



Superior Quality

CORTE/DESBASTE/AFINADO

100% Made in Italy

INDICE

DISCOS ABRASIVOS


Discos de papel abrasivos sobre Velcro	6
Discos abrasivos diamante sobre velcro	7
Discos flexibles sobre fibra vulcanizada	8
Discos abrasivos doble capa sobre fibra vulcanizada	11
Discos semiflexibles sobre fibra	13
Discos plásticos	15
Discos de doble cara sobre fibra	18
Muela de diamante de metal.	19
Discos multihojas	20
Soportes	23

DISCOS DE PULIDO



Discos de pulido	26
------------------	----


DISCOS DE CORTE Y LIJADO

Discos de corte resina reforzados.	30
Discos de corte diamantados de metálicos	32

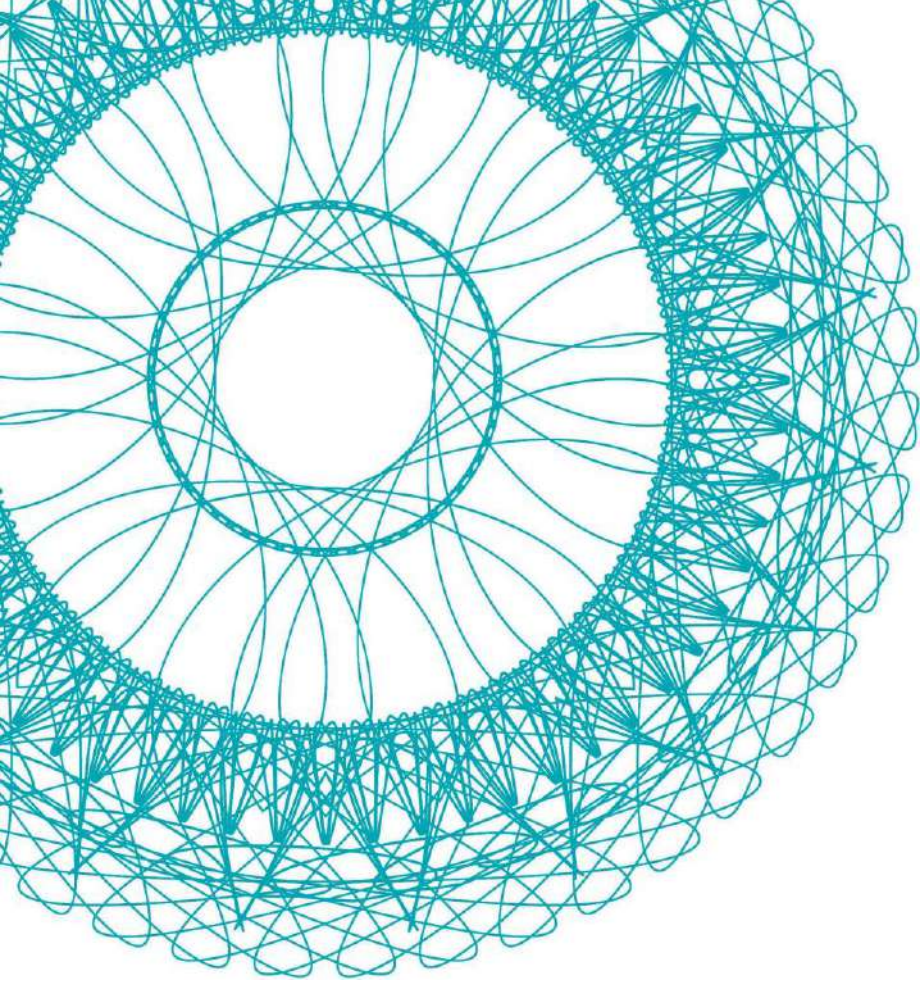

TARIFA DE PRECIOS

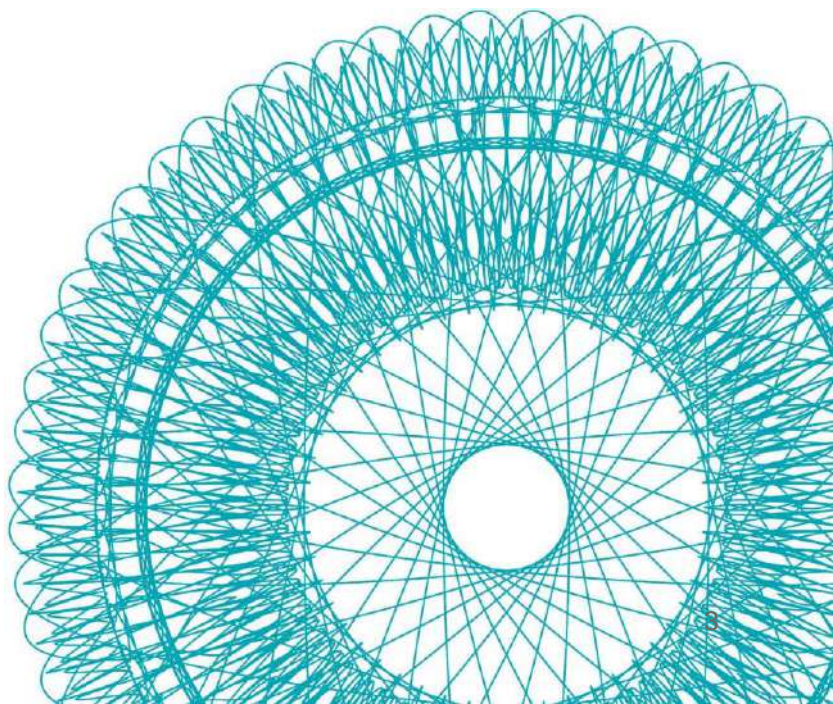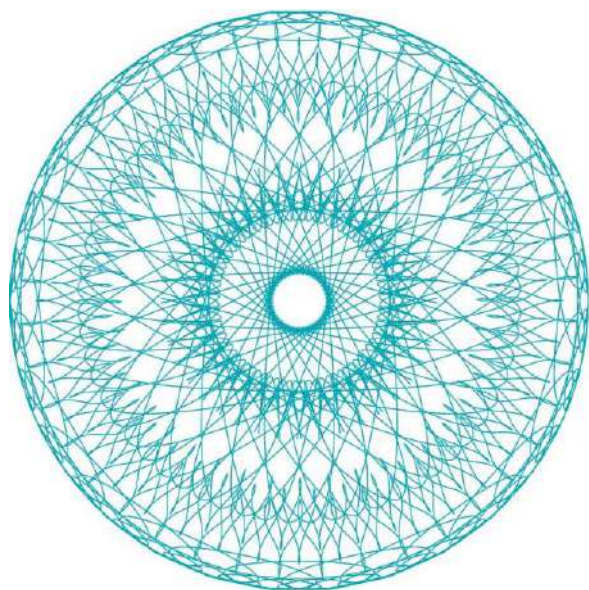

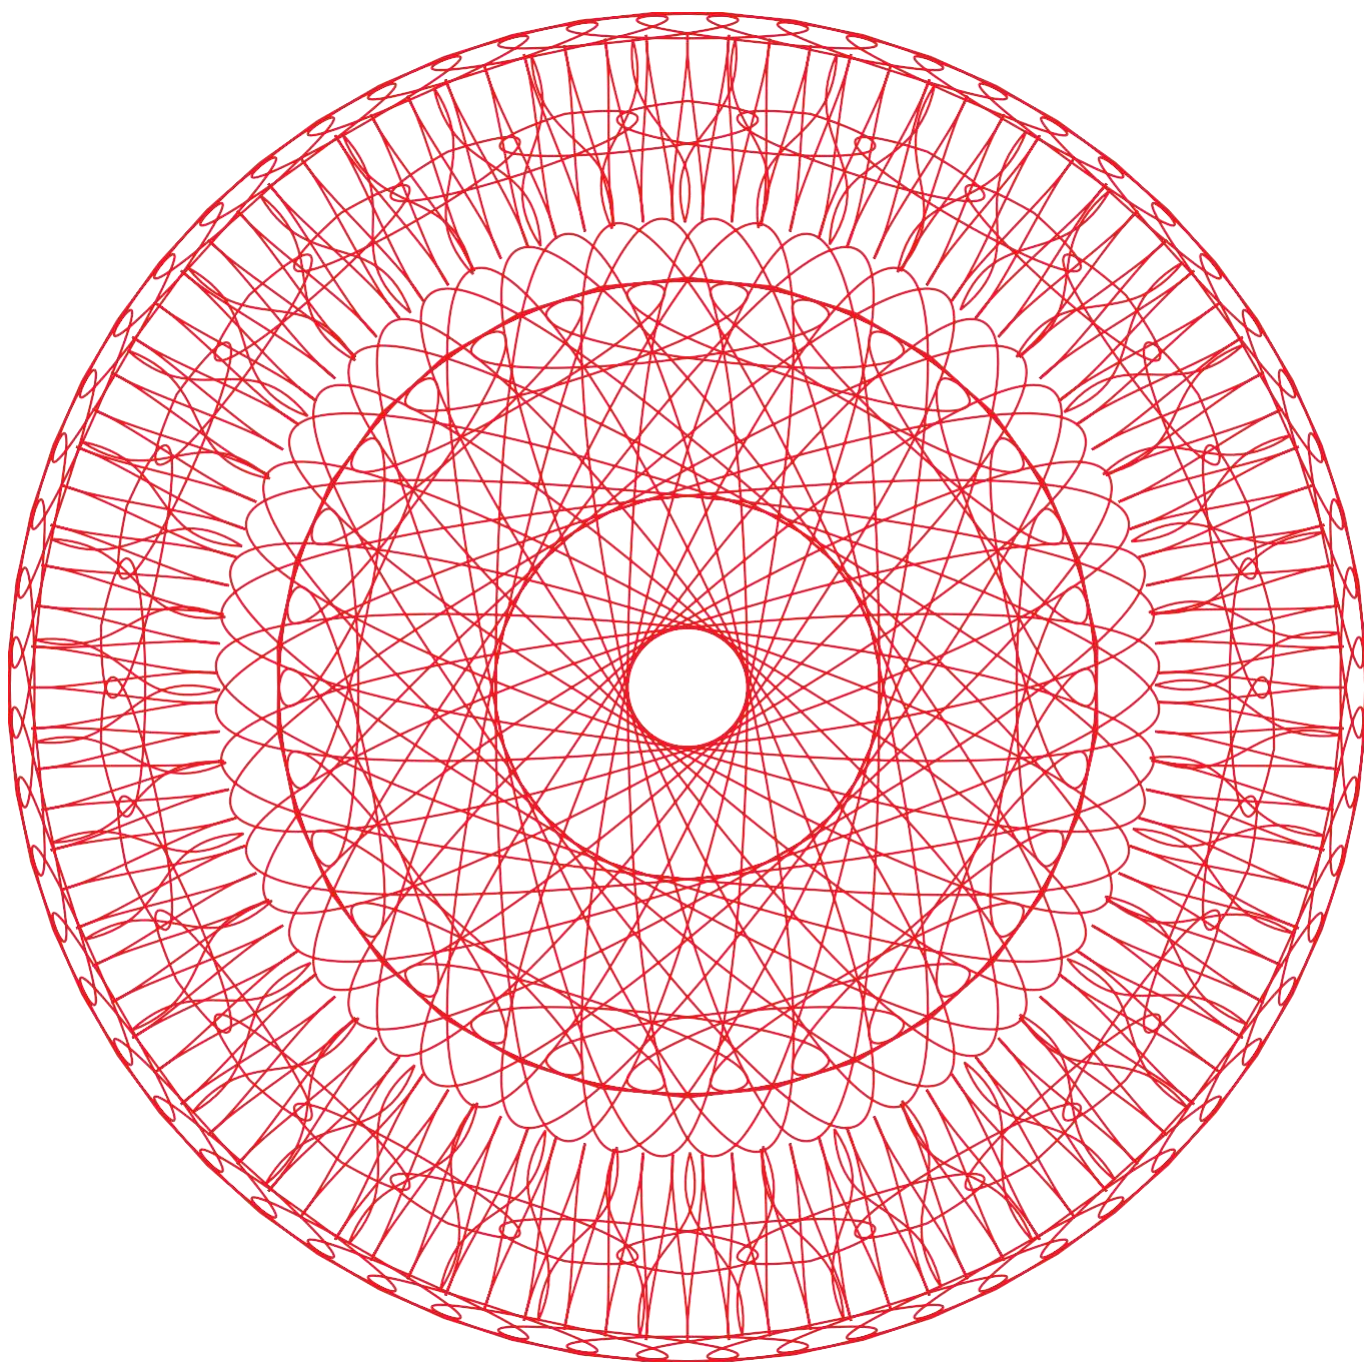

DISCOS ABRASIVOS

VFC



Disco de carburo de silicio
sobre tejido sobre velcro.

- ☒ Súper ligero
- ☒ Muy abrasivo
- ☒ Buena duración

Soporte: velcro
Aglutinante: resina
Mineral: carburo de silicio
Tipo: plano

Para el trabajo de los
siguientes materiales:

MÁRMOL

CARBURO DE SILICIO				
REF.	Ø	GRANO	€/PCS.	
VFC115040	115	40	0,44	50
VFC115060	115	60	0,42	50
VFC115080	115	80	0,40	50
VFC115120	115	120	0,39	50
VFC115150	115	150	0,39	50
VFC115180	115	180	0,39	50
VFC115220	115	220	0,39	50
VFC115320	115	320	0,39	50
VFC115400	115	400	0,39	50
VFC115600	115	600	0,39	50
VFC115800	115	800	0,39	50

Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CARBURO DE SILICIO				
REF.	Ø	GRANO	€/PCS.	
VFC125040	125	40	0,57	50
VFC125060	125	60	0,49	50
VFC125080	125	80	0,46	50
VFC125120	125	120	0,43	50
VFC125150	125	150	0,43	50
VFC125180	125	180	0,43	50
VFC125220	125	220	0,43	50
VFC125320	125	320	0,43	50
VFC125400	125	400	0,43	50
VFC125600	125	600	0,43	50
VFC125800	125	800	0,43	50

Ø125 = 12000rpm/80mt.sec


CARBURO DE SILICIO				
REF.	Ø	GRANO	€/PCS.	
VFC150040	150	40	0,74	50
VFC150060	150	60	0,69	50
VFC150080	150	80	0,66	50
VFC150120	150	120	0,60	50
VFC150150	150	150	0,60	50
VFC150180	150	180	0,60	50
VFC150220	150	220	0,60	50
VFC150320	150	320	0,60	50
VFC150400	150	400	0,60	50
VFC150600	150	600	0,60	50
VFC150800	150	800	0,60	50

Ø150 = 10000rpm/80mt.sec

CARBURO DE SILICIO				
REF.	Ø	GRANO	€/PCS.	
VFC180040	180	40	1,00	50
VFC180060	180	60	0,94	50
VFC180080	180	80	0,89	50
VFC180120	180	120	0,85	50
VFC180150	180	150	0,85	50
VFC180180	180	180	0,85	50
VFC180220	180	220	0,85	50
VFC180320	180	320	0,85	50
VFC180400	180	400	0,85	50
VFC180600	180	600	0,85	50
VFC180800	180	800	0,85	50

Ø180 = 8500rpm/80mt.sec

VFD

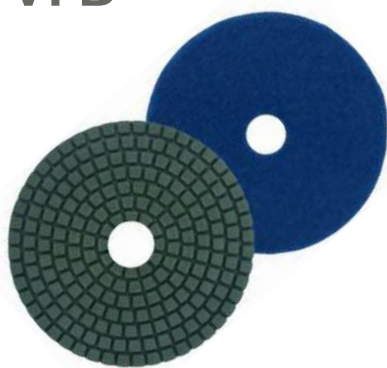

Disco velcro diamantado para trabajar en húmedo y en seco.

- ☒ Súper-flexible
- ☒ Trabajo en húmedo
- ☒ Trabajo en seco

Soporte

Aglutinamiento

Mineral

Tipo

velcro

resina

diamante

Plano

Para el trabajo de los siguientes materiales:

MARMOL

GRANITO

Compuestos de CUARZO

DIAMANTE ADRIALUX

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
VFD100040	100	40	42,32	5
VFD100060	100	60	42,32	5
VFD100080	100	80	42,32	5
VFD100120	100	120	42,32	5
VFD100200	100	200	42,32	5
VFD100300	100	300	42,32	5
VFD100400	100	400	42,32	5
VFD100600	100	600	42,32	5
VFD100800	100	800	42,32	5
VFD1001500	100	1500	42,32	5
VFD1003000	100	3000	42,32	5
VFD1000LB	100	LB	42,32	5
VFD1000LN	100	LN	42,32	5

Ø100 = 15300rpm/80mt.sec

FC



Disco flexible de carburo de silicio sobre fibra vulcanizada.

- ☒ Súper ligero
- ☒ Larga duración
- ☒ Excelente lijado
- ☒ Use sobre soporte verde

Para el trabajo de los siguientes materiales:

MÁRMOL

Soporte: Fibra vulcanizada

Aglutinante: Resina

Mineral: Carburo de Silicio

Tipo: Abombado o plano

CARBURO DE SILICIO				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
FC115016	115	16	1,33	25
FC115024	115	24	1,26	25
FC115036	115	36	1,26	25
FC115050	115	50	1,26	25
FC115060	115	60	1,20	25
FC115080	115	80	1,14	25
FC115100	115	100	1,14	25
FC115120	115	120	1,14	25
FC115150	115	150	1,14	25
FC115180	115	180	1,14	25
FC115220	115	220	1,14	25
FC115280	115	280	1,14	25
FC115320	115	320	1,14	25
FC115400	115	400	1,14	25

Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CARBURO DE SILICIO				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
FC127016	127	16	1,36	25
FC127024	127	24	1,29	25
FC127036	127	36	1,29	25
FC127050	127	50	1,29	25
FC127060	127	60	1,22	25
FC127080	127	80	1,16	25
FC127100	127	100	1,16	25
FC127120	127	120	1,16	25
FC127150	127	150	1,16	25
FC127180	127	180	1,16	25
FC127220	127	220	1,16	25
FC127280	127	280	1,16	25
FC127320	127	320	1,16	25
FC127400	127	400	1,16	25

Ø127 = 12000rpm/80mt.sec

CARBURO DE SILICIO				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
FC178016	178	16	1,71	25
FC178024	178	24	1,62	25
FC178036	178	36	1,62	25
FC178050	178	50	1,62	25
FC178060	178	60	1,55	25
FC178080	178	80	1,45	25
FC178100	178	100	1,45	25
FC178120	178	120	1,45	25
FC178150	178	150	1,45	25
FC178180	178	180	1,45	25
FC178220	178	220	1,45	25
FC178280	178	280	1,45	25
FC178320	178	320	1,45	25
FC178400	178	400	1,45	25

Ø178 = 8500rpm/80mt.sec

FA


Disco flexible de corindón sobre fibra vulcanizada

- ☒ Súper ligero
- ☒ Larga duración
- ☒ Excelente lijado
- ☒ Use con soporte verde

Para el trabajo de los siguientes materiales:

METAL

Soporte: Fibra vulcanizada
Aglutinante: resina
Mineral: Corindón
Tipo: Abombado o plano

CORINDÓN				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
FA115016	115	16	1,33	25
FA115024	115	24	1,26	25
FA115036	115	36	1,26	25
FA115050	115	50	1,26	25
FA115060	115	60	1,20	25
FA115080	115	80	1,14	25
FA115100	115	100	1,14	25
FA115120	115	120	1,14	25
FA115150	115	150	1,14	25
FA115180	115	180	1,14	25
FA115220	115	220	1,14	25

Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CORINDÓN				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
FA127016	127	16	1,36	25
FA127024	127	24	1,29	25
FA127036	127	36	1,29	25
FA127050	127	50	1,29	25
FA127060	127	60	1,22	25
FA127080	127	80	1,16	25
FA127100	127	100	1,16	25
FA127120	127	120	1,16	25
FA127150	127	150	1,16	25
FA127180	127	180	1,16	25
FA127220	127	220	1,16	25

Ø127 = 12000rpm/80mt.sec

CORINDÓN				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
FA178016	178	16	1,71	25
FA178024	178	24	1,62	25
FA178036	178	36	1,62	25
FA178050	178	50	1,62	25
FA178060	178	60	1,55	25
FA178080	178	80	1,45	25
FA178100	178	100	1,45	25
FA178120	178	120	1,45	25
FA178150	178	150	1,45	25
FA178180	178	180	1,45	25
FA178220	178	220	1,45	25

Ø178 = 8500rpm/80mt.sec

FZ



Disco flexible de circonio cerámico sobre fibra vulcanizada

- ☒ Súper ligero
- ☒ Larga duración
- ☒ Excelente lijado
- ☒ Usar sobre soporte verde

Para el trabajo de los siguientes materiales:

METAL

ACERO INOXIDABLE

Soporte: fibra vulcanizada.

Aglutinante: resina

Mineral. Circonio cerámico

Tipo: Abombado o plano

CERFLEX ZIRCONIUM CERAMIC

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
FZ115040	115	40	2,62	25
FZ115060	115	60	2,62	25
FZ115080	115	80	2,62	25
FZ115120	115	120	2,62	25


Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CERFLEX ZIRCONIUM CERAMIC

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
FZ127040	127	40	3,06	25
FZ127060	127	60	3,06	25
FZ127080	127	80	3,06	25
FZ127120	127	120	3,06	25

Ø127 = 12000rpm/80mt.sec

FZF

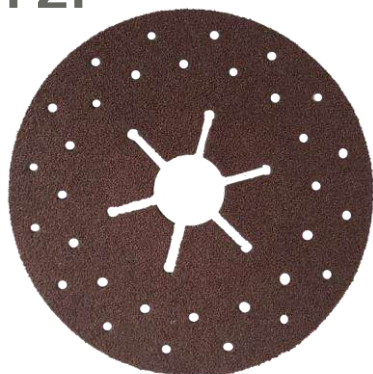

Disco flexible perforado de Circonio cerámico sobre fibra vulcanizada

- ☒ Súper ligero
- ☒ Doble duración
- ☒ Sistema de orificios de enfriamiento
- ☒ Usar con soporte verde

Para el trabajo de los siguientes materiales:

METAL

ACERO INOXIDABLE

Soporte: fibra vulcanizada.

Aglutinante: resina

Mineral. Circonio cerámico

Tipo: Abombado o plano

CIRCONIO CERAMICO CERFLEX C

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
FZF115040	115	40	2,95	25
FZF115060	115	60	2,95	25
FZF115080	115	80	2,95	25
FZF115120	115	120	2,95	25

Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CIRCONIO CERAMICO CERFLEX

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
FZF127040	127	40	3,39	25
FZF127060	127	60	3,39	25
FZF127080	127	80	3,39	25
FZF127120	127	120	3,39	25

Ø127 = 12000rpm/80mt.sec

DSC



Disco abrasivo de carburo de silicio de doble capa sobre fibra vulcanizada

- ☒ Doble duración
- ☒ Excelente lijado
- ☒ sistema de orificios de enfriamiento
- ☒ Usar con soporte verde

Soporte: Fibra viulcanizada
Aglutinante: Resina
Mineral: carburo de silicio
Tipo: Abombado o plano

Para el trabajo de los siguientes materiales:

MÁRMOL

CARBURO DE SILICIO

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
DSC115036	115	36	1,70	25
DSC115050	115	50	1,70	25
DSC115060	115	60	1,63	25
DSC115080	115	80	1,53	25
DSC115100	115	100	1,53	25
DSC115120	115	120	1,53	25
DSC115150	115	150	1,53	25
DSC115180	115	180	1,53	25
DSC115220	115	220	1,53	25
DSC115280	115	280	1,53	25
DSC115320	115	320	1,53	25
DSC115400	115	400	1,53	25

Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CARBURO DE SILICIO

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
DSC127036	127	36	1,76	25
DSC127050	127	50	1,76	25
DSC127060	127	60	1,68	25
DSC127080	127	80	1,58	25
DSC127100	127	100	1,58	25
DSC127120	127	120	1,58	25
DSC127150	127	150	1,58	25
DSC127180	127	180	1,58	25
DSC127220	127	220	1,58	25
DSC127280	127	280	1,58	25
DSC127320	127	320	1,58	25
DSC127400	127	400	1,58	25


Ø127 = 12000rpm/80mt.sec

CARBURO DE SILICIO

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
DSC178036	178	36	2,13	25
DSC178050	178	50	2,13	25
DSC178060	178	60	2,02	25
DSC178080	178	80	1,91	25
DSC178100	178	100	1,91	25
DSC178120	178	120	1,91	25
DSC178150	178	150	1,91	25
DSC178180	178	180	1,91	25
DSC178220	178	220	1,91	25
DSC178280	178	280	1,91	25
DSC178320	178	320	1,91	25
DSC178400	178	400	1,91	25

Ø178 = 8500rpm/80mt.sec

DSA

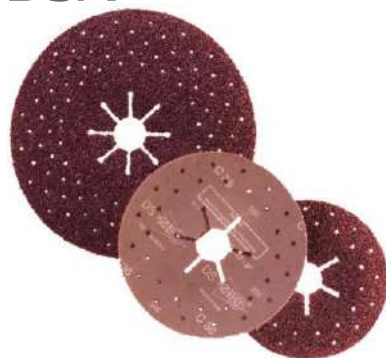

Disco abrasivo de corindón de doble capa sobre fibra vulcanizada.

- ☒ Doble duración
- ☒ Excelente lijado
- ☒ sistema de orificios de enfriamiento
- ☒ Usar con soporte verde

Para el trabajo de los siguientes materiales:

METAL

Soporte: fibra vulcanizada

Aglutinante: resina

Mineral: Corindón

Tipo: Abombado o plano

CORINDÓN				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
DSA115036	115	36	1,70	25
DSA115050	115	50	1,70	25
DSA115060	115	60	1,63	25
DSA115080	115	80	1,53	25
DSA115100	115	100	1,53	25
DSA115120	115	120	1,53	25
DSA115150	115	150	1,53	25
DSA115180	115	180	1,53	25
DSA115220	115	220	1,53	25

Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CORINDÓN				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
DSA127036	127	36	1,76	25
DSA127050	127	50	1,76	25
DSA127060	127	60	1,68	25
DSA127080	127	80	1,58	25
DSA127100	127	100	1,58	25
DSA127120	127	120	1,58	25
DSA127150	127	150	1,58	25
DSA127180	127	180	1,58	25
DSA127220	127	220	1,58	25

Ø127 = 12000rpm/80mt.sec

CORINDÓN				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
DSA178036	178	36	2,13	25
DSA178050	178	50	2,13	25
DSA178060	178	60	2,02	25
DSA178080	178	80	1,91	25
DSA178100	178	100	1,91	25
DSA178120	178	120	1,91	25
DSA178150	178	150	1,91	25
DSA178180	178	180	1,91	25
DSA178220	178	220	1,91	25

Ø178 = 8500rpm/80mt.sec

SC


Discos semiflexibles de carburo de silicio sobre fibra vulcanizada de alta resistencia

- ☒ Súper ligero
- ☒ Larga duración
- ☒ Excelente lijado
- ☒ Usar con soporte verde

Para el trabajo de los siguientes materiales:

MÁRMOL

GRANITO

CUIDADO DE PEZUÑAS

FIBRA DE VIDRIO

CARBURO DE SILICIO

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
SC100012	100	12	3,47	5
SC100016	100	16	3,47	5
SC100024	100	24	3,47	5
SC100036	100	36	3,47	5
SC100050	100	50	3,47	5
SC100060	100	60	3,47	5
SC100080	100	80	3,47	5
SC100100	100	100	3,47	5
SC100120	100	120	3,47	5
SC100150	100	150	3,47	5
SC100180	100	180	3,47	5
SC100220	100	220	3,47	5
SC100280	100	280	3,47	5
SC100320	100	320	3,47	5

Ø100 = 15300rpm/80mt.sec

CARBURO DE SILICIO

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
SC115012	115	12	3,47	5
SC115016	115	16	3,47	5
SC115024	115	24	3,47	5
SC115036	115	36	3,47	5
SC115050	115	50	3,47	5
SC115060	115	60	3,47	5
SC115080	115	80	3,47	5
SC115100	115	100	3,47	5
SC115120	115	120	3,47	5
SC115150	115	150	3,47	5
SC115180	115	180	3,47	5
SC115220	115	220	3,47	5
SC115280	115	280	3,47	5
SC115320	115	320	3,47	5

Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CARBURO DE SILICIO

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
SC127012	127	12	4,23	5
SC127016	127	16	4,23	5
SC127024	127	24	4,23	5
SC127036	127	36	4,23	5
SC127050	127	50	4,23	5
SC127060	127	60	4,23	5
SC127080	127	80	4,23	5
SC127100	127	100	4,23	5
SC127120	127	120	4,23	5
SC127150	127	150	4,23	5
SC127180	127	180	4,23	5
SC127220	127	220	4,23	5
SC127280	127	280	4,23	5
SC127320	127	320	4,23	5

Ø127 = 12000rpm/80mt.sec

CARBURO DE SILICIO

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
SC178012	178	12	5,79	5
SC178016	178	16	5,79	5
SC178024	178	24	5,79	5
SC178036	178	36	5,79	5
SC178050	178	50	5,79	5
SC178060	178	60	5,79	5
SC178080	178	80	5,79	5
SC178100	178	100	5,79	5
SC178120	178	120	5,79	5
SC178150	178	150	5,79	5
SC178180	178	180	5,79	5
SC178220	178	220	5,79	5
SC178280	178	280	5,79	5
SC178320	178	320	5,79	5

Ø178 = 8500rpm/80mt.sec

SA



Disco semiflexible de corindón sobre fibra vulcanizada de alta resistencia.

- ☒ Ligero
- ☒ Alta abrasión
- ☒ Larga duración
- ☒ Usar con soporte azul

Para el trabajo de los siguientes materiales:

NAÚTICA

METAL

Soporte: Fibra
Aglutinante: resina
Mineral: Corindón
Tipo: Abombado o plano

CORINDÓN				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
SA100012	100	12	3,47	5
SA100016	100	16	3,47	5
SA100024	100	24	3,47	5
SA100036	100	36	3,47	5
SA100050	100	50	3,47	5
SA100060	100	60	3,47	5
SA100080	100	80	3,47	5
SA100100	100	100	3,47	5
SA100120	100	120	3,47	5
SA100150	100	150	3,47	5
SA100180	100	180	3,47	5
SA100220	100	220	3,47	5
SA100280	100	280	3,47	5
SA100320	100	320	3,47	5

Ø100 = 15300rpm/80mt.sec

CORINDÓN				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
SA115012	115	12	3,47	5
SA115016	115	16	3,47	5
SA115024	115	24	3,47	5
SA115036	115	36	3,47	5
SA115050	115	50	3,47	5
SA115060	115	60	3,47	5
SA115080	115	80	3,47	5
SA115100	115	100	3,47	5
SA115120	115	120	3,47	5
SA115150	115	150	3,47	5
SA115180	115	180	3,47	5
SA115220	115	220	3,47	5
SA115280	115	280	3,47	5
SA115320	115	320	3,47	5

Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CORINDÓN				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
SA127012	127	12	4,23	5
SA127016	127	16	4,23	5
SA127024	127	24	4,23	5
SA127036	127	36	4,23	5
SA127050	127	50	4,23	5
SA127060	127	60	4,23	5
SA127080	127	80	4,23	5
SA127100	127	100	4,23	5
SA127120	127	120	4,23	5
SA127150	127	150	4,23	5
SA127180	127	180	4,23	5
SA127220	127	220	4,23	5
SA127280	127	280	4,23	5
SA127320	127	320	4,23	5

Ø127 = 12000rpm/80mt.sec

CORINDÓN				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
SA178012	178	12	5,79	5
SA178016	178	16	5,79	5
SA178024	178	24	5,79	5
SA178036	178	36	5,79	5
SA178050	178	50	5,79	5
SA178060	178	60	5,79	5
SA178080	178	80	5,79	5
SA178100	178	100	5,79	5
SA178120	178	120	5,79	5
SA178150	178	150	5,79	5
SA178180	178	180	5,79	5
SA178220	178	220	5,79	5
SA178280	178	280	5,79	5
SA178320	178	320	5,79	5

Ø178 = 8500rpm/80mt.sec

PC



Disco de carburo de silicio con soporte de plástico integrado de alto rendimiento

- ✓ Súper ligero
- ✓ Alta abrasion
- ✓ Larga duración
- ✓ Resistente a altas y bajas temperaturas.
- ✓ Resistente al agua

Soporte: plástico
Aglutinante: resina
Mineral: Carburo de silicio
Tipo: Plano

Para el trabajo de los siguientes materiales:

PREPARACIÓN DE
SUPERFÍCIES

HORMIGÓN

FIBRA DE VIDRIO

CARBURO DE SILICIO				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
PC100010	100	10	4,90	5
PC100012	100	12	4,90	5
PC100016	100	16	4,90	5
PC100024	100	24	4,90	5
PC100036	100	36	4,90	5
PC100050	100	50	4,90	5
PC100060	100	60	4,90	5
PC100080	100	80	4,90	5
PC100100	100	100	4,90	5
PC100120	100	120	4,90	5

Ø100 = 15300rpm/80mt.sec

CARBURO DE SILICIO				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
PC115010	115	10	4,90	5
PC115012	115	12	4,90	5
PC115016	115	16	4,90	5
PC115024	115	24	4,90	5
PC115036	115	36	4,90	5
PC115050	115	50	4,90	5
PC115060	115	60	4,90	5
PC115080	115	80	4,90	5
PC115100	115	100	4,90	5
PC115120	115	120	4,90	5

Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CARBURO DE SILICIO				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
PC127010	127	10	5,11	5
PC127012	127	12	5,11	5
PC127016	127	16	5,11	5
PC127024	127	24	5,11	5
PC127036	127	36	5,11	5
PC127050	127	50	5,11	5
PC127060	127	60	5,11	5
PC127080	127	80	5,11	5
PC127100	127	100	5,11	5
PC127120	127	120	5,11	5

Ø127 = 12000rpm/80mt.sec

CARBURO DE SIICIO				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
PC178010	178	10	6,44	5
PC178012	178	12	6,44	5
PC178016	178	16	6,44	5
PC178024	178	24	6,44	5
PC178036	178	36	6,44	5
PC178050	178	50	6,44	5
PC178060	178	60	6,44	5
PC178080	178	80	6,44	5
PC178100	178	100	6,44	5
PC178120	178	120	6,44	5

Ø178 = 8500rpm/80mt.sec

PA



Disco de corindón con soporte de plástico integrado de alto rendimiento.

- ✓ Súper ligero
- ✓ Alta abrasion
- ✓ Larga duración
- ✓ Resistente a altas y bajas temperaturas.
- ✓ Resistente al agua

Para el trabajo de los siguientes materiales:

METAL

Soporte: plástico
Aglutinante: resina
Mineral: corindón
Tipo: plano

CORINDÓN				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
PA100016	100	16	4,90	5
PA100024	100	24	4,90	5
PA100036	100	36	4,90	5
PA100050	100	50	4,90	5
PA100060	100	60	4,90	5
PA100080	100	80	4,90	5
PA100100	100	100	4,90	5
PA100120	100	120	4,90	5

Ø100 = 15300rpm/80mt.sec

CORINDÓN				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
PA115016	115	16	4,49	5
PA115024	115	24	4,90	5
PA115036	115	36	4,90	5
PA115050	115	50	4,90	5
PA115060	115	60	4,90	5
PA115080	115	80	4,90	5
PA115100	115	100	4,90	5
PA115120	115	120	4,90	5

Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CORINDÓN				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
PA127016	127	16	5,11	5
PA127024	127	24	5,11	5
PA127036	127	36	5,11	5
PA127050	127	50	5,11	5
PA127060	127	60	5,11	5
PA127080	127	80	5,11	5
PA127100	127	100	5,11	5
PA127120	127	120	5,11	5

Ø127 = 12000rpm/80mt.sec

CORINDÓN				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
PA178016	178	16	6,44	5
PA178024	178	24	6,44	5
PA178036	178	36	6,44	5
PA178050	178	50	6,44	5
PA178060	178	60	6,44	5
PA178080	178	80	6,44	5
PA178100	178	100	6,44	5
PA178120	178	120	6,44	5

Ø178 = 8500rpm/80mt.sec

PZS



Discos de circonio cerámico con soporte de plástico integrado de alto rendimiento.

- ☒ Súper ligero
- ☒ Muy abrasivo
- ☒ Larga duración
- ☒ Resistente a altas y bajas temperaturas.
- ☒ Resistente al agua

Para el trabajo de los siguientes materiales:

METAL

ACERO INOXIDABLE

Soporte:: plástico

Aglutinante: resina

Mineral: Circonio cerámico y corindón.

Tipo: plano.

CIRCONIO CERAMICO CERZEC Y CORINDÓN

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
PZS115036	115	36	4,81	5
PZS115060	115	60	4,81	5
PZS115080	115	80	4,81	5
PZS115120	115	120	4,81	5

Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CIRCONIO CERAMICO CERZEC Y CORINDÓN

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
PZS127036	127	36	5,46	5
PZS127060	127	60	5,46	5
PZS127080	127	80	5,46	5
PZS127120	127	120	5,46	5

Ø127 = 12000rpm/80mt.sec

PZ



Disco de circonio cerámico con soporte de plástico integrado de alto rendimiento.

- ☒ Súper ligero
- ☒ Muy abrasivo
- ☒ Larga duración
- ☒ Resistente a altas y bajas temperaturas.
- ☒ Resistente al agua

Para el trabajo de los siguientes materiales:

METAL

ACERO INOXIDABLE

Soporte: plástico

Aglutinante: resina

Mineral: circonio cerámico

Tipo: plano

CIRCONIO CERAMICO CERZEC

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
PZ115036	115	36	5,90	5
PZ115060	115	60	5,90	5
PZ115080	115	80	5,90	5
PZ115120	115	120	5,90	5

Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CIRCONIO CERAMICO CERZEC

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
PZ127036	127	36	6,55	5
PZ127060	127	60	6,55	5
PZ127080	127	80	6,55	5
PZ127120	127	120	6,55	5

Ø127 = 12000rpm/80mt.sec

DFC



Disco de carburo de silicio de doble cara que permite la abrasión en ambos lados, manteniendo invariable el rendimiento del disco durante todo el proceso

- ☒ Súper-ligero
- ☒ Alta abrasión
- ☒ Larga duración
- ☒ Resistente a altas y bajas temperaturas

Soporte: fibra
Binder: resina
Mineral: Carburo de silicio
Tipo: plano

Para el trabajo de los siguientes materiales::

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

HORMIGÓN

RESINA

CARBURO DE SILICIO

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
DFC425016	425	16	30,58	10
DFC425024	425	24	21,40	10
DFC425036	425	36	17,58	10
DFC425060	425	60	11,47	10
DFC425080	425	80	10,70	10

DFZ



Discos doble cara circonio cerámico que permite la abrasión en ambos lados, manteniendo una muy buena duración durante todo el proceso.

- ☒ Súper ligero
- ☒ Alta abrasion
- ☒ Buena duración
- ☒ Resistente a altas y bajas temperaturas

Soporte: Tela
Aglutinante: resina
Mineral: Circonio ceramico
Tipo: Plano

Para el trabajo de los siguientes materiales:

PREPARACIÓN SUPERFÍCIES

HORMIGÓN

RESINA

CIRCONIO CERAMICO

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
DFZ425024	425	24	40,51	10
DFZ425036	425	36	36,70	10
DFZ425060	425	60	32,49	10
DFZ425080	425	80	30,19	10

MDM



Muela diamante de metal con varios orificios para el lijado de superficies de cemento

- ☒ Rosca MA14
- ☒ Buena eliminación del polvo generado durante el lijado.
- ☒ Permite una adecuada circulación del aire.
- ☒ Evita el sobrecalentamiento de la herramienta, principalmente cuando se usa en seco.
- ☒ GRANO 0

Soporte: metal
Aglutinante: metal
Mineral: diamo
Tipo: plano

Para el trabajo de los siguientes materiales:

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

HORMIGÓN

MUELA DE DESBASTE DE DIAMANTE

REF	Ø	€/PCS.	
MDM100022	100	129,68	1
MDM125022	125	191,10	1
MDM178022	178	218,40	1

ZM



Disco de láminas de circonio con soporte de plástico de alto rendimiento

- ☒ Buena abrasión
- ☒ Buena duración
- ☒ Óptimo enfriamiento

Soporte: Polyalgodón
Tela: plastico
Láminas: Individual
Aglutinante: zirconium
Mineral: resin
Tipo: flat

Para el trabajo de los siguientes materiales:

METAL

CIRCONIO ZIRCOSMART

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
ZM115040	115	40	2,49	10
ZM115060	115	60	2,49	10
ZM115080	115	80	2,49	10
ZM115120	115	120	2,49	10

Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CIRCONIO ZIRCOSMART

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
ZM125040	125	40	3,06	10
ZM125060	125	60	3,06	10
ZM125080	125	80	3,06	10
ZM125120	125	120	3,06	10

Ø125 = 12000rpm/80mt.sec

ZP



Disco de laminas de circonio con soporte de plástico de alto rendimiento

- ☒ Muy buena abrasión
- ☒ Muy buena duración
- ☒ Óptimo enfriamiento

Soporte: Algodón
Tela: plástico
Láminas: Individual
Aglutinante: resina
Mineral: circonio
Tipo: plano

Para el trabajo de los siguientes materiales:

METAL

ACERO INOXIDABLE

CIRCONIO ZIRCOPRO

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
ZP115040	115	40	3,26	10
ZP115060	115	60	3,26	10
ZP115080	115	80	3,26	10
ZP115120	115	120	3,26	10


Ø115 = 13300rpm/80mt.sec

CIRCONIO ZIRCOPRO

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
ZP125040	125	40	4,02	10
ZP125060	125	60	4,02	10
ZP125080	125	80	4,02	10
ZP125120	125	120	4,02	10

Ø125 = 12000rpm/80mt.sec

DL

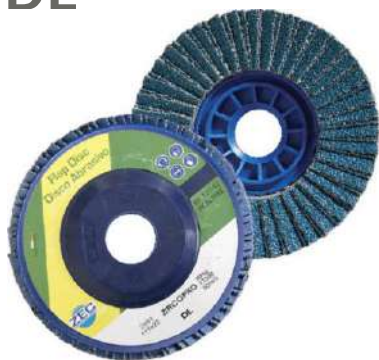

Disco de láminas de doble lámina de circonio con soporte de plástico de alto rendimiento.

- ☒ Buena abrasión
- ☒ Buena duración
- ☒ Óptimo enfriamiento

Soporte: Plástico
Tela: Algodón
Láminas: doble
Aglutinante: Resina
Mineral: Circonio
Tipo:: Cóncavo

Para el trabajo de los siguientes materiales:

METAL

ACERO INOXIDABLE

CIRCONIO ZIRCOPRO

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
DL115040	115	40	4,43	10

Ø115 = 10500rpm/80mt.sec

XL



Disco de láminas sencilla con una elevada cantidad de tela, 50% de rendimiento adicional sobre soporte de plástico de alto rendimiento

- ☒ Buena abrasión
- ☒ Buena duración
- ☒ Óptimo enfriamiento

Soporte: plástico
Tela: algodón
Láminas: Individual
Aglutinante: resina
Mineral: Circonio
Tipo: Plano

Para el trabajo de los siguientes materiales:

METAL

ACERO INOXIDABLE

CIRCONIO ZIRCOPRO

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
XL115040	115	40	4,02	10

Ø115 = 10500rpm/80mt.sec

CRT



Disco de láminas de circonio cerámico sobre soporte de plástico integrado y excelente rendimiento

- ☒ Max. abrasión
- ☒ Max. duración
- ☒ Óptimo enfriamiento

Soporte: plástico
Tela: Polyalgodón
Láminas: individual
Aglutinante: resina
Mineral: circonio
Tipo: plano

Para el trabajo de los siguientes materiales:

METAL

ACERO INOXIDABLE

CIRCONIO CERAMICO CERTOP

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
CRT115040	115	40	5,32	10
CRT115060	115	60	5,32	10
CRT115080	115	80	5,32	10
CRT115120	115	120	5,32	10

Ø115 = 13300rpm/80mt.sec


CIRCONIO CERAMICO CERTOP

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
CRT125040	125	40	5,57	10
CRT125060	125	60	5,57	10
CRT125080	125	80	5,57	10
CRT125120	125	120	5,57	10


Ø125 = 12000rpm/80mt.sec


Soporte: Para SEMI FLEXIBLES

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
ZS100	100	All	5,73	5
ZS140	140	All	6,92	5

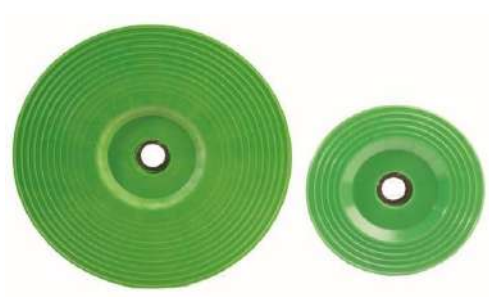

Soporte: Para FLEXIBLES y DOBLE CAPA

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
ZDS110	110	All	6,12	5
ZDS170	170	All	9,32	5

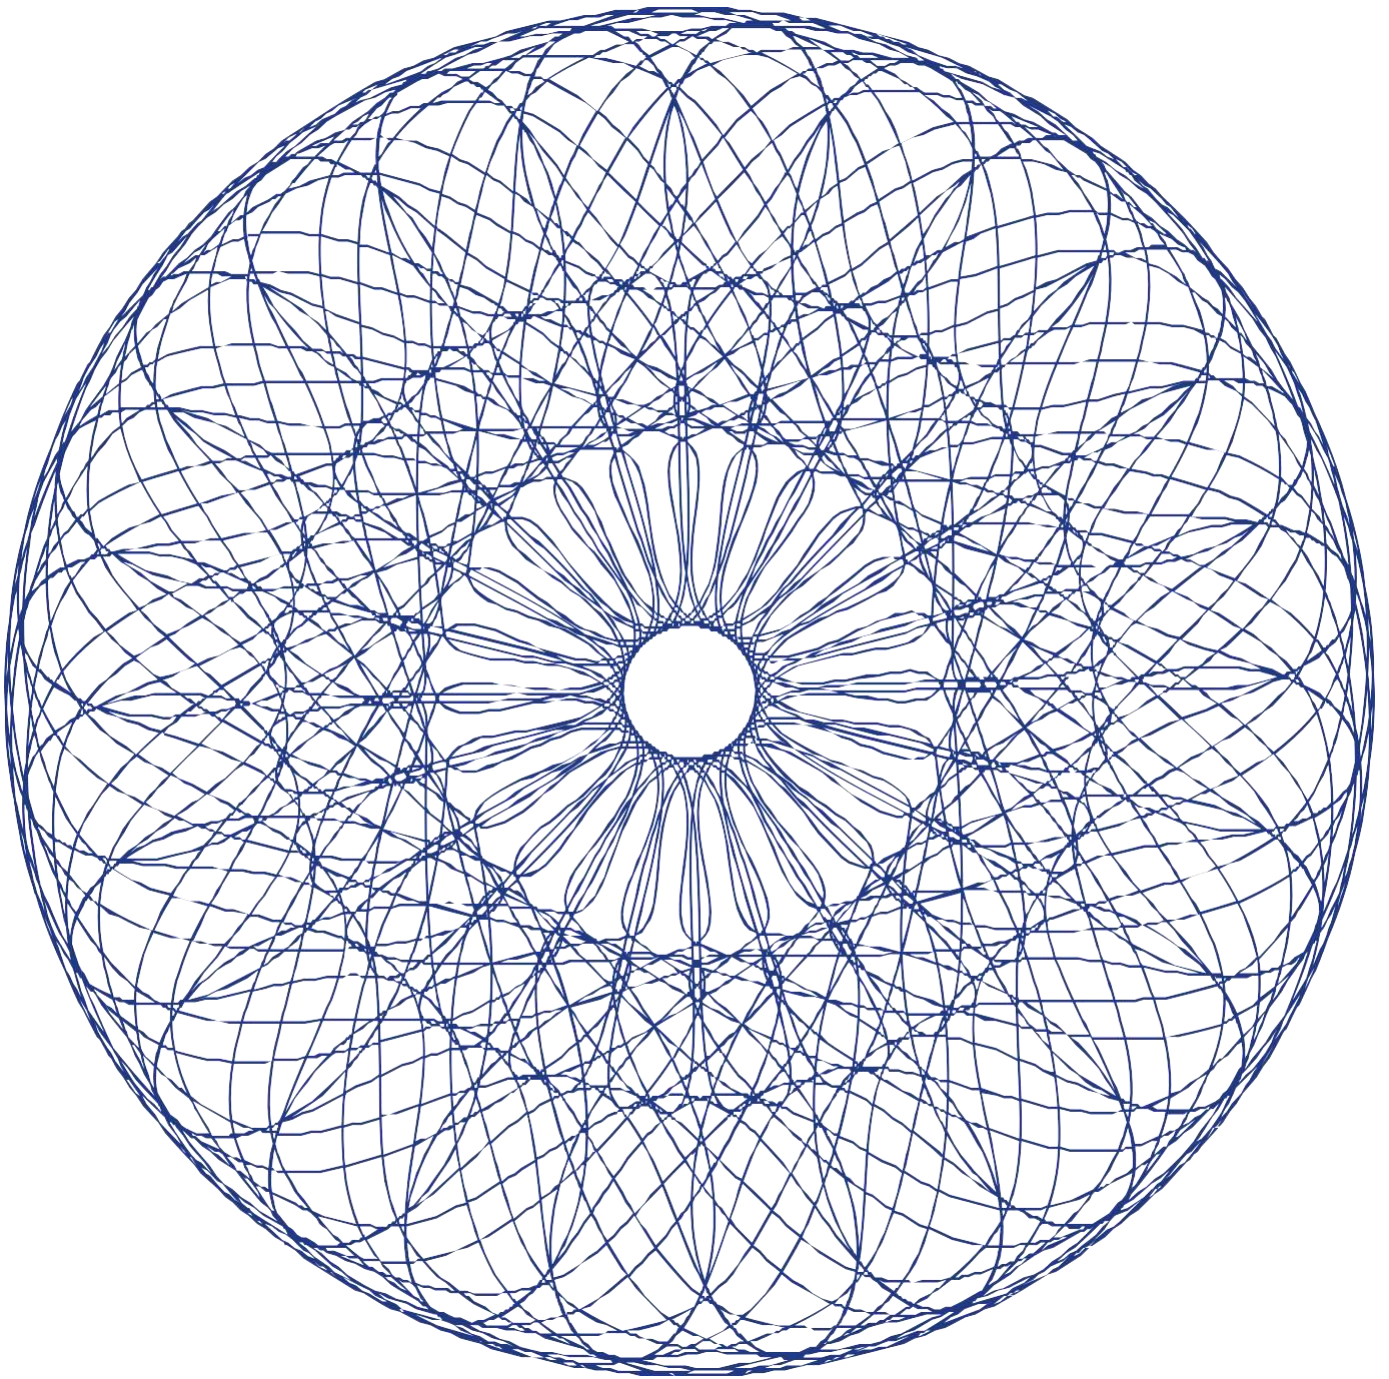

DISCOS DE PULIDO

CL

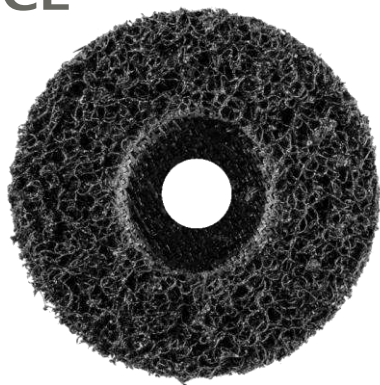**CLEAN STRIP**

Disco de nylon abrasivo que contiene granos abrasivos de carburo de silicio

Soporte: fibra de vidrio

Composición: nylon y carburo de silicio

Tipo: plano

CLEAN STRIP				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
CLS115000	115	unique	10,75	5

Ø115 = 11000rpm/80mt.sec

NWN

**PAÑO ABRASIVO**

Discos abrasivos sobre tejido no tejido, comprimidos e impregnados de resina.

Soporte: Fibra de vidrio


Composición: Tejido no tejido

Tipo: Plano

PAÑO ABRASIVO				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
NWN115001	115	fino	23,31	5
NWN115002	115	medio	23,31	5
NWN115003	115	áspero	23,31	5

Ø115 = 11000rpm/80mt.sec

DPF

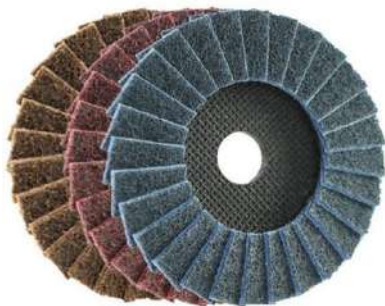**DISCOS DE ACABADO**

Compuesto de láminas para el acondicionamiento de superficies, acabado satinado, uniforme y controlado.

Soporte: Fibra de vidrio

Composición: acondicionamiento de superficies.

Tipo: Plano e inclinado

- ☒ Desarrollo de calor reducido.
- ☒ Reducido embozamiento

DISCOS DE ACABADO				
REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
DPF115001	115	fino	13,21	10
DPF115002	115	medio	13,21	10
DPF115003	115	áspero	13,21	10

Ø115 = 11000rpm/80mt.sec

DLS



MIRROR POLISHING DISCS

mirror polishing disc accompanied by either abrasive paste or compound
The felt flap are flexible and help prevent overheating

Soporte: Fibra de vidrio


Composición: fieltro

Tipo:: Plano

PULIDO DE ESPEJO

REF	Ø	GRANO	€/PCS.	
DLS115000	115	unique	8,41	10

Ø115 = 6000rpm/80mt.sec

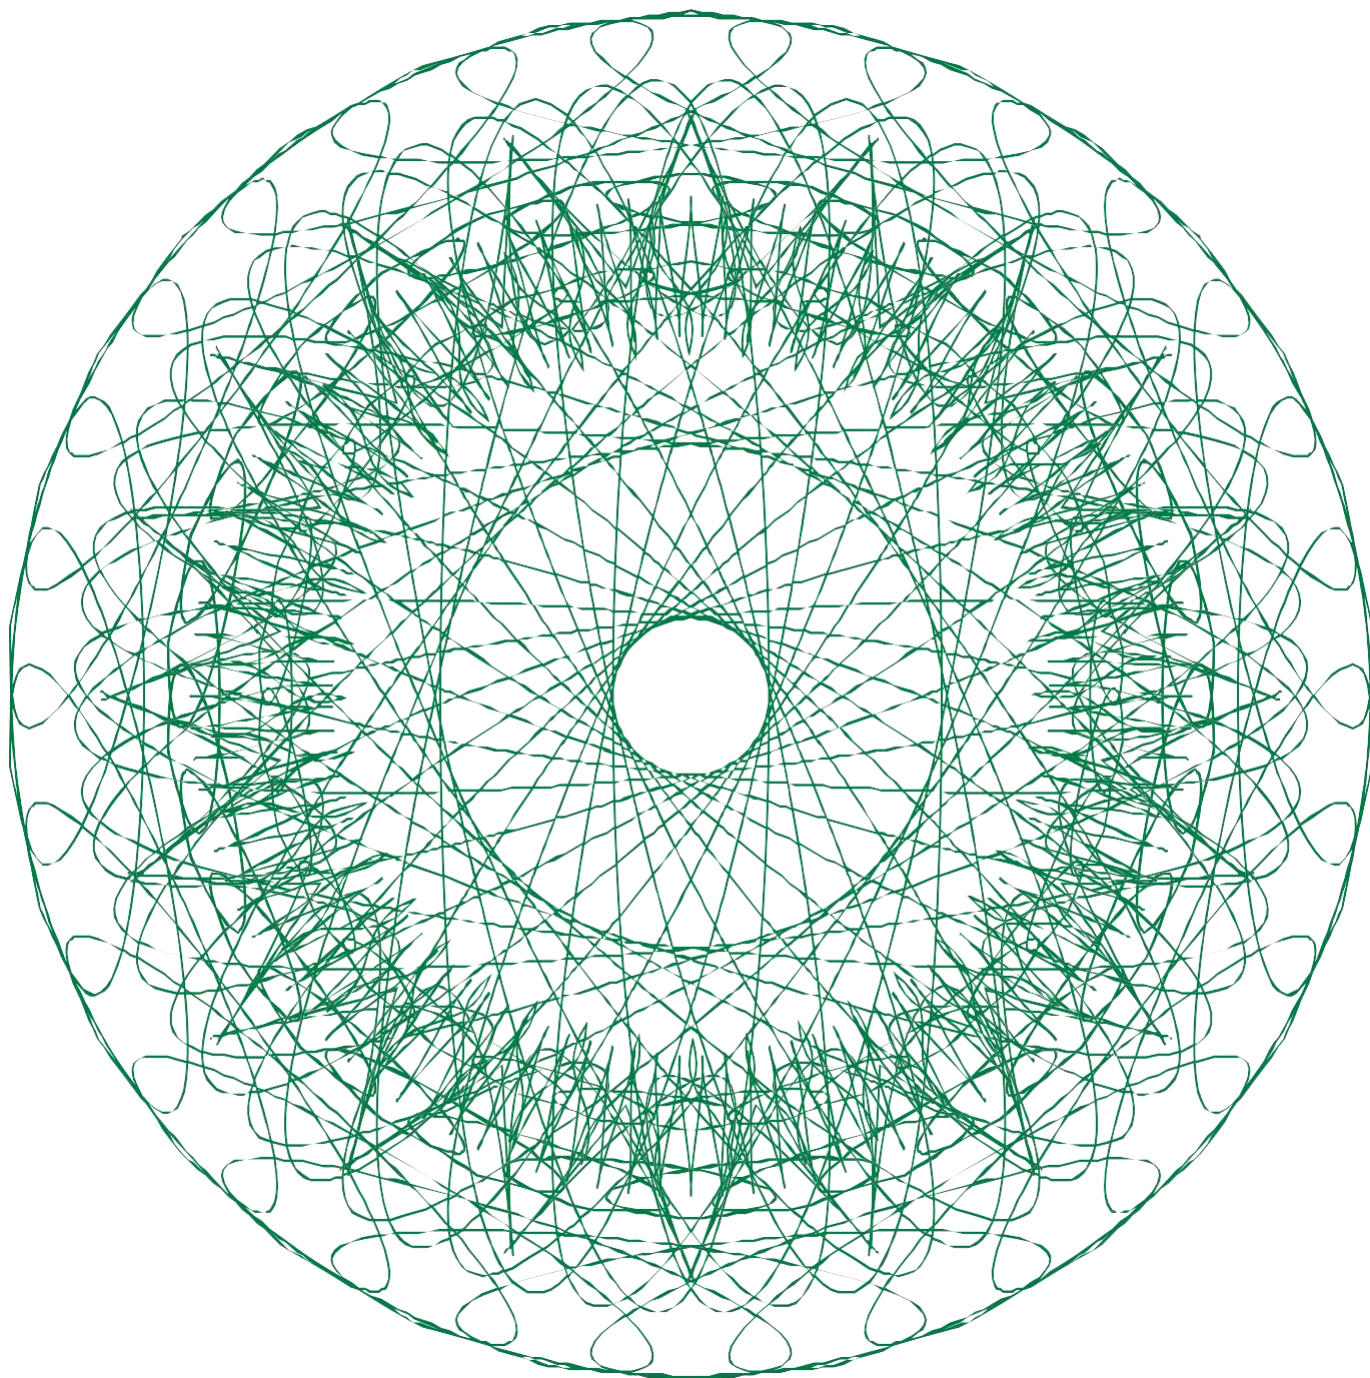

CORTE Y DESBASTE

CRP



Low thickness resin cutting disk with flat centre for all types of non-treated steel, ACERO INOXIDABLE, alloyed and treated steel

- ☒ Low consumption of steel
- ☒ Low power absorption of the electrical tool
- ☒ Low heating of the part
- ☒ Limited generation of burrs

Para el trabajo de los siguientes materiales::

METAL

ACERO INOXIDABLE

Aglutinante: resin
Mineral: CORIND and zirconium
Tipo:: flat

CR PLUS CORINDÓN AND ZIRCONIUM

REF	Ø	THICKNESS	€/PCS.	
CRP115010	115	1,0	1,62	100
CRP115016	115	1,6	1,62	100

Ø115 = 13300rpm

CR PLUS CORINDÓN AND ZIRCONIUM

REF	Ø	THICKNESS	€/PCS.	
CRP125010	125	1,0	1,79	100
CRP125016	125	1,6	1,79	100

Ø125 = 12200rpm

ACDU



Resin cutting disk with depressed centre for all types of non-treated steel, ACERO INOXIDABLE, alloyed and treated steel

- ☒ Low consumption of steel
- ☒ Low power absorption of the electrical tool
- ☒ Low heating of the part
- ☒ Limited generation of burrs

Para el trabajo de los siguientes materiales::

METAL

ACERO INOXIDABLE

Aglutinante: resin
Mineral: CORINDÓN and zirconium
Tipo:: flat and depressed centre

ACD ULTRA CORINDÓN AND ZIRCONIUM

REF	Ø	THICKNESS	€/PCS.	
ACDU115032	115	3,2	1,88	50

Ø115 = 13300rpm

ACD ULTRA CORINDÓN AND ZIRCONIUM

REF	Ø	THICKNESS	€/PCS.	
ACDU230020	230	2,0	3,67	25
ACDUP230020	230	2,0	3,67	25
ACDU230032	230	3,2	3,67	25

Ø230 = 6600rpm

ACDP



Resin grinding wheels to process steel with extended grinding surface, ACERO INOXIDABLE, cast iron and grey cast iron

- ☒ Low consumption of steel
- ☒ Low power absorption of the electrical tool
- ☒ Low heating of the part

Aglutinante: resin
Mineral: CORINDÓN and zirconium
Tipo:: depressed centre

Para el trabajo de los siguientes materiales::

METAL

ACERO INOXIDABLE

ACD 50P CORINDÓN AND ZIRCONIUM

REF	Ø	THICKNESS	€/PCS.	
ACDP115065	115	6,5	2,31	50

Ø115 = 13300rpm

ACD 50P CORINDÓN AND ZIRCONIUM

REF	Ø	THICKNESS	€/PCS.	
ACDP230065	230	6,5	6,77	25

Ø230 = 6600rpm

RT



Continuous crown sintered diamond disc for the straight cutting of any kind of GRANITO

- ☒ Fitting MA14
- ☒ Also available with fitting F 22,23
- ☒ Dry cutting
- ☒ Straight cutting

Para el trabajo de los siguientes materiales::

GRANITO

Soporte:: metal

Aglutinante:: metal

Mineral: diamond

Tipo:: continuous crown


Cutting straight

RED THYPHOON SINTERED DIAMOND

REF	Ø	€/PCS.	
RTY105014	105	57,88	1
RTY115014	115	63,34	1
RTY125014	125	68,80	1
RTY230014	230	118,48	1

METAL DIAMOND CUTTING DISCS

LOS

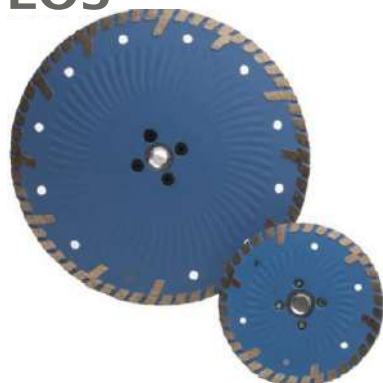

Continuous crown sintered diamond disc, reinforced by side lozenges For the straight cutting of any Tipo: of GRANITO, HORMIGÓN and bricks

- ☒ Fitting MA14
- ☒ Also available with fitting F 22,23
- ☒ Dry cutting
- ☒ Straight cutting

Para el trabajo de los siguientes materiales::

GRANITO

HORMIGÓN

BRICKS

BRICKWORK

Soporte:: metal

Aglutinante:: metal

Mineral: diamond

Tipo:: continuous crown

Cutting straight

LIGHT BLUE SINTERED DIAMOND WITH LOZENGES

REF	Ø	€/PCS.	
LOS125014	125	64,43	1
LOS150014	150	69,89	1
LOS180014	180	82,99	1
LOS230014	230	122,85	1

SPF



Sintered diamond disk with laser welded sectors for the straight cutting of hard GRANITO, porphyry and HORMIGÓN

- ☒ Fitting MA14
- ☒ Also available with fitting F 22,23
- ☒ Dry cutting
- ☒ Straight cutting

Para el trabajo de los siguientes materiales::

GRANITO

PORPHYRY

HORMIGÓN

Soporte:: metal
Aglutinante: metal
Mineral: sector
Tipo:: diamond
Cutting straight

SUPERFAST SINTERED DIAMOND

REF	Ø	€/PCS.	
SPF125014	125	96,23	1
SPF150014	150	116,84	1
SPF230014	230	163,80	1

METAL DIAMOND CUTTING DISCS

SIR



Electrolytic diamond sector disc for the straight dry cutting of any kind of MÁRMOL

- ☒ Fitting MA14
- ☒ Also available with fitting F 22,23
- ☒ Dry cutting
- ☒ Straight cutting

Para el trabajo de los siguientes materiales::

MÁRMOL

Soporte:: metal
Aglutinante: metal
Mineral: sector
Tipo:: diamond
Cutting straight

SIRIO ELECTROLYTIC DIAMOND

REF	Ø	€/PCS.	
SIR100014	100	54,60	1
SIR105014	105	54,60	1
SIR115014	115	58,97	1
SIR125014	125	63,88	1
SIR150014	150	89,00	1
SIR230014	230	139,23	1

ELI



Electrolytic sector diamond disk reinforced, for better quality, by side lozenges For straight dry cutting of any kind of MÁRMOL

- ☒ Fitting MA14
- ☒ Also available with fitting F 22,23
- ☒ Reinforced by side lozenges for better quality
- ☒ Dry cutting,
- ☒ Straight cutting

Soporte:: metal
Aglutinante: metal
Mineral: sector
Tipo:: diamond
Cutting straight

Para el trabajo de los siguientes materiales::

MÁRMOL

GRANITO

ELECTROLYTIC DIAMOND HELICE WITH LOZENGES

REF	Ø	€/PCS.	
ELI115014	115	78,08	1
ELI125014	125	81,90	1
ELI150014	150	90,77	1
ELI180014	180	104,29	1

METAL DIAMOND CUTTING DISCS

GPB



Continuous crown welded diamond disk for grinder Recommended to cut stoneware and GRANITO It can also be used to open HORMIGÓN seals

- ☒ Fast processing
- ☒ Accurate cutting
- ☒ Dry cutting
- ☒ Straight cutting

Soporte:: metal
Aglutinante: metal
Mineral: diamond
Tipo:: continuous crown
Cutting straight

Para el trabajo de los siguientes materiales::

MÁRMOL

GRES

CERAMIC

GRANITO

PRO BIANCO DIAMOND STONEWARE

REF	Ø	€/PCS.	
GPB115022	115	24,13	1

CERTIFICATION

ZEC S.r.l. is a certified company





Via dei Lavoratori 1/3
20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy
Phone: +39 02 66046283 / +39 02
66048137
Fax 02 66010326
e-mail: zec@zec.it