

this is proformance

FLEX

El programa de productos 2021



Prestaciones del producto

Las prestaciones más importantes de nuestros aparatos vienen indicadas por los siguientes símbolos.



Long-Life Motor

Desarrollo de una nueva generación demotores. Tareas pesadas, ventilación optimizada y una geometría de escobillas para un largo periodo sin mantenimiento



CDC Constant-speed electronics

El tacogenerador previene de una bajada de revoluciones bajo carga.



Protección contra reinicio

Evita que la máquina se arranque accidentalmente después de un corte de energía



Arranque suave

El aumento progresivo de la velocidad proporciona un mejor y más seguro manejo.



Velocidad variable

Siempre opera a la velocidad óptima en cada aplicación.



Protección de sobrecalentamiento

Sensor de control de temperatura. La máquina se desconecta cuando existe un sobrecalentamiento.



Protección de sobrecarga

La máquina se desconecta cuando existe una sobrecarga.



Freno

El freno mecánico para la máquina.



Anti retorno

Previene de un golpe de retorno cuando la máquina se enclava.



Vibraciones reducidas

Para un trabajo menos fatigoso.



Oscilación de la hoja de sierra

Elevación conectable del péndulo. Especial para serrar madera.



Cambio de herramienta sin herramientas

Sencillo cambio de herramienta sin herramienta adicional.



Bloqueo de husillo

Pulsando un botón, el husillo de accionamiento bloqueable permite cambiar el disco sencilla y rápidamente.



Tuerca de sujeción rápida FixTec

Cambio de disco sin herramientas.



Cambio de portabrocas

Cambio sin herramientas.



Depósito de tornillos

Acople depósito tornillos.



SDS plus

Anclaje herramientas.



SDS max

Anclaje herramienta.



1/2, 1/4, 3/4 Pulgada

Anclaje herramienta.



Empuñadura de estribo

Asa curva adicional para un trabajo cómodo.



Empuñadura lateral

Empuñadura montable a derecha e izquierda



Empuñadura SoftVib

Empuñadura con amortiguación de vibraciones. Un descanso para las muñecas.



Empuñadura trasera giratoria

Rotación de la empuñadura en 90°.



Cierre de velcro

Cierre rápido para fijar los abrasivos sin pegar o apretar.



Alimentación central de agua

Para lijar en húmedo granito y mármol.



Acoplamiento rápido

Acoplamiento rápido de latón: para manguera de agua de 1/2".



Fusible diferencial en forma de interruptor de protección de personas

Integrado en el cable de acometida. Las máquinas están dotadas de un enchufe schuko normal para tomas de corriente de 230 V.



Sistema de aspiración de polvo

Posibilidad de conectar un sistema de aspiración.



Equipamiento antiestático

Función de derivación contra la carga estática.



Tubo flexible de aspiración

Longitud de la manguera de aspiración.



Limpieza automática del filtro principal

Limpieza temporizada del filtro. Permite una alta potencia de aspiración constante.



Limpieza manual del filtro principal

Limpieza manual del filtro. Permite una alta potencia de aspiración constante.



Volumen del recipiente

Capacidad bruta máx.



Clase de polvo; L, M, H

Clasificación para máquinas con extracción de polvo.



Consumo de potencia máx.

ECO: Motor de ventilador rentable, con alto rendimiento.



Función de aspiración en seco

Aspiración de polvos/ suciedad no inflamables y no explosivos.



Función de aspiración en húmedo

Aspiración de líquidos no inflamables y no tóxicos.



Potencia de conexión

Toma de corriente de 100 vatios a ... para la conexión de herramientas eléctricas.



Vacio/Pascal

Detalles en pascal.



Cable de red

Longitud del cable



Cable de red

Cable de red PUR



Cable de red

Cable de red con enchufe rojo flexible.



Técnica de iones de litio

No presenta descarga espontánea ni efecto memory.



Voltaje batería

Detalles en Voltios.



Voltaje batería

Detalles en Voltios.



Motor de tecnología EC

Motor sin escobillas de funcionamiento óptimo.



Caja de engranajes

Engranajes de 4 marchas.



L-BOXX®

Sistema de organización y transporte FLEX.



Maletín

Maletín de transporte estable de metal o plástico.



Bolsa de transporte

Maletín de transporte estable, con acolchado, resistente y ligero.

Índice

	Amoladoras angulares / Amoladoras rectas	4
	Accesorios para amoladoras angulares / amoladoras rectas	8
	Tratamiento de superficies de metal	11
	Accesorios para el mecanizado de superficies de metal	14
	Sierras	22
	Accesorios para sierras	23
	Acumuladores	24
	Accesorios para acumuladores	37
	Lijadora de paredes y techos Jirafa	41
	Accesorios para lijadoras de paredes y techos	44
	Tratamiento de superficies lijado	48
	Accesorios para el amolado de superficies	52
	Máquinas de saneamiento	59
	Accesorios para lijadoras de renovación	62
	Herramientas especiales	66
	Accesorios para herramienta especial	66
	Martillo perforador	67
	Accesorios para martillo perforador	68
	Aspiradora de seguridad / Purificador de aire para obra	71/79
	Accesorios para aspiradores industriales / purificador de aire para obra	73/80
	Agitadores	81
	Accesorios para agitadores	82
	Técnica de medición/láser	83
	Accesorios para medición con láser	85
	Pulidoras	85
	Accesorios para pulidoras	91
	Tratamiento de la piedra	94
	Accesorios para tratamiento de la piedra	96
	Sistema de transporte en maletines L-BOXX®	99


El programa de productos 2021

Amoladoras angulares



L 9-11 125
Amoladora angular de 900 vatios,
125 mm
Número de pedido 492.531

Ø máx. lija abrasiva 125 mm
Revoluciones en vacío 11500 rpm
Consumo de potencia 900 Vatios
Salida de potencia 600 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 300 x 75 x 105 mm
Peso 2,0 kg
Clave del producto 101




Equipamiento básico:
1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
1 empuñadura (437.921) ·
1 brida de sujeción (335.282) ·
1 tuerca de sujeción M 14 (100.080) ·
1 llave de pivotes (100.110)



LE 9-11 125
Amoladora angular de 900 vatios,
de uso universal, 125 mm
Número de pedido 436.291

Ø máx. lija abrasiva 125 mm
Revoluciones en vacío 6000-11500 rpm
Consumo de potencia 900 Vatios
Salida de potencia 600 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 300 x 75 x 105 mm
Peso 2,0 kg
Clave del producto 101




Equipamiento básico:
1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
1 empuñadura (437.921) ·
1 brida de sujeción (335.282) ·
1 tuerca de sujeción M 14 (100.080) ·
1 llave de pivotes (100.110)



LE 9-11 125 L-BOXX
Amoladora angular de 900 vatios,
de uso universal, 125 mm
Número de pedido 436.739

Ø máx. lija abrasiva 125 mm
Revoluciones en vacío 6000-11500 rpm
Consumo de potencia 900 Vatios
Salida de potencia 600 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 300 x 75 x 105 mm
Peso 2,0 kg
Clave del producto 101




Equipamiento básico:
1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
1 empuñadura (437.921) ·
1 brida de sujeción (335.282) ·
1 tuerca de sujeción M 14 (100.080) ·
1 llave de pivotes (100.110) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (414.204)



L 12-11 125
Amoladora angular de
1200 vatios, de uso universal,
125 mm
Número de pedido 447.676

Ø máx. lija abrasiva 125 mm
Revoluciones en vacío 11500 rpm
Consumo de potencia 1200 Vatios
Salida de potencia 700 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 300 x 75 x 105 mm
Peso 2,0 kg
Clave del producto 101




Equipamiento básico:
1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
1 empuñadura (437.921) ·
1 brida de sujeción (335.282) ·
1 tuerca de sujeción M 14 (100.080) ·
1 llave de pivotes (100.110)



L 1506 VR
Amoladora angular de
1200 vatios, 125 mm
Número de pedido 437.972

Ø máx. lija abrasiva 125 mm
Revoluciones en vacío 2200-6800 rpm
Consumo de potencia 1200 Vatios
Salida de potencia 700 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 305 x 73 x 120 mm
Peso (sin cubierta de protección, empuñadura) 1,9 kg
Clave del producto 101




Equipamiento básico:
1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (394.394) ·
1 empuñadura lateral (194.034) ·
1 tuerca de sujeción M 14 (100.080) ·
1 brida de sujeción (191.612) ·
1 disco de velcro 115 Ø (208.817) ·
1 llave de pivotes (100.110)



L 13-10 125-EC
Amoladora angular de
1300 vatios con motor sin
escobillas, 125 mm
Número de pedido 495.255

Ø máx. lija abrasiva 125 mm
Revoluciones en vacío 10000 rpm
Consumo de potencia 1300 Vatios
Salida de potencia 910 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 295 x 75 x 110 mm
Peso 2,0 kg
Clave del producto 101



Equipamiento básico:
1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
1 empuñadura (437.921) ·
1 brida de sujeción (335.282) ·
1 tuerca de sujeción M 14 (100.080) ·
1 llave de pivotes (100.110)

El programa de productos 2021




LE 14-7 125 INOX
1400 vatios INOXFLEX,
especialista para acero inoxidable
y aceros aleados, 125 mm
Número de pedido 406.546

Ø máx. lija abrasiva 125 mm
 Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Revoluciones en vacío 2100-7500 rpm
 Consumo de potencia 1400 Vatios
 Salida de potencia 880 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones
 (L x An x Al) 300 x 70 x 110 mm
 Peso 2,4 kg
 Clave del producto 101

Equipamiento básico:

1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (394.394) ·
 1 empuñadura SoftVib (325.376) ·
 1 brida de sujeción (191.612) ·
 1 tuerca de sujeción rápida FixTec M 14 (313.459)




L 3406 VRG
Amoladora angular de
1400 vatios con número de
revoluciones variable y 125 mm
Número de pedido 406.503

Ø máx. lija abrasiva 125 mm
 Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Revoluciones en vacío 2100-7500 rpm
 Consumo de potencia 1400 Vatios
 Salida de potencia 880 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones
 (L x An x Al) 325 x 74 x 112 mm
 Peso 2,2 kg
 Clave del producto 101

Equipamiento básico:

1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (394.394) ·
 1 empuñadura SoftVib (316.857) ·
 1 brida de sujeción (191.612) ·
 1 tuerca de sujeción rápida FixTec M 14 (313.459)




L 15-11 125
Amoladora angular de
1500 vatios con excelente par de
giro, 125 mm
Número de pedido 447.692

Ø máx. lija abrasiva 125 mm
 Revoluciones en vacío 11500 rpm
 Consumo de potencia 1500 Vatios
 Salida de potencia 960 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones
 (L x An x Al) 310 x 75 x 105 mm
 Peso 2,3 kg
 Clave del producto 101

Equipamiento básico:

1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
 1 empuñadura SoftVib (316.857) ·
 1 brida de sujeción (335.282) ·
 1 tuerca de sujeción M 14 (100.080)




LB 17-11 125
Amoladora angular de
1700 vatios con freno, 125 mm
Número de pedido 447.625

Ø máx. lija abrasiva 125 mm
 Revoluciones en vacío 11500 rpm
 Consumo de potencia 1700 Vatios
 Salida de potencia 1050 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones
 (L x An x Al) 340 x 77 x 105 mm
 Peso 2,6 kg
 Clave del producto 101

Equipamiento básico:

1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
 1 empuñadura SoftVib (316.857) ·
 1 brida de sujeción (335.282) ·
 1 tuerca de sujeción M 14 (100.080)




LE 15-11 125
Amoladora angular de
1500 vatios con número de
revoluciones variable y 125 mm
Número de pedido 447.722

Ø máx. lija abrasiva 125 mm
 Revoluciones en vacío 2800-11500 rpm
 Consumo de potencia 1500 Vatios
 Salida de potencia 960 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones
 (L x An x Al) 310 x 75 x 105 mm
 Peso 2,3 kg
 Clave del producto 101

Equipamiento básico:

1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
 1 empuñadura SoftVib (316.857) ·
 1 brida de sujeción (335.282) ·
 1 tuerca de sujeción M 14 (100.080)



LBE 17-11 125
Amoladora angular de
1700 vatios con revoluciones
variables y freno, 125 mm
Número de pedido 447.668

Ø máx. lija abrasiva 125 mm
 Revoluciones en vacío 2800-11500 rpm
 Consumo de potencia 1700 Vatios
 Salida de potencia 1050 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones
 (L x An x Al) 340 x 77 x 105 mm
 Peso 2,6 kg
 Clave del producto 101

Equipamiento básico:

1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
 1 empuñadura SoftVib (316.857) ·
 1 brida de sujeción (335.282) ·
 1 tuerca de sujeción M 14 (100.080)



El programa de productos 2021



L 15-10 150 Amoladora angular de 1500 vatios, 150 mm Número de pedido 447.609

Ø máx. lija abrasiva 150 mm
Revoluciones en vacío 10000 rpm
Consumo de potencia 1500 Vatios
Salida de potencia 880 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Diámetro de cuello de sujeción 45 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 420 x 90 x 90 mm
Peso 3,6 kg
Clave del producto 101



Equipamiento básico:
1 cubierta de protección amolado de 150 Ø (461.881) ·
1 empuñadura (461.873) ·
1 brida de sujeción (335.282) ·
1 tuerca de sujeción M 14 (100.080) ·
1 llave de pivotes (100.110)



L 26-6 230 T-Rex amoladora angular de 2600 vatios y 230mm con enorme reserva de potencia Número de pedido 436.704

Ø máx. lija abrasiva 230 mm
Revoluciones en vacío 6500 rpm
Consumo de potencia 2600 Vatios
Salida de potencia 1800 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Diámetro de cuello de sujeción 64 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 500 x 106 x 145 mm
Peso 6,35 kg
Clave del producto 102



Equipamiento básico:
1 cubierta de protección amolado de 230 Ø (338.729) ·
1 empuñadura SoftVib (325.384) ·
1 brida de sujeción (338.753) ·
1 tuerca de sujeción rápida SDS-Clic M 14 (253.049) ·
1 llave hexagonal interior, SW 6 (104.167) ·
1 llave de pivotes (100.110)



L 21-8 180 Amoladora angular de 2100 vatios, 180 mm Número de pedido 392.782

Ø máx. lija abrasiva 180 mm
Revoluciones en vacío 8300 rpm
Consumo de potencia 2100 Vatios
Salida de potencia 1250 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Diámetro de cuello de sujeción 64 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 495 x 101 x 135 mm
Peso 5,2 kg
Clave del producto 102



Equipamiento básico:
1 cubierta de protección amolado de 180 Ø (416.517) ·
1 empuñadura SoftVib (325.384) ·
1 brida de sujeción (338.753) ·
1 tuerca de sujeción M 14 (100.080) ·
1 llave de pivotes (100.110)



DCG L 26-6 230 Set Disco de corte de diamante, 230 mm Número de pedido 494.631

Ø máx. lija abrasiva 230 mm
Revoluciones en vacío 6500 rpm
Consumo de potencia 2600 Vatios
Salida de potencia 1800 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Profundidad de corte/
con rail guía 60 / 55 mm
Diámetro de cuello de sujeción 64 mm
Longitud del cable 4,0 m
Medidas (L x A x H, incl. aspiración)
610 x 195 x 290 mm
Peso con cubierta de aspiración 9,18 kg
Clave del producto 102



Equipamiento básico:
1 cubierta de aspiración DCG AG 230 (471.895) ·
1 disco de corte de diamante, universal (500.720) ·
1 DCG AG juego listón de caucho (3) (494.593) ·
1 DCG AG 230 arandela distanciadora L26/24/22 (494.615) ·
1 empuñadura SoftVib (325.384) ·
1 brida de sujeción (338.753) ·
1 tuerca de sujeción M 14 (100.080) ·
1 llave hexagonal interior, SW 6 (104.167) ·
1 llave de pivotes (100.110) ·
1 maletín de transporte con fondo (499.579)



L 21-6 230 Amoladora angular de 2100 vatios, 230 mm Número de pedido 391.514

Ø máx. lija abrasiva 230 mm
Revoluciones en vacío 6500 rpm
Consumo de potencia 2100 Vatios
Salida de potencia 1250 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Diámetro de cuello de sujeción 64 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 490 x 104 x 90 mm
Peso 5,4 kg
Clave del producto 102




Equipamiento básico:
1 cubierta de protección amolado de 230 Ø (338.729) ·
1 empuñadura SoftVib (325.384) ·
1 brida de sujeción (338.753) ·
1 tuerca de sujeción M 14 (100.080) ·
1 llave de pivotes (100.110)



DCG L 26-6 230 G-Set Disco de corte de diamante, 230 mm Número de pedido 494.674

Ø máx. lija abrasiva	230 mm
Revoluciones en vacío	6500 rpm
Consumo de potencia	2600 Vatios
Salida de potencia	1800 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Profundidad de corte/ con riel guía	60 / 55 mm
Diámetro de cuello de sujeción	64 mm
Longitud del cable	4,0 m
Medidas (L x A x H, incl. aspiración)	610 x 195 x 290 mm
Peso con cubierta de aspiración	9,18 kg
Clave del producto	102

Equipamiento básico:
 1 cubierta de aspiración DCG AG 230 (471.895) ·
 1 disco de corte de diamante, universal (500.720) ·
 1 riel guía GRS 80 (353.280) ·
 1 DCG AG juego listón de caucho (3) (494.593) ·
 1 DCG AG 230 arandela distanciadora L26/24/22 (494.615) ·
 1 empuñadura SoftVib (325.384) ·
 1 brida de sujeción (338.753) ·
 1 tuerca de sujeción M 14 (100.080) ·
 1 llave hexagonal interior, SW 6 (104.167) ·
 1 llave de pivotes (100.110) ·
 1 maletín de transporte con fondo (499.579)




Amoladoras rectas



H 1105 VE Amoladora recta de 710 vatios con número bajo de revoluciones Número de pedido 269.956

Ø máximo de muela abrasiva, resina sintética o cerámica, hasta	30 mm
Ø máximo de muela abrasiva con refuerzo de fibra hasta	50 mm
Asiento de la herramienta	Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Revoluciones en vacío	2500-6500 rpm
Consumo de potencia	710 Vatios
Salida de potencia	420 Vatios
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	340 x 76 x 84 mm
Peso	2,1 kg
Clave del producto	104


Equipamiento básico:
 1 pinza de 6 mm Ø con tuerca de apriete (228.656) ·
 1 garra de retención SW 14 (254.917) ·
 1 llave de una boca SW 19 (104.914)



H 1127 VE Amoladora recta de 710 vatios con alto rango de revoluciones variable Número de pedido 270.067

Ø máximo de muela abrasiva, resina sintética o cerámica, hasta	30 mm
Ø máximo de muela abrasiva con refuerzo de fibra hasta	50 mm
Asiento de la herramienta	Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Revoluciones en vacío	10000-30000 rpm
Consumo de potencia	710 Vatios
Salida de potencia	420 Vatios
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	343 x 70 x 75 mm
Peso	1,8 kg
Clave del producto	104

Equipamiento básico:
 1 pinza de 6 mm Ø con tuerca de apriete (228.656) ·
 1 garra de retención SW 14 (254.917) ·
 1 llave de una boca SW 19 (104.914)



El programa de productos 2021

Accesorios para amoladoras angulares

Cubiertas de protección



Cubierta de protección para el tronzo
Clave del producto 229

Denominación	Diámetro en mm	UE	Número de pedido
GU-C D125 48/C2	125	1	437.069
GU-C D125 48/C	125	1	409.774
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389.625

Campanas de aspiración



Cubierta de aspiración
Clave del producto 229

Denominación	Diámetro en mm	UE	Número de pedido
DE AG D125 Set	125	1	445.479
DE AG D230 Set	230	1	445.487



Tapa de cubierta protectora
Clave del producto 229

Denominación	Diámetro en mm	UE	Número de pedido
GU-AD D125	125	1	446.041
GU-AD D150	150	1	454.087
GU-AD D180	180	1	446.718
GU-AD D230	230	1	446.068



Carcasa de aspiración para amoladoras grandes, 230 mm
Clave del producto 229

Denominación	Diámetro en mm	Dimensiones (L x An x Al)	UE	Número de pedido
DCG AG 230	230	365x195x290	1	471.895



Campana de aspiración con segmento periférico extraíble
Clave del producto 229

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
SG-R D125	125 Ø	1	452.572



Corona de cepillo
Clave del producto 300

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
BK-H SG-R D125	125 Ø	1	454.656

Muelas de tronzar



Diamantjet - Disco de diamante, universal
Clave del producto 221

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
Diamantjet universal Ø 230	230 Ø 22,2	1	500.720



Diamantjet - Muela de tronzar Standard para hormigón
Clave del producto 221

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
125 Ø x 22,2	1	349.046
230 Ø x 22,2	1	349.054



Diamantjet - Muela de tronzar Premium para baldosas
Clave del producto 221

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
115 Ø x 22,2	1	349.011
125 Ø x 22,2	1	349.038

Muelas de abanico



Muela abrasiva de abanico para metal y acero inoxidable, convexa
Clave del producto 222

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933



Muela abanico de vellón SC-VL para metal y acero inoxidable, abombado
Clave del producto 222

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606

Para amoladoras angulares Ø 180 / Ø 230 mm



Plato de apoyo elástico con tuerca de sujeción M 14
Clave del producto 205

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
180 Ø	1	124.079

Sistema velcro para LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0-EC




Disco abrasivo con velcro M 14
Clave del producto 205

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
115 Ø	1	208.817		
125 Ø	1	231.983		



Disco de velcro acolchado M 14
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737		



Papel de lija con velcro, PURFLEX
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644		
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652		
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660		
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679		
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687		
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695		
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709		



Papel de lija velcro ZIRCOFLEX
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207		



Papel de lija velcro CERAFLEX
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215		
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223		
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231		



Pad de fieltro de fibra natural
Clave del producto 210

Denominación	Dimensiones en mm	Modelo	UE	Número de pedido		
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355		
FP D125 H VE5	125 Ø	duro	5	393.347		

Cepillos para amoladoras angulares



Cepillo, alambre de acero de 0,3 mm
Clave del producto 209

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
60 Ø	1	124.516		



Cepillo, alambre de acero de 0,5 mm
Clave del producto 209

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
65 Ø	1	124.524		

Tuerca de sujeción rápida



Tuerca de sujeción rápida FixTec M 14
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
Tuerca de sujeción rápida FixTec M 14	1	313.459		



Tuerca de sujeción rápida SDS-Clic M 14
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
Tuerca de sujeción rápida SDS-Clic M 14	1	253.049		

Empuñaduras



Empuñadura SoftVib
Clave del producto 299

Denominación	Modelo	UE	Número de pedido		
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316.857		



Empuñadura SoftVib
Clave del producto 299

Denominación	Modelo	UE	Número de pedido		
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376		
GS-M M14 SV	M 14	1	325.384		

El programa de productos 2021



Empuñadura lateral
Clave del producto 300

Denominación	Modelo	UE	Número de pedido		
GS-K/II M8	M 8	1	437.921		



Empuñadura lateral
Clave del producto 300

Denominación	Modelo	UE	Número de pedido		
GS-K M10	M 10	1	461.873		

Accesorios para amoladoras rectas

Pinzas para H 1105 VE y H 1127 VE



Pinza
Clave del producto 299

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
3 Ø	1	229.741		
1/4" Ø	1	229.776		
6 Ø	1	228.656		
8 Ø	1	229.768		

Maletín



Maletín de transporte L-BOXX®
Clave del producto 299

Denominación	Medidas exteriores Long x Anch x Alt	Medidas interiores Long x Anch x Alt	Peso	UE	Número de pedido		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		

Divisor para maletín
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
TKE 1 HD	1	414.204		



Maletín de transporte
Clave del producto 299

Denominación	Peso	UE	Número de pedido		
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391		



Maletín de transporte
Clave del producto 299


Denominación	Medidas exteriores Long x Anch x Alt	UE	Número de pedido		
TK-S DCG L26-6 230 Set	610 x 195 x 290	1	499.579		

Tratamiento de superficies de metal



BSE 8-4 50 Satinadora TRINOXFLEX Número de pedido 453.404

Consumo de potencia 800 Vatios
Salida de potencia 425 Vatios
Diámetro máximo para herramienta 125 mm
Ancho de herramienta 50 mm
Asiento de la herramienta 19 mm
Revoluciones en vacío 1400-4000 rpm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 320 x 210 x 195 mm
Peso 2,3 kg
Clave del producto 104




Equipamiento básico:
1 accesorio abrasivo para satinar BS 50 (459.577) ·
1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229)



BRE 8-4 INOX Set Juego de lijadora de soportes para tubos y limadora de cinta TRINOXFLEX Número de pedido 453.463

Consumo de potencia 800 Vatios
Salida de potencia 425 Vatios
Velocidad de la banda 3-8 m/s
Dimensiones de la banda 533 x 4 / 9 / 30 mm
Ø máximo del tubo 50 mm
Revoluciones en vacío 1400-4000 rpm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 320 x 210 x 195 mm
Peso 2,6 kg
Clave del producto 104




Equipamiento básico:
1 accesorio abrasivo soporte para tubos BR 50, sin juego de cinta abrasiva (459.585) ·
1 accesorio abrasivo para limadora de cinta BF 140, sin juego de cinta abrasiva (459.593) ·
1 juego de rodillos intercambiable BR 30 (459.607) ·
2 cintas abrasivas ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (2 unidades 303.615) ·
2 cintas abrasivas ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (2 unidades 303.623) ·
2 cintas abrasivas ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (2 unidades 257.105) ·
2 cintas abrasivas ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (2 unidades 257.102) ·
2 cintas abrasivas ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (2 unidades 255.328) ·
2 cintas abrasivas ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (2 unidades 255.329) ·
1 cinta abrasiva MESHFLEX A 240, 9 mm (1 unidad 318.663) ·
1 cinta abrasiva MESHFLEX A 240, 30 mm (1 unidad 318.647) ·
1 empuñadura lateral (194.034) ·
1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) ·
1 llave hexagonal interior, SW 5 (115.460) ·
1 llave hexagonal interior, SW 6 (104.167) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (457.337)



BRE 8-4 9 Lijadora de soportes para tubos TRINOXFLEX en el juego Número de pedido 453.420

Consumo de potencia 800 Vatios
Salida de potencia 425 Vatios
Velocidad de la banda 3-8 m/s
Dimensiones de la banda 533 x 4 / 9 / 30 mm
Ø máximo del tubo 50 mm
Revoluciones en vacío 1400-4000 rpm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 320 x 210 x 195 mm
Peso 2,7 kg
Clave del producto 104



Equipamiento básico:
1 accesorio abrasivo soporte para tubos BR 50, sin juego de cinta abrasiva (459.585) ·
2 cintas abrasivas ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (2 unidades 257.105) ·
2 cintas abrasivas ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (2 unidades 257.102) ·
1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) ·
1 llave hexagonal interior, SW 6 (104.167) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (457.337)

El programa de productos 2021




FBE 8-4 140 Lijadora de banda TRINOXFLEX Número de pedido 453.455

Consumo de potencia	800 Vatios
Salida de potencia	425 Vatios
Velocidad de la banda	3-8 m/s
Dimensiones de la banda	533 x 4-9 / 4-30 mm
Revoluciones en vacío	1400-4000 rpm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,6 kg
Clave del producto	104

Equipamiento básico:

- 1 accesorio abrasivo para lijadora de cinta BF 140, sin juego de cinta abrasiva (459.593) ·
- 2 cintas abrasivas ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (2 unidades 303.615) ·
- 2 cintas abrasivas ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (2 unidades 303.623) ·
- 2 cintas abrasivas ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (2 unidades 257.105) ·
- 2 cintas abrasivas ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (2 unidades 257.102) ·
- 2 cintas abrasivas ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (2 unidades 255.328) ·
- 2 cintas abrasivas ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (2 unidades 255.329) ·
- 1 cinta abrasiva MESHFLEX A 240, 9 mm (1 unidad 318.663) ·
- 1 cinta abrasiva MESHFLEX A 240, 30 mm (1 unidad 318.647) ·
- 1 empuñadura lateral (194.034) ·
- 1 llave hexagonal interior, SW 5 (115.460) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 Plantilla-forro para maletín (457.337)




BSE 14-3 100 Satinadora TRINOXFLEX Número de pedido 433.411

Consumo de potencia	1400 Vatios
Salida de potencia	880 Vatios
Diámetro máximo para herramienta	125 mm
Ancho de herramienta	100 mm
Asiento de la herramienta	19 mm
Revoluciones en vacío	1000-3500 rpm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,9 kg
Clave del producto	104

Equipamiento básico:

- 1 accesorio abrasivo para satinar BS 100 (433.462)




BSE 14-3 100 Set Satinadora TRINOXFLEX en el juego Número de pedido 433.438

Consumo de potencia	1400 Vatios
Salida de potencia	880 Vatios
Diámetro máximo para herramienta	125 mm
Ancho de herramienta	100 mm
Asiento de la herramienta	19 mm
Revoluciones en vacío	1000-3500 rpm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,9 kg
Clave del producto	104


Equipamiento básico:

- 1 accesorio abrasivo para satinar BS 100 (433.462) ·
- 1 rodillo neumático de goma (433.896) ·
- 1 bomba de aire (256.284) ·
- 1 tela abrasiva A 280/fine (256.975) ·
- 1 manguito superfinishing S 600 (436.429) ·
- 1 manguito superfinishing S 1500 (436.437) ·
- 1 cinta abrasiva de lijar MESHFLEX A 400 (434.612) ·
- 3 cintas abrasiva de lijar ZIRCOFLEX P 80 (3 unidades de 434.515) ·
- 3 cintas abrasiva de lijar ZIRCOFLEX P 120 (3 unidades de 434.523) ·
- 3 cintas abrasiva de lijar CERAFLEX K 120 (3 unidades de 434.566) ·
- 3 cintas abrasiva de lijar CORUFLEX P 180 (3 unidades de 434.574) ·
- 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 Plantilla-forro para maletín (433.918)



BME 14-3 L Motor básico TRINOXFLEX Número de pedido 433.403

Consumo de potencia	1400 Vatios
Salida de potencia	880 Vatios
Diámetro máximo para herramienta	125 mm
Ancho de herramienta	100 mm
Asiento de la herramienta	Acoplamiento rápido
Revoluciones en vacío	1000-3500 rpm
Longitud del cable	4,0 m
Largo	320 mm
Peso	2,1 kg
Clave del producto	104






BRE 14-3 125 Set Lijadora de soportes para tubos TRINOXFLEX en el juego Número de pedido 433.446

Consumo de potencia 1400 Vatios
Salida de potencia 880 Vatios
Velocidad de la banda 3,5-10 m/s
Dimensiones de la banda 760 x 40 mm
Ø máximo del tubo 125 mm
Revoluciones en vacío 1000-3500 rpm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 520 x 160 x 220 mm
Peso 3,6 kg
Clave del producto 104


Equipamiento básico:
1 accesorio abrasivo para soporte de tubos BR 125 (433.470) ·
1 cinta superfinishing S 600 (326.917) ·
1 cinta de superacabado S 1500 (326.933) ·
1 cinta abrasiva MESHFLEX A 240 (1 unidad 326.879) ·
1 cinta abrasiva MESHFLEX A 400 (1 unidad 326.852) ·
5 cintas abrasivas CORUFLEX P 80 (5 unidad de 326.739) ·
5 cintas abrasivas CORUFLEX P 120 (5 unidad de 326.755) ·
5 cintas abrasivas CORUFLEX P 240 (5 unidad de 434.914) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (433.918)



BBE 14-3 110 Máquina cepilladora TRINOXFLEX Número de pedido 471.097

Consumo de potencia 1400 Vatios
Salida de potencia 880 Vatios
Diámetro máximo para herramienta 120 mm
Ancho de herramienta 100 mm
Asiento de la herramienta 19 mm
Revoluciones en vacío 1000-3500 rpm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 335 x 190 x 210 mm
Peso 2,9 kg
Clave del producto 104


Equipamiento básico:
1 accesorio de cepillado BB 110 (461.555) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (451.991)



BSE 14-3 INOX Set Satinadora y lijadora de soportes para tubos TRINOXFLEX en el juego Número de pedido 433.454

Consumo de potencia 1400 Vatios
Salida de potencia 880 Vatios
Diámetro máximo para herramienta 125 mm
Ancho de herramienta 100 mm
Asiento de la herramienta 19 mm
Velocidad de la banda 3,5-10 m/s
Dimensiones de la banda 760 x 40 mm
Ø máximo del tubo 125 mm
Revoluciones en vacío 1000-3500 rpm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 320 x 210 x 195 mm
Peso 3,6 kg
Clave del producto 104


Equipamiento básico:
1 accesorio abrasivo para soporte de tubos BR 125 (433.470) ·
1 accesorio abrasivo para satinar BS 100 (433.462) ·
1 rodillo neumático de goma (433.896) ·
1 bomba de aire (256.284) ·
1 cinta superfinishing S 600 (326.917) ·
1 cinta de superacabado S 1500 (326.933) ·
1 cinta abrasiva MESHFLEX A 240 (1 unidad 326.879) ·
1 cinta abrasiva MESHFLEX A 400 (1 unidad 326.852) ·
5 cintas abrasivas CORUFLEX P 80 (5 unidad de 326.739) ·
5 cintas abrasivas CORUFLEX P 120 (5 unidad de 326.755) ·
5 cintas abrasivas CORUFLEX P 240 (5 unidad de 434.914) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (433.918)



BBE 14-3 110 Set Máquina cepilladora TRINOXFLEX Número de pedido 461.504

Consumo de potencia 1400 Vatios
Salida de potencia 880 Vatios
Diámetro máximo para herramienta 120 mm
Ancho de herramienta 100 mm
Asiento de la herramienta 19 mm
Revoluciones en vacío 1000-3500 rpm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 335 x 190 x 210 mm
Peso 2,9 kg
Clave del producto 105

Equipamiento básico:
1 accesorio de cepillado BB 110 (461.555) ·
1 cepillos de nailon D110/85 P46 (465.135) ·
1 cepillo de acero D100/85 (465.178) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (451.991)




El programa de productos 2021



LBR 1506 VRA Lijadora de cinta de 1200 vatios para soldaduras y tubos Número de pedido 282.499

Consumo de potencia	1200 Vatios
Salida de potencia	700 Vatios
Velocidad de la banda	10-30 m/s
Dimensiones de la banda	618 x 40 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	495 x 150 x 115 mm
Peso	4,2 kg
Clave del producto	104




Equipamiento básico:
 1 empuñadura lateral (252.721) ·
 1 cinta abrasiva ZIRCOFLEX P 60 (1 unidad 445.061) ·
 1 cinta abrasiva ZIRCOFLEX P 120 (1 unidad 266.132) ·
 1 cinta abrasiva MESHFLEX A 240 (1 unidad 317.977) ·
 1 llave hexagonal interior, SW 5 (115.460) ·
 1 llave hexagonal interior, SW 6 (104.167) ·
 1 llave hexagonal interior, SW 3 (178.772)



ST 1005 VE Lijadora de espada Número de pedido 259.540

Consumo de potencia	400 Vatios
Salida de potencia	220 Vatios
Muela abrasiva	39 x 60 mm
Carrera	8 mm
Número de carreras en vacío	1200-4500 rpm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones en mm	450 x 70 mm
Peso	2,2 kg
Clave del producto	104



Equipamiento básico:
 2 patines lijadores con cojín abrasivo con velcro (1 juego) ·
 10 papeles abrasivos con velcro, P 60 (258.299) ·
 10 papeles abrasivos con velcro, P 120 (258.300) ·
 10 papeles abrasivos con velcro, P 180 (258.301) ·
 10 vellones con velcro, A 240, 39 x 60 mm (258.302) ·
 1 llave hexagonal interior, SW 3 (217.794)

Accesorios para el mecanizado de superficies de metal

Accesorios INOXFLEX LE 14-7 125



Muela de tronzar fina (1 mm) para acero inoxidable/acero Clave del producto 220

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido			
125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836			



Muela abrasiva de abanico para metal y acero inoxidable, convexa Clave del producto 222

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925		
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933		



Muela abanico de vellón SC-VL para metal y acero inoxidable, abombado Clave del producto 222

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606		



Muela de soldaduras en ángulo Clave del producto 225

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358.711		
125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358.703		



Muela abrasiva PYRAFLEX Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819		
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800		
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797		
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592		



Vellón SC muela de velcro Clave del producto 201

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614		
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622		
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630		

El programa de productos 2021



Pad superfinishing
Clave del producto 211

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318.191
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318.205
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320.234



Tuerca de sujeción rápida FixTec M 14
Clave del producto 299

UE	Número de pedido
1	313.459



Pad de fieltro de fibra natural
Clave del producto 210

Denominación	Dimensiones en mm	Modelo	UE	Número de pedido
FP D125 H VE5	125 Ø	duro	5	393.347
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355



Maletín de transporte
Clave del producto 299

Denominación	Dimensiones (L x An x Al)	UE	Número de pedido
TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130	1	367.192



Pasta de pulido Poli white
Clave del producto 212

Peso en kg	UE	Número de pedido
0,7	1	255.004

Denominación	UE	Número de pedido
TKE LE14-7 INOX	1	367.206

Divisor para maletín
Clave del producto 299



Pasta para pulido Poli blue
Clave del producto 212

Peso en kg	UE	Número de pedido
0,7	1	255.005

Accesorios TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



Crema de pulir Poli creme
Clave del producto 212

Peso en kg	UE	Número de pedido
1	1	255.006



Accesorio abrasivo para satinar
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
BS 100	1	433.462



Juego de pulido mini blanco/azul/crema
Clave del producto 212

Denominación	Peso en kg	UE	Número de pedido
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 juego	365.041



Accesorio abrasivo soporte para tubos
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
BR 125	1	433.470



Disco flexible con velcro
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727



Accesorio abrasivo cepillos
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
BB 110	1	461.555



Disco abrasivo con velcro "Hook"
Clave del producto 205

Dimensiones en mm	Modelo	UE	Número de pedido
125 Ø x M 14	Velcro Hook	1	364.584



Cubierta de aspiración
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
BG D 110	1	461.547

El programa de productos 2021

Listón cepillo Clave del producto 300



Denominación	UE	Número de pedido		
BL-S BG	1	461.563		

Rodillo neumático de goma Clave del producto 209



Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433.896		
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256.415		

Bomba de aire Clave del producto 209



Denominación	UE	Número de pedido		
	1	256.284		

Rodillo de expansión Clave del producto 209



Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433.926		

Rodillo de accionamiento Clave del producto 209



Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303.054		

Juego de arandelas distanciadoras Clave del producto 209



Denominación	UE	Número de pedido		
	6	250.522		

Poli-clean Clave del producto 203



Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375		

Accesorios TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

Accesorio abrasivo para satinar Clave del producto 299



Denominación	Anchura	UE	Número de pedido		
BS 50	50	1	459.577		

Accesorio abrasivo soporte para tubos Clave del producto 299



Denominación	UE	Número de pedido		
BR 50	1	459.585		

Juego de rodillos intercambiable Clave del producto 299



Denominación	UE	Número de pedido		
Juego BR 9	1	459.615		

Juego de rodillos intercambiable Clave del producto 299



Denominación	UE	Número de pedido		
Juego BR 30	1	459.607		

Accesorio abrasivo para limadora de cinta Clave del producto 299



Denominación	UE	Número de pedido		
BF 140	1	459.593		

Accesorio de lijado soldadura en ángulo Clave del producto 299




Denominación	UE	Número de pedido		
LK 152	1	503.762		

Muela lijadora compacta Clave del producto 225



Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
152 x 3 x 25	blando	1	313.416		
152 x 3 x 25	duro	1	313.424		
152 x 6 x 25	blando	1	313.432		
152 x 6 x 25	duro	1	313.440		

El programa de productos 2021



Piedra de perfilado
Clave del producto 299

UE	Número de pedido
1	315.494



Tuerca de sujeción rápida FixTec M 14
Clave del producto 299

UE	Número de pedido
1	313.459



Tambor de disco
Clave del producto 203

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
100 Ø x 50	P 40	1	250.496
100 Ø x 50	P 60	1	250.498
100 Ø x 50	P 80	1	250.499
100 Ø x 50	P 120	1	250.501
100 Ø x 50	P 180	1	250.504
100 Ø x 50	P 240	1	250.505
100 Ø x 100	P 40	1	358.827
100 Ø x 100	P 60	1	358.835
100 Ø x 100	P 80	1	358.843
100 Ø x 100	P 120	1	358.851
100 Ø x 100	P 180	1	358.878
100 Ø x 100	P 240	1	358.886



Tela abrasiva
Clave del producto 203

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937



Tela abrasiva
Clave del producto 203

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976



Tambor de disco con tela abrasiva
Clave del producto 203

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908



Vellón abrasivo doblado
Clave del producto 203

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
100 Ø x 100	A 100	1	347.272
100 Ø x 100	A 180	1	347.280
100 Ø x 100	A 280	1	347.299



Rodillo de esmerilado fino
Clave del producto 203

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
Rodillo de esmerilado fino K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525
Rodillo de esmerilado fino K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526



Cepillos de nailon
Clave del producto 209

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143



Cepillo de alambre INOX
Clave del producto 203

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
100 Ø x 70	1	251.625



Cepillo de hilos de alambre
Clave del producto 203

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
100 Ø x 70	1	251.626

El programa de productos 2021



Cepillo de hilo múltiple de acero
Clave del producto 209

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178



Cepillo de hilo múltiple de acero inoxidable
Clave del producto 209

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151



Poli-Filz
Clave del producto 210

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
100 Ø x 50	1	257.374



Disco de tela de algodón
Clave del producto 210

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
100 Ø x 10	8	317.950



Manguito superfinishing
Clave del producto 211

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437



Cinta abrasiva de lijar ZIRCOFLEX
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523



Cinta abrasiva de lijar CERAFLEX
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531
100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558
100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566



Cinta abrasiva de lijar CORUFLEX
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582



Cinta abrasiva de lijar MESHFLEX
Clave del producto 201

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612



Cinta abrasiva con velcro
Clave del producto 200

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
600 x 40	P 60	10	284.718
600 x 40	P 120	10	284.726



Tela abrasiva con velcro
Clave del producto 201

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
600 x 40	A 100	2	281.069
600 x 40	A 180	2	281.077
600 x 40	S 400	2	281.085

El programa de productos 2021



Cinta de superacabado

Clave del producto 211

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
600 x 40	S 1500	2	318.736		



Cinta abrasiva MESHFLEX

Clave del producto 201

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895		
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879		
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852		



Correa de transmisión con velcro, azul

Clave del producto 209

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
700 x 30	2	281.050		



Cinta de superacabado

Clave del producto 211

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917		
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933		



Cinta adhesiva para cinta abrasiva

Clave del producto 209

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
40 x 5000	1	251.838		



Maletín de transporte L-BOXX®

Clave del producto 299

Denominación	Medidas exteriores Long x Anch x Alt	Medidas interiores Long x Anch x Alt	Peso	UE	Número de pedido		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		



Cinta abrasiva ZIRCOFLEX

Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464		
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472		
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480		
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499		
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502		



Cinta abrasiva CERAFLEX

Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510		
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529		
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537		



Cinta abrasiva CORUFLEX

Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739		
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755		
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906		
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914		

Divisor para maletín

Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457.337		
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	1	502.812		
TKE BSE/BRE14-3	1	433.918		
TKE BBE	1	451.991		
TKE BME 18.0-EC	1	502.804		
TKE LLK1503	1	436.658		

El programa de productos 2021

Accesorios para FBE 8-4 140



Brazo lijador, 9 mm, en punta
Clave del producto 209

Dimensión de la bobina en mm	UE	Número de pedido
25 Ø x 9	1	256.525



Brazo lijador, 9 mm, abombado
Clave del producto 209

Dimensión de la bobina en mm	UE	Número de pedido
25 Ø x 9	1	256.532



Brazo lijador de 30 mm, rodillo pequeño
Clave del producto 209

Dimensión de la bobina en mm	UE	Número de pedido
20 Ø x 30	1	255.282



Brazo lijador de 30 mm, rodillo grande
Clave del producto 209

Dimensión de la bobina en mm	UE	Número de pedido
30 Ø x 30	1	258.888

Cinta abrasiva ZIRCOFLEX
Clave del producto 200



Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329

Cinta abrasiva CERAFLEX
Clave del producto 200



Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752

Cinta abrasiva CORUFLEX
Clave del producto 200



Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841

Cinta abrasiva MESHFLEX
Clave del producto 201




Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655

Pasta de pulido Poli white
Clave del producto 212



Peso en kg	UE	Número de pedido
0,7	1	255.004

Pasta para pulido Poli blue
Clave del producto 212



Peso en kg	UE	Número de pedido
0,7	1	255.005

Crema de pulir Poli creme
Clave del producto 212



Peso en kg	UE	Número de pedido
1	1	255.006

El programa de productos 2021



Juego de pulido mini blanco/azul/crema

Clave del producto 212

Denominación	Peso en kg	UE	Número de pedido		
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 juego	365.041		

Accesorios LBR 1506 VRA



Cinta abrasiva ZIRCOFLEX

Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670		
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689		
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876		
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132		



Cinta abrasiva CORUFLEX

Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884		
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892		



Cinta abrasiva MESHFLEX

Clave del producto 201

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969		
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977		
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985		




Cinta de vellón

Clave del producto 210

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
618 x 40	1	255.003		

Accesorios para ST 1005 VE



Papel abrasivo con velcro

Clave del producto 200

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
39 x 60	P 60	10	258.299		
39 x 60	P 120	10	258.300		
39 x 60	P 180	10	258.301		



Tela abrasiva con velcro

Clave del producto 201

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
39 x 60	A 240	10	258.302		



Patín lijador, rectangular

Clave del producto 300

UE	Número de pedido		
1	258.031		



Zapata abrasiva, puntiaguda

Clave del producto 300

UE	Número de pedido		
1	255.265		

Accesorios LP 1503 VR



Rodillo de accionamiento

Clave del producto 209

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
RA 60x100	60 Ø x 100	1	255.731		



Cepillos de nailon

Clave del producto 203

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
100 Ø x 70	S 80	1	251.624		

El programa de productos 2021

Sierras



RS 11-28 Sierra de sable universal de 1100 vatios con interruptor progresivo Número de pedido 432.776

Número de carreras en vacío	0-2700 rpm
Carrera	28 mm
Consumo de potencia	1100 Vatios
Salida de potencia	600 Vatios
Máx. grosor del material madera	230 mm
Máx. grosor del material metal	20 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	510 x 94 x 170 mm
Peso	3,6 kg
Clave del producto	109

Equipamiento básico:
1 maletín de transporte (436.607)



SBG 4910 Sierra de cinta de metal con marco orientable Número de pedido 390.518

Consumo de potencia	850 Vatios
Salida de potencia	445 Vatios
Dimensiones de cinta de sierra	1335x13x0,65 mm
Velocidad de la banda	60 / 80 m/min
Margen de corte máximo: corte transversal redondo a 45°/90°	68 mm / 80 mm
Margen de corte máximo: corte transversal cuadrado a 45°/90°	60 mm / 80 mm
Margen de corte máximo: corte transversal rectangular a 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	640 x 310 x 390 mm
Peso arco de sierra	7,9 kg
Peso (unidad completa)	18,0 kg
Clave del producto	109

Equipamiento básico:
1 tope en paralelo (385.247) ·
1 cinta de sierra bimetálica (1 unidad)



RS 13-32 Sierra de sable de 1300 vatios con velocidad variable Número de pedido 438.383

Número de carreras en vacío	0-3000 rpm
Carrera	32 mm
Consumo de potencia	1300 Vatios
Salida de potencia	600 Vatios
Máx. grosor del material madera	230 mm
Máx. grosor del material metal	20 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	510 x 93 x 175 mm
Peso	4,6 kg
Clave del producto	109


Equipamiento básico:
1 maletín de transporte (455.059)



CSM 4060 Sierra circular de mano metálica para cortes en seco Número de pedido 307.815

Ø disco de corte	185 mm
Eje disco de corte	20 mm
Profundidad máx. de corte (90°)	0-63 mm
Espesor máximo en aluminio 250 N/mm ²	6 mm
Espesor máximo en acero 400 N/mm ²	10 mm
Revoluciones en vacío	3800 rpm
Consumo de potencia	1400 Vatios
Salida de potencia	720 Vatios
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	370 x 260 x 200 mm
Peso	5,4 kg
Clave del producto	109


Equipamiento básico:
2 disco HM para acero, 38 dientes (185 x 20 mm) (312.304 (2x)) ·
1 tope en paralelo (312.312) ·
1 llave doble de boca y de estrella (312.347) ·
1 gafas de protección (1 unidad) ·
1 maletín de transporte (1 unidad)



RSP 13-32 Sierra de sable de 1300 vatios con carrera pendular Número de pedido 438.367

Número de carreras en vacío	0-3000 rpm
Carrera	32 mm
Consumo de potencia	1300 Vatios
Salida de potencia	600 Vatios
Máx. grosor del material madera	230 mm
Máx. grosor del material metal	20 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	510 x 93 x 175 mm
Peso	4,6 kg
Clave del producto	109

Equipamiento básico:
1 maletín de transporte (455.059)



Accesorios para sierras

Accesorios para sierras de sable



Hojas de sierra de sable para metal y chapa

Clave del producto 251

Denominación	Dientes por pulgada	Longitud en mm	UE	Número de pedido
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.055
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462.063
RS/Bi-230 14 VE5	14	230	5	462.071



Hojas de sierra de sable para metal, madera, plásticos

Clave del producto 251

Denominación	Dientes por pulgada	Longitud en mm	UE	Número de pedido
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.098
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462.101
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.128



Hojas de sierra de sable para desmontaje

Clave del producto 251

Denominación	Dientes por pulgada	Longitud en mm	UE	Número de pedido
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.136



Hojas de sierra de sable para material aislante

Clave del producto 251

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido
RS/CV-300 W VE2	300	2	462.144



Hojas de sierra de sable para madera

Clave del producto 251

Denominación	Dientes por pulgada	Longitud en mm	UE	Número de pedido
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462.152



Hojas de sierra de sable para palés

Clave del producto 251

Denominación	Dientes por pulgada	Longitud en mm	UE	Número de pedido
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.160



Surtido de hojas de sierra de sable para plástico/madera/metal

Clave del producto 251

Denominación	UE	Número de pedido
RS/Bi Set VE3	3	462.179

Maletín de transporte

Clave del producto 299



Denominación	UE	Número de pedido
TK-S RS 11-28	1	436.607
TK-S RS13-32	1	455.059

Accesorios para SBG 4910, 4908



Cintas de sierra

Clave del producto 252

Denominación	Dientes por pulgada	Dimensiones (L x An x Al)	UE	Número de pedido
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65	2	399.485
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359.289
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359.130



Mordazas de montaje

Clave del producto 259

Denominación	UE	Número de pedido
SBG-SP 10 VE2	2	388.718

Accesorios para CSM 4060



Hoja de sierra HM para acero

Clave del producto 250

Dimensiones en mm	Dientes	UE	Número de pedido
185 Ø x 20	38	1	312.304

El programa de productos 2021

Acumuladores 10,8 V




DD 2G 10.8-LD/4.0 Set Atornilladora a batería de 2 velocidades de 10,8 V "Light Duty" Número de pedido 418.064

Tensión de acumulador	10,8 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Par de giro máx. suave/duro	17 / 34 Nm
Posiciones de par de giro	17+1
Revoluciones en vacío, primera marcha	0-350 rpm
Revoluciones en vacío, segunda marcha	0-1300 rpm
Abertura de portabrocas	0,8 - 10 mm
Ø máx. taladrado en acero	10 mm
Ø máx. taladrado en madera	25 mm
Dimensiones (L x An x Al)	177 x 66 x 175 mm
Peso sin acumulador	0,875 kg
Clave del producto	113

Equipamiento básico:

- 1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
- 1 soporte para bits (430.862) ·
- 2 baterías 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
- 1 cargador CA 10.8 (418.021) ·
- 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 Plantilla-forro para maletín (440.841)




DD 2G 10.8-EC/4.0 Set Atornilladora a batería de 2 velocidades de 10,8 V Número de pedido 462.764

Tensión de acumulador	10,8 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Par de giro máx. suave/duro	32 / 58 Nm
Posiciones de par de giro	20+1
Revoluciones en vacío, primera marcha	0-450 rpm
Revoluciones en vacío, segunda marcha	0-1700 rpm
Abertura de portabrocas	1,5 - 13 mm
Ø máx. taladrado en acero	13 mm
Ø máx. taladrado en madera	25 mm
Dimensiones (L x An x Al)	200 x 66 x 185 mm
Peso sin acumulador	1,09 kg
Clave del producto	113

Equipamiento básico:

- 1 soporte para bits (442.380) ·
- 1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
- 1 soporte para bits (430.862) ·
- 2 baterías 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
- 1 cargador CA 10.8 (418.021) ·
- 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 Plantilla-forro para maletín (440.841)




DD 2G 10.8-EC Atornilladora a batería de 2 velocidades de 10,8 V Número de pedido 418.005

Tensión de acumulador	10,8 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Par de giro máx. suave/duro	32 / 58 Nm
Posiciones de par de giro	20+1
Revoluciones en vacío, primera marcha	0-450 rpm
Revoluciones en vacío, segunda marcha	0-1700 rpm
Abertura de portabrocas	1,5 - 13 mm
Ø máx. taladrado en acero	13 mm
Ø máx. taladrado en madera	25 mm
Dimensiones (L x An x Al)	200 x 66 x 185 mm
Peso sin acumulador	1,09 kg
Clave del producto	113

Equipamiento básico:

- 1 soporte para bits (442.380) ·
- 1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
- 1 soporte para bits (430.862) ·
- 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 Plantilla-forro para maletín (440.841)



PD 2G 10.8-EC Atornilladora percutora perforadora con batería, dos velocidades, 10,8 V Número de pedido 418.013

Tensión de acumulador	10,8 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Par de giro máx. suave/duro	32 / 58 Nm
Posiciones de par de giro	24+1
Revoluciones en vacío, primera marcha	0-450 rpm
Revoluciones en vacío, segunda marcha	0-1700 rpm
Número de impactos en vacío, primera marcha	0-5850 rpm
Número de impactos en vacío, segunda marcha	0-22100 rpm
Abertura de portabrocas	1,5 - 13 mm
Ø máx. taladrado en acero	13 mm
Ø máx. taladrado en madera	25 mm
Diámetro máximo de taladro, mampostería	13 mm
Dimensiones (L x An x Al)	200 x 66 x 185 mm
Peso sin acumulador	1,14 kg
Clave del producto	113

Equipamiento básico:

- 1 soporte para bits (442.380) ·
- 1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
- 1 soporte para bits (430.862) ·
- 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 Plantilla-forro para maletín (440.841)





PD 2G 10.8-EC/6.0 Set Atornilladora percutora perforadora con batería, dos velocidades, 10,8 V Número de pedido 462.772

Tensión de acumulador	10,8 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Par de giro máx. suave/duro	32 / 58 Nm
Posiciones de par de giro	24+1
Revoluciones en vacío, primera marcha	0-450 rpm
Revoluciones en vacío, segunda marcha	0-1700 rpm
Número de impactos en vacío, primera marcha	0-5850 rpm
Número de impactos en vacío, segunda marcha	0-22100 rpm
Abertura de portabrocas	1,5 - 13 mm
Ø máx. taladrado en acero	13 mm
Ø máx. taladrado en madera	25 mm
Diámetro máximo de taladro, mampostería	13 mm
Dimensiones (L x An x Al)	200 x 66 x 185 mm
Peso sin acumulador	1,14 kg
Clave del producto	113

Equipamiento básico:
 1 soporte para bits (442.380) ·
 1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
 1 soporte para bits (430.862) ·
 2 baterías 6.0 Ah AP 10.8/6.0 (438.294) ·
 1 cargador CA 10.8 (418.021) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 136
 (414.085) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (440.841)



Acumuladores 18,0 V



DD 2G 18.0-EC C Atornilladora a batería de 2 velocidades de 18,0 V Número de pedido 491.225

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 5,0 Ah
Par de giro máx. suave/duro	56 / 90 Nm
Posiciones de par de giro	23+1
Revoluciones en vacío, primera marcha	0-600 rpm
Revoluciones en vacío, segunda marcha	0-2300 rpm
Abertura de portabrocas	1,5 - 13 mm
Ø máx. taladrado en acero	13 mm
Ø máx. taladrado en madera	60 mm
Dimensiones (L x An x Al)	204 x 75 x 201 mm
Peso sin acumulador	1,5 kg
Clave del producto	113

Equipamiento básico:
 1 empuñadura (428.698) ·
 1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
 1 soporte para bits (453.994) ·
 1 soporte para bits (430.862)




DD 2G 18.0-EC Atornilladora a batería de 2 velocidades de 18,0 V Número de pedido 447.498



Tensión de acumulador	18 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 5,0 Ah
Par de giro máx. suave/duro	56 / 90 Nm
Posiciones de par de giro	23+1
Revoluciones en vacío, primera marcha	0-600 rpm
Revoluciones en vacío, segunda marcha	0-2300 rpm
Abertura de portabrocas	1,5 - 13 mm
Ø máx. taladrado en acero	13 mm
Ø máx. taladrado en madera	60 mm
Dimensiones (L x An x Al)	204 x 75 x 201 mm
Peso sin acumulador	1,5 kg
Clave del producto	113

Equipamiento básico:
 1 empuñadura (428.698) ·
 1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
 1 soporte para bits (453.994) ·
 1 soporte para bits (430.862) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 136
 (414.085) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (454.125)



El programa de productos 2021


NEW



DD 2G 18.0-EC/5.0 Set Atornilladora a batería de 2 velocidades de 18,0 V Número de pedido 504.890

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Par de giro máx. suave/duro 56 / 90 Nm
Posiciones de par de giro 23+1
Revoluciones en vacío,
primera marcha 0-600 rpm
Revoluciones en vacío,
segunda marcha 0-2300 rpm
Abertura de portabrocas 1,5 - 13 mm
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. taladrado en madera 60 mm
Dimensiones
(L x An x Al) 204 x 75 x 201 mm
Peso sin acumulador 1,5 kg
Clave del producto 113


Equipamiento básico:
1 empuñadura (428.698) ·
1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
1 soporte para bits (453.994) ·
1 soporte para bits (430.862) ·
2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (454.125)



DD 4G 18.0-EC Atornilladora a batería de 4 velocidades de 18,0 V Número de pedido 447.765

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Par de giro máx. suave/duro 64 / 135 Nm
Posiciones de par de giro 11+1
Revoluciones en vacío
460 / 910 / 2100 / 4200 rpm
Abertura de portabrocas 1,5 - 13 mm
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. taladrado en madera 76 mm
Dimensiones
(L x An x Al) 215 x 75 x 240 mm
Peso sin acumulador 1,5 kg
Clave del producto 113


Equipamiento básico:
1 empuñadura (489.417) ·
1 clip para sujetar al cinturón (467.154) ·
1 soporte para bits (453.994) ·
1 soporte para bits (430.862) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (477.591)



DD 4G 18.0-EC C Atornilladora a batería de 4 velocidades de 18,0 V Número de pedido 491.292

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Par de giro máx. suave/duro 64 / 135 Nm
Posiciones de par de giro 11+1
Revoluciones en vacío
460 / 910 / 2100 / 4200 rpm
Abertura de portabrocas 1,5 - 13 mm
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. taladrado en madera 76 mm
Dimensiones
(L x An x Al) 215 x 75 x 240 mm
Peso sin acumulador 1,5 kg
Clave del producto 113


Equipamiento básico:
1 empuñadura (489.417) ·
1 clip para sujetar al cinturón (467.154) ·
1 soporte para bits (453.994) ·
1 soporte para bits (430.862)



DD 4G 18.0-EC/5.0 Set Atornilladora a batería de 4 velocidades de 18,0 V Número de pedido 482.757

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Par de giro máx. suave/duro 64 / 135 Nm
Posiciones de par de giro 11+1
Revoluciones en vacío
460 / 910 / 2100 / 4200 rpm
Abertura de portabrocas 1,5 - 13 mm
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. taladrado en madera 76 mm
Dimensiones
(L x An x Al) 215 x 75 x 240 mm
Peso sin acumulador 1,5 kg
Clave del producto 113

Equipamiento básico:
1 empuñadura (489.417) ·
1 clip para sujetar al cinturón (467.154) ·
1 soporte para bits (453.994) ·
1 soporte para bits (430.862) ·
2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (477.591)





PD 2G 18.0-EC C
Atornilladora percutora
perforadora con batería, dos
velocidades, 18,0 V
Número de pedido 491.233

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Par de giro máx. suave/duro 56 / 90 Nm
 Posiciones de par de giro 24+1
 Revoluciones en vacío,
 primera marcha 0-600 rpm
 segunda marcha 0-2300 rpm
 Número de impactos en vacío 9600-37000 rpm
 Abertura de portabrocas 1,5 - 13 mm
 Ø máx. taladrado en acero 13 mm
 Diámetro máximo de taladro,
 mampostería 16 mm
 Ø máx. taladrado en madera 60 mm
 Dimensiones
 (L x An x Al) 212 x 75 x 201 mm
 Peso sin acumulador 1,6 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:
 1 empuñadura (428.698) · 1 clip para sujetar
 al cinturón (430.714) · 1 soporte para bits
 (453.994) · 1 soporte para bits (430.862)




NEW



PD 2G 18.0-EC/5.0 Set
Atornilladora percutora
perforadora con batería, dos
velocidades, 18,0 V
Número de pedido 504.904

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Par de giro máx. suave/duro 56 / 90 Nm
 Posiciones de par de giro 24+1
 Revoluciones en vacío,
 primera marcha 0-600 rpm
 segunda marcha 0-2300 rpm
 Número de impactos en vacío 9600-37000 rpm
 Abertura de portabrocas 1,5 - 13 mm
 Ø máx. taladrado en acero 13 mm
 Diámetro máximo de taladro,
 mampostería 16 mm
 Ø máx. taladrado en madera 60 mm
 Dimensiones
 (L x An x Al) 212 x 75 x 201 mm
 Peso sin acumulador 1,6 kg
 Clave del producto 113


Equipamiento básico:
 1 empuñadura (428.698) · 1 clip para sujetar
 al cinturón (430.714) · 1 soporte para bits
 (453.994) · 1 soporte para bits (430.862) ·
 2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 ma-
 leta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (454.125)



PD 2G 18.0-EC
Atornilladora percutora
perforadora con batería, dos
velocidades, 18,0 V
Número de pedido 447.501

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Par de giro máx. suave/duro 56 / 90 Nm
 Posiciones de par de giro 24+1
 Revoluciones en vacío,
 primera marcha 0-600 rpm
 segunda marcha 0-2300 rpm
 Número de impactos en vacío 9600-37000 rpm
 Abertura de portabrocas 1,5 - 13 mm
 Ø máx. taladrado en acero 13 mm
 Diámetro máximo de taladro,
 mampostería 16 mm
 Ø máx. taladrado en madera 60 mm
 Dimensiones
 (L x An x Al) 212 x 75 x 201 mm
 Peso sin acumulador 1,6 kg
 Clave del producto 113


Equipamiento básico:
 1 empuñadura (428.698) ·
 1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
 1 soporte para bits (453.994) ·
 1 soporte para bits (430.862) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 136
 (414.085) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (454.125)



ID 1/4" 18.0-EC C
Atornilladora de impacto a
batería 18,0 V
Número de pedido 491.241

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Momento de giro máx. 225 Nm
 Posiciones de par de giro 3 (58 / 104 / 225 Nm)
 Revoluciones en vacío 0-1500 / 2000 / 2500 rpm
 Número de impactos en vacío 1300 / 2800 / 3300 rpm
 Asiento de la herramienta Hexágono interior de 1/4"
 Dimensiones
 (L x An x Al) 132 x 75 x 225 mm
 Peso sin acumulador 1,1 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:
 1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
 1 soporte para bits (430.862)



El programa de productos 2021



ID 1/4" 18.0-EC Atornilladora de impacto a batería 18,0 V Número de pedido 459.690

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Momento de giro máx. 225 Nm
Posiciones de par de giro 3 (58 / 104 / 225 Nm)
Revoluciones en vacío 0-1500 / 2000 / 2500 rpm
Número de impactos en vacío 1300 / 2800 / 3300 rpm
Asiento de la herramienta Hexágono interior de 1/4"
Dimensiones (L x An x Al) 132 x 75 x 225 mm
Peso sin acumulador 1,1 kg
Clave del producto 113




Equipamiento básico:
1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
1 soporte para bits (430.862) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (423.238)



IW 1/2" 18.0-EC Atornilladora de impacto a batería 18,0 V Número de pedido 438.308

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Momento de giro máx. 250 Nm
Posiciones de par de giro 3 (140 / 170 / 250 Nm)
Revoluciones en vacío 600-2500 rpm
Número de impactos en vacío 3300 rpm
Asiento de la herramienta 1/2"
Dimensiones (L x An x Al) 140 x 75 x 240 mm
Peso sin acumulador 1,1 kg
Clave del producto 113



Equipamiento básico:
1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
1 soporte para bits (430.862) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (423.238)



NEW

ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set Atornilladora de impacto a batería 18,0 V Número de pedido 504.920

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Momento de giro máx. 225 Nm
Posiciones de par de giro 3 (58 / 104 / 225)
Revoluciones en vacío 0-1500 / 2000 / 3300 rpm
Número de impactos en vacío 1300 / 2800 / 3300 rpm
Asiento de la herramienta Hexágono interior de 1/4"
Dimensiones (L x An x Al) 132 x 75 x 225 mm
Peso sin acumulador 1,1 kg
Clave del producto 113




Equipamiento básico:
1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
1 soporte para bits (430.862) · 2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (423.238)



NEW

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set Atornilladora de impacto a batería 18,0 V Número de pedido 504.912

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Momento de giro máx. 250 Nm
Posiciones de par de giro 3 (140 / 170 / 250 Nm)
Revoluciones en vacío 600-2500 rpm
Número de impactos en vacío 3300 rpm
Asiento de la herramienta 1/2"
Dimensiones (L x An x Al) 140 x 75 x 240 mm
Peso sin acumulador 1,1 kg
Clave del producto 113




Equipamiento básico:
1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
1 soporte para bits (430.862) ·
2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (423.238)



IW 1/2" 18.0-EC C Atornilladora de impacto a batería 18,0 V Número de pedido 491.268

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Momento de giro máx. 250 Nm
Posiciones de par de giro 3 (140 / 170 / 250 Nm)
Revoluciones en vacío 600-2500 rpm
Número de impactos en vacío 3300 rpm
Asiento de la herramienta 1/2"
Dimensiones (L x An x Al) 140 x 75 x 240 mm
Peso sin acumulador 1,1 kg
Clave del producto 113




Equipamiento básico:
1 clip para sujetar al cinturón (430.714) ·
1 soporte para bits (430.862)



IW 3/4" 18.0-EC C Atornilladora de impacto a batería 18,0 V Número de pedido 492.612

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Momento de giro máx. 1060 Nm
Posiciones de par de giro 3 (300 / 590 / 1060 Nm)
Par de acoplamiento 1680 Nm
Revoluciones en vacío 0-900 / 1000 / 1700 rpm
Número de impactos en vacío 0-1800 / 2000 / 2200 rpm
Asiento de la herramienta 3/4"
Dimensiones (L x An x Al) 230 x 82 x 238 mm
Peso sin acumulador 3,3 kg
Clave del producto 113





IW 3/4" 18.0-EC
Atornilladora de impacto a
batería 18,0 V
Número de pedido 492.620

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Momento de giro máx. 1060 Nm
 Posiciones de par de giro
 3 (300 / 590 / 1060 Nm)
 Par de acoplamiento 1680 Nm
 Revoluciones en vacío
 0-900 / 1000 / 1700 rpm
 Número de impactos en vacío
 0-1800 / 2000 / 2200 rpm
 Asiento de la herramienta 3/4"
 Dimensiones
 (L x An x Al) 230 x 82 x 238 mm
 Peso sin acumulador 3,3 kg
 Clave del producto 113


Equipamiento básico:
 1 maleta de transporte L-BOXX® 136
 (414.085) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (1 unidad)



DW 45 18.0-EC
Atornilladora a batería de 18,0 V
Número de pedido 447.757

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Momento de giro máx. 28 Nm
 Revoluciones en vacío 0-4500 rpm
 Asiento de la herramienta
 Hexágono interior de 1/4"
 Ø máx. de tornillos 4,2 mm
 Dimensiones
 (L x An x Al) 215 x 75 x 203 mm
 Peso sin acumulador 0,975 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:
 1 soporte para bits UH-M 50
 E6,3-C6,3 (395.919) ·
 1 tope de profundidad (1 unidad) ·
 1 soporte para bits (430.862) ·
 1 clip para sujetar al cinturón (467.154) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 136
 (414.085) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (466.840)



IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set
Atornilladora de impacto a
batería 18,0 V
Número de pedido 492.647

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Momento de giro máx. 1060 Nm
 Posiciones de par de giro
 3 (300 / 590 / 1060 Nm)
 Par de acoplamiento 1680 Nm
 Revoluciones en vacío
 0-900 / 1000 / 1700 rpm
 Número de impactos en vacío
 0-1800 / 2000 / 2200 rpm
 Asiento de la herramienta 3/4"
 Dimensiones
 (L x An x Al) 230 x 82 x 238 mm
 Peso sin acumulador 3,3 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:
 2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 136
 (414.085) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (1 unidad)



DW 45 18.0-EC/2.5 Set
Atornilladora a batería de 18,0 V
Número de pedido 467.146

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Momento de giro máx. 28 Nm
 Revoluciones en vacío 0-4500 rpm
 Asiento de la herramienta
 Hexágono interior de 1/4"
 Ø máx. de tornillos 4,2 mm
 Dimensiones
 (L x An x Al) 215 x 75 x 203 mm
 Peso sin acumulador 0,975 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:
 1 soporte para bits UH-M 50
 E6,3-C6,3 (395.919) ·
 1 tope de profundidad (1 unidad) ·
 1 soporte para bits (430.862) ·
 1 clip para sujetar al cinturón (467.154) ·
 2 baterías 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 136
 (414.085) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (466.840)



DW 45 18.0-EC C
Atornilladora a batería de 18,0 V
Número de pedido 491.276

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Momento de giro máx. 28 Nm
 Revoluciones en vacío 0-4500 rpm
 Asiento de la herramienta
 Hexágono interior de 1/4"
 Ø máx. de tornillos 4,2 mm
 Dimensiones
 (L x An x Al) 215 x 75 x 203 mm
 Peso sin acumulador 0,975 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:
 1 soporte para bits UH-M 50
 E6,3-C6,3 (395.919) ·
 1 tope de profundidad (1 unidad) ·
 1 soporte para bits (430.862) ·
 1 clip para sujetar al cinturón (467.154)



El programa de productos 2021



DW 45 18.0-EC M/2.5 Set Atornilladora a baterías de 18,0 V con depósito para tornillos accesorio Número de pedido 466.824

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Momento de giro máx. 28 Nm
Revoluciones en vacío 0-4500 rpm
Asiento de la herramienta
Hexágono interior de 1/4"
Ø máx. de tornillos 4,2 mm
Dimensiones
(L x An x Al) 337 x 75 x 203 mm
Peso sin acumulador 0,975 kg
Peso con acumulador 2,5 Ah / M-DW 55 1,89 kg
Clave del producto 113




Equipamiento básico:
1 depósito para tornillos accesorio M-DW 55 (463.698) · 1 soporte para bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) · 1 bit DB PH2 150 E6,3 (1 unidad 466.859) · 1 tope de profundidad (1 unidad) · 1 soporte para bits (430.862) · 1 clip para sujetar al cinturón (467.154) · 2 baterías 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) · 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) · 1 Plantilla-forro para maletín (466.840)



CHE 18.0-EC/5.0 Set Martillo perforador combinado con baterías 18,0 V Número de pedido 461.768

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Revoluciones en vacío 0-1400 rpm
Número de impactos en vacío 0-4500 rpm
Energía máx. de un solo impacto (EPTA) 1,7 J
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. taladro en hormigón 18 mm
Ø máx. taladrado en madera 20 mm
Asiento de la herramienta SDS-plus
Dimensiones
(L x An x Al) 280 x 75 x 220 mm
Peso sin acumulador 2,0 kg
Clave del producto 113



Equipamiento básico:
1 empuñadura (436.364) · 1 tope de profundidad (440.655) · 2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) · 1 Plantilla-forro para maletín (435.945)



CHE 18.0-EC C Martillo perforador combinado con baterías 18,0 V Número de pedido 491.284

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Revoluciones en vacío 0-1400 rpm
Número de impactos en vacío 0-4500 rpm
Energía máx. de un solo impacto (EPTA) 1,7 J
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. de taladro en hormigón 18 mm
Ø máx. taladrado en madera 20 mm
Asiento de la herramienta SDS-plus
Dimensiones
(L x An x Al) 280 x 75 x 230 mm
Peso sin acumulador 2,0 kg
Clave del producto 113




Equipamiento básico:
1 empuñadura (436.364) · 1 tope de profundidad (440.655)



CHE 2-26 18.0-EC C Martillo perforador combinado con baterías 18,0 V Número de pedido 491.314

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 5,0 Ah
Revoluciones en vacío 0-980 rpm
Número de impactos en vacío 0-4350 rpm
Energía máx. de un solo impacto (EPTA) 2,6 J
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. taladrado en hormigón 26 mm
Ø máx. taladrado en madera 30 mm
Asiento de la herramienta SDS-plus
Abertura de portabrocas 1,5 - 13 mm
Dimensiones
(L x An x Al) 360 x 85 x 230 mm
Peso sin acumulador 3,18 kg
Clave del producto 113




Equipamiento básico:
1 mandril BF SDS-plus CHE2 (468.835) · 1 empuñadura (436.364) · 1 tope de profundidad (417.769)



CHE 18.0-EC Martillo perforador combinado con baterías 18,0 V Número de pedido 430.005

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Revoluciones en vacío 0-1400 rpm
Número de impactos en vacío 0-4500 rpm
Energía máx. de un solo impacto (EPTA) 1,7 J
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. de taladro en hormigón 18 mm
Ø máx. taladrado en madera 20 mm
Asiento de la herramienta SDS-plus
Dimensiones
(L x An x Al) 280 x 75 x 220 mm
Peso sin acumulador 2,0 kg
Clave del producto 113




Equipamiento básico:
1 empuñadura (436.364) · 1 tope de profundidad (440.655) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) · 1 Plantilla-forro para maletín (435.945)



CHE 2-26 18.0-EC Martillo perforador combinado con baterías 18,0 V Número de pedido 478.482

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 5,0 Ah
Revoluciones en vacío 0-980 rpm
Número de impactos en vacío 0-4350 rpm
Energía máx. de un solo impacto (EPTA) 2,6 J
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. taladro en hormigón 26 mm
Ø máx. taladrado en madera 30 mm
Asiento de la herramienta SDS-plus
Abertura de portabrocas 1,5 - 13 mm
Dimensiones
(L x An x Al) 360 x 85 x 230 mm
Peso sin acumulador 3,18 kg
Clave del producto 113




Equipamiento básico:
1 mandril BF SDS-plus CHE2 (468.835) · 1 empuñadura (436.364) · 1 tope de profundidad (417.769) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) · 1 Plantilla-forro para maletín (488.356)



CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set Martillo perforador combinado con baterías 18,0 V Número de pedido 478.474

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 5,0 Ah
Revoluciones en vacío 0-980 rpm
Número de impactos en vacío 0-4350 rpm
Energía máx. de un solo impacto (EPTA) 2,6 J
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. de taladro en hormigón 26 mm
Ø máx. taladrado en madera 30 mm
Asiento de la herramienta SDS-plus
Abertura de portabrocas 1,5 - 13 mm
Dimensiones (L x An x Al) 360 x 85 x 230 mm
Peso sin acumulador 3,18 kg
Clave del producto 113



Equipamiento básico:
1 mandril BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·
1 empuñadura (436.364) ·
1 tope de profundidad (417.769) ·
2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (488.356)



JS 18.0-EC Sierra de calar a batería 18,0 V Número de pedido 493.775

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Número de carreras en vacío 0-3500 rpm
Carrera 26 mm
Niveles de carrera oscilante 4
Niveles de velocidad 1-5 + A
Área de inclinación 0-45 °
Profundidad máxima de corte en madera 120 mm
Grosor del material máx. en chapa de acero 8 mm
Dimensiones (L x An x Al) 275 x 82 x 197 mm
Peso sin acumulador 2,1 kg
Clave del producto 113




Equipamiento básico:
1 patín guía (490.237) · 1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) · 1 Protección contra la proyección de virutas cerrada (1 unidad) · 1 protección contra agrietamiento (490.229) · 1 adaptador para aspiración (490.245) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) · 1 Plantilla-forro para maletín (490.210)



JS 18.0-EC C Sierra de calar a batería 18,0 V Número de pedido 485.403

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Número de carreras en vacío 0-3500 rpm
Carrera 26 mm
Niveles de carrera oscilante 4
Niveles de velocidad 1-5 + A
Área de inclinación 0-45 °
Profundidad máxima de corte en madera 120 mm
Grosor del material máx. en chapa de acero 8 mm
Dimensiones (L x An x Al) 275 x 82 x 197 mm
Peso sin acumulador 2,1 kg
Clave del producto 113



Equipamiento básico:
1 patín guía (490.237) ·
1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) ·
1 Protección contra la proyección de virutas cerrada (1 unidad) ·
1 protección contra agrietamiento (490.229) ·
1 adaptador para aspiración (490.245)



JS 18.0-EC/5.0 Set Sierra de calar a batería 18,0 V Número de pedido 489.778

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Número de carreras en vacío 0-3500 rpm
Carrera 26 mm
Niveles de carrera oscilante 4
Niveles de velocidad 1-5 + A
Área de inclinación 0-45 °
Profundidad máxima de corte en madera 120 mm
Grosor del material máx. en chapa de acero 8 mm
Dimensiones (L x An x Al) 275 x 82 x 197 mm
Peso sin acumulador 2,1 kg
Clave del producto 113



Equipamiento básico:
1 patín guía (490.237) ·
1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) ·
1 Protección contra la proyección de virutas cerrada (1 unidad) ·
1 protección contra agrietamiento (490.229) ·
1 adaptador para aspiración (490.245) ·
1 surtido de hojas de sierra (490.008) ·
2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (490.210)

El programa de productos 2021



JSB 18.0-EC C Sierra de calar a batería 18,0 V Número de pedido 489.794

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 5,0 Ah
Número de carreras en vacío	0-3500 rpm
Carrera	26 mm
Niveles de carrera oscilante	4
Niveles de velocidad	1-5 + A
Área de inclinación	0-45 °
Profundidad máxima de corte en madera	120 mm
Grosor del material máx. en chapa de acero	8 mm
Dimensiones (L x An x Al)	240 x 77 x 220 mm
Peso sin acumulador	2,1 kg
Clave del producto	113

Equipamiento básico:
1 patín guía (490.237) · 1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) · 1 Protección contra la proyección de virutas cerrada (1 unidad) · 1 protección contra agrietamiento (490.229) · 1 adaptador para aspiración (490.245)



JSB 18.0-EC/5.0 Set Sierra de calar a batería 18,0 V Número de pedido 489.786

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 5,0 Ah
Número de carreras en vacío	0-3500 rpm
Carrera	26 mm
Niveles de carrera oscilante	4
Niveles de velocidad	1-5 + A
Área de inclinación	0-45 °
Profundidad máxima de corte en madera	120 mm
Grosor del material máx. en chapa de acero	8 mm
Dimensiones (L x An x Al)	240 x 77 x 220 mm
Peso sin acumulador	2,1 kg
Clave del producto	113


Equipamiento básico:
1 patín guía (490.237) · 1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) · 1 Protección contra la proyección de virutas cerrada (1 unidad) · 1 protección contra agrietamiento (490.229) · 1 adaptador para aspiración (490.245) · 1 surtido de hojas de sierra (490.008) · 2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) · 1 Plantilla-forro para maletín (502.316)



JSB 18.0-EC Sierra de calar a batería 18,0 V Número de pedido 493.783


Tensión de acumulador	18 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 5,0 Ah
Número de carreras en vacío	0-3500 rpm
Carrera	26 mm
Niveles de carrera oscilante	4
Niveles de velocidad	1-5 + A
Área de inclinación	0-45 °
Profundidad máxima de corte en madera	120 mm
Grosor del material máx. en chapa de acero	8 mm
Dimensiones (L x An x Al)	240 x 77 x 220 mm
Peso sin acumulador	2,1 kg
Clave del producto	113

Equipamiento básico:
1 patín guía (490.237) · 1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) · 1 Protección contra la proyección de virutas cerrada (1 unidad) · 1 protección contra agrietamiento (490.229) · 1 adaptador para aspiración (490.245) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) · 1 Plantilla-forro para maletín (502.316)




RSP DW 18.0-EC C Sierra de sable con carrera pendular 18,0 V Número de pedido 491.306

Número de carreras en vacío	0-3000 rpm
Carrera	32 mm
Tensión de acumulador	18 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 5,0 Ah
Máx. grosor del material madera	300 mm
Máx. grosor del material metal	20 mm
Dimensiones (L x An x Al)	450 x 170 x 100 mm
Peso sin acumulador	4,1 kg
Clave del producto	113



RSP DW 18.0-EC Sierra de sable con carrera pendular 18,0 V Número de pedido 466.964

Número de carreras en vacío	0-3000 rpm
Carrera	32 mm
Tensión de acumulador	18 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 5,0 Ah
Máx. grosor del material madera	300 mm
Máx. grosor del material metal	20 mm
Dimensiones (L x An x Al)	450 x 170 x 100 mm
Peso sin acumulador	4,1 kg
Clave del producto	113




Equipamiento básico:
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) · 1 Plantilla-forro para maletín (468.282)



RSP DW 18.0-EC/5.0 Set Sierra de sable con carrera pendular 18,0 V Número de pedido 469.084

Número de carreras en vacío 0-3000 rpm
Carrera 32 mm
Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Máx. grosor del material madera 300 mm
Máx. grosor del material metal 20 mm
Dimensiones (L x An x Al) 450 x 170 x 100 mm
Peso sin acumulador 4,1 kg
Clave del producto 113


Equipamiento básico:
2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (468.282)



CS 62 18.0-EC/5.0 Set Sierra circular de cabezal pendular a batería 18,0 V Número de pedido 454.028

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Revoluciones en vacío 5000 rpm
Área de inclinación 0-50 °
Alojamiento para hoja de sierra 20 mm
Profundidad de corte 0-62 mm
Profundidad de corte a inglete 0-38 mm
Profundidad de corte a inglete con raíl guía 0-32 mm
Ø disco de corte 165 mm
Preajuste del ángulo 0°/22,5°/45°/50°
Dimensiones (L x An x Al) 380 x 150 x 200 mm
Peso sin acumulador 3,1 kg
Clave del producto 113

Equipamiento básico:
1 hoja de sierra Z 24-WZ (456.012) ·
1 recolector de polvo (1 unidad) ·
1 adaptador para aspiración (1 unidad) ·
2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 374 (414.107) ·
1 Plantilla-forro para maletín (459.380)



CS 62 18.0-EC C Sierra circular de cabezal pendular a batería 18,0 V Número de pedido 491.322

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Revoluciones en vacío 5000 rpm
Área de inclinación 0-50 °
Alojamiento para hoja de sierra 20 mm
Profundidad de corte 0-62 mm
Profundidad de corte a inglete 0-38 mm
Profundidad de corte a inglete con raíl guía 0-32 mm
Ø disco de corte 165 mm
Preajuste del ángulo 0°/22,5°/45°/50°
Dimensiones (L x An x Al) 380 x 150 x 200 mm
Peso sin acumulador 3,1 kg
Clave del producto 113

Equipamiento básico:
1 hoja de sierra Z 24-WZ (456.012) ·
1 recolector de polvo (1 unidad) ·
1 adaptador para aspiración (1 unidad)



MXE 18.0-EC WR2 120 Agitador de 2 marchas a batería con regulador de revoluciones de 3 niveles 18,0 V Número de pedido 495.964

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Revoluciones en vacío,
primera marcha 0-210/325/530 rpm
segunda marcha 0-320/490/780 rpm
Asiento de la herramienta M 14
Diámetro de cuello de sujeción 53 mm
Diámetro máx. de paleta agitadora 120 mm
Dimensiones (L x An x Al) 355 x 230 x 320 mm
Peso sin acumulador 4,1 kg
Clave del producto 113

Equipamiento básico:
1 llave de una boca SW 22 (439.975) ·
1 agitador de hélice WR2 120x600 M14 (368.881)



CS 62 18.0-EC Sierra circular de cabezal pendular a batería 18,0 V Número de pedido 417.939

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Revoluciones en vacío 5000 rpm
Área de inclinación 0-50 °
Alojamiento para hoja de sierra 20 mm
Profundidad de corte 0-62 mm
Profundidad de corte a inglete 0-38 mm
Profundidad de corte a inglete con raíl guía 0-32 mm
Ø disco de corte 165 mm
Preajuste del ángulo 0°/22,5°/45°/50°
Dimensiones (L x An x Al) 380 x 150 x 200 mm
Peso sin acumulador 3,1 kg
Clave del producto 113


Equipamiento básico:
1 hoja de sierra Z 24-WZ (456.012) ·
1 recolector de polvo (1 unidad) ·
1 adaptador para aspiración (1 unidad) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 374 (414.107) ·
1 Plantilla-forro para maletín (459.380)



MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 Agitador de 2 marchas a batería con regulador de revoluciones de 3 niveles 18,0 V Número de pedido 495.972

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Revoluciones en vacío,
primera marcha 0-210/325/530 rpm
segunda marcha 0-320/490/780 rpm
Asiento de la herramienta M 14
Diámetro de cuello de sujeción 53 mm
Diámetro máx. de paleta agitadora 120 mm
Dimensiones (L x An x Al) 355 x 230 x 320 mm
Peso sin acumulador 4,1 kg
Clave del producto 113

Equipamiento básico:
1 agitador de hélice WR2 120x600 M14 (368.881) ·
1 llave de una boca SW 22 (439.975) ·
2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882)



El programa de productos 2021

NEW




LB 125 18.0-EC C
Amoladora angular con freno
18,0 V, 125 mm
Número de pedido 499.307

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Ø máx. lija abrasiva 125 mm
 Revoluciones en vacío 9000 rpm
 Asiento de la herramienta M 14
 Dimensiones (L x An x Al) 330 x 75 x 120 mm
 Peso sin acumulador 1,85 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:

- 1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
- 1 empuñadura (450.774) ·
- 1 llave de pivotes (100.110) ·
- 1 brida de sujeción (335.282) ·
- 1 tuerca de apriete (100.080)



NEW




LBE 125 18.0-EC C
Amoladora angular con
revoluciones variables y freno
18,0 V 125 mm
Número de pedido 499.285

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Ø máx. lija abrasiva 125 mm
 Revoluciones en vacío 3500 / 4500 / 6500 / 9000 rpm
 Asiento de la herramienta M 14
 Dimensiones (L x An x Al) 330 x 75 x 120 mm
 Peso sin acumulador 1,85 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:

- 1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
- 1 empuñadura (450.774) ·
- 1 llave de pivotes (100.110) ·
- 1 brida de sujeción (335.282) ·
- 1 tuerca de apriete (100.080)



NEW



LB 125 18.0-EC
Amoladora angular con freno
18,0 V, 125 mm
Número de pedido 499.315

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Ø máx. lija abrasiva 125 mm
 Revoluciones en vacío 9000 rpm
 Asiento de la herramienta M 14
 Dimensiones (L x An x Al) 330 x 75 x 120 mm
 Peso sin acumulador 1,85 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:

- 1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
- 1 empuñadura (450.774) ·
- 1 llave de pivotes (100.110) ·
- 1 brida de sujeción (335.282) ·
- 1 tuerca de apriete (100.080) ·
- 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 Plantilla-forro para maletín (444.405)



NEW




LBE 125 18.0-EC
Amoladora angular con
revoluciones variables y freno
18,0 V 125 mm
Número de pedido 499.293

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Ø máx. lija abrasiva 125 mm
 Revoluciones en vacío 3500 / 4500 / 6500 / 9000 rpm
 Asiento de la herramienta M 14
 Dimensiones (L x An x Al) 330 x 75 x 120 mm
 Peso sin acumulador 1,85 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:

- 1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
- 1 empuñadura (450.774) ·
- 1 llave de pivotes (100.110) ·
- 1 brida de sujeción (335.282) ·
- 1 tuerca de apriete (100.080) ·
- 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 Plantilla-forro para maletín (444.405)

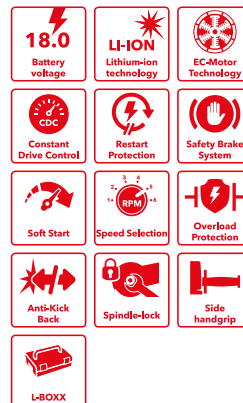

NEW



LB 125 18.0-EC/5.0 Set
Amoladora angular con freno
18,0 V, 125 mm
Número de pedido 499.331

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Ø máx. lija abrasiva 125 mm
 Revoluciones en vacío 9000 rpm
 Asiento de la herramienta M 14
 Dimensiones (L x An x Al) 330 x 75 x 120 mm
 Peso sin acumulador 1,85 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:

- 1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
- 1 empuñadura (450.774) ·
- 1 llave de pivotes (100.110) ·
- 1 brida de sujeción (335.282) ·
- 1 tuerca de apriete (100.080) ·
- 2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 Plantilla-forro para maletín (444.405)




NEW



LBE 125 18.0-EC/5.0 Set
Amoladora angular con
revoluciones variables y freno
18,0 V 125 mm
Número de pedido 499.323

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Ø máx. lija abrasiva 125 mm
 Revoluciones en vacío 3500 / 4500 / 6500 / 9000 rpm
 Asiento de la herramienta M 14
 Dimensiones (L x An x Al) 330 x 75 x 120 mm
 Peso sin acumulador 1,85 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:
 1 cubierta de protección amolado de 125 Ø (436.860) ·
 1 empuñadura (450.774) ·
 1 llave de pivotes (100.110) ·
 1 brida de sujeción (335.282) ·
 1 tuerca de apriete (100.080) ·
 2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (444.405)

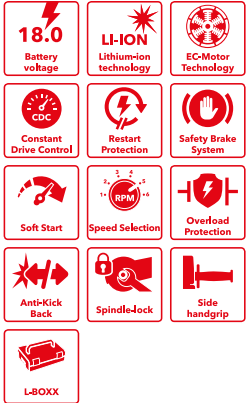


NEW



SE 125 18.0-EC/5.0 Set
SUPRAFLEX con batería 18,0 V,
el especialista de lijado para
superficies lacadas, madera,
piedra y metal
Número de pedido 504.157

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Ø máx. de disco de soporte 125 mm
 Revoluciones en vacío 660 / 930 / 1195 / 1500 rpm
 Asiento de la herramienta M 14
 Peso sin acumulador 2,2 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:
 1 cubierta de protección SG D125 SE (393.363) ·
 1 adaptador para aspiración SAD-C D32 AS (445.142) ·
 1 manija adicional GS-SW SE M8 (507.164) ·
 1 plato amolador abrojo SP D125-8 H/F (391.727) ·
 4 hojas de agente amolador Ø 125 mm (1 juego) ·
 1 llave acodada para orificios frontales (398.365) ·
 1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) ·
 1 llave de hexágono interior, SW 5 larga (392.731) ·
 2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (503.134)




NEW



BME 18.0-EC C
Motor básico con batería
TRINOXFLEX 18,0 V
Número de pedido 504.491

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Diámetro máximo para herramienta 125 mm
 Ancho de herramienta 50 mm
 Asiento de la herramienta Acoplamiento rápido
 Revoluciones en vacío 1700 / 2390 / 3080 / 3760 rpm
 Peso sin acumulador 1,7 kg
 Clave del producto 113



NEW



RFE 40 18.0-EC/5.0 Set
Fresadora de entrada para
acanaladuras con batería 18,0 V
Número de pedido 504.165

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Revoluciones en vacío 3800-6200 rpm
 Ancho de cepillado 40 mm
 Profundidad de cepillado 6 / 8 mm
 Número de cuchillas 4
 Peso sin acumulador 2,96 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:
 1 juego de cuchillas reversibles HSS (4 unidades) (241.091) ·
 1 destornillador Torx (258.861) ·
 1 llave de una boca SW 30/17 (106.461) ·
 2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (502.820)




NEW



BME 18.0-EC/5.0 Set
Motor básico con batería
TRINOXFLEX 18,0 V
Número de pedido 504.505

Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Diámetro máximo para herramienta 125 mm
 Ancho de herramienta 50 mm
 Asiento de la herramienta Acoplamiento rápido
 Revoluciones en vacío 1700 / 2390 / 3080 / 3760 rpm
 Peso sin acumulador 1,7 kg
 Clave del producto 113

Equipamiento básico:
 2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 parte interior para la maleta TKE BF140, BR50, BS50, LK152 (502.812) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (502.804)




El programa de productos 2021



VC 6 L MC 18.0 Aspirador compacto con limpieza manual del filtro, 6 l, clase L Número de pedido 481.491

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Flujo volumétrico máx. 1400 l/min
Vacío máximo 12000 Pa
Superficie de filtro 3000 cm²
Volumen del recipiente 6 l
Dimensiones (L x An x Al) 240 x 200 x 400 mm
Peso incl. accesorios sin batería 3,3 kg
Clave del producto 113

Equipamiento básico:
1 manguera de aspiración 32 mm
Ø x 0,5-2,5 m (487.295) ·
1 filtro plegado plano clase L (488.151) ·
1 bolsa filtrante de vellón clase L (487.287) ·
1 tubo manual (487.198) ·
1 tobera ranurada (487.201) ·
1 cepillo circular (487.228) ·
1 tobera para acolchados (487.236) ·
1 correa de transporte acolchada (487.244)




NEW



CI 11 18.0 Compresor a batería 12,0 / 18,0 V Número de pedido 506.648

Tensión de acumulador 12 / 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Presión máxima 11 bar
Flujo del aire 13 l/min
Peso sin acumulador 1,9 kg
Clave del producto 113

Equipamiento básico:
1 manguera de alta presión 0,7m (1 unidad) ·
1 manguera de hinchado 0,35m (1 unidad) ·
1 adaptador válvula de coche (1 unidad) ·
3 adaptadores válvula bicicleta, pelota, colchoneta (3 unidades)



BW 18.0-EC Soplador a batería/soplador de hojas 18,0 V Número de pedido 472.913

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Revoluciones en vacío 10600 / 14200 / 18000 rpm
Velocidad de aire máx. 80 m/s
Volumen de aire máx. 3,11 m³/min
Dimensiones (L x An x Al) 740 x 80 x 235 mm
Peso sin acumulador 1,2 kg
Clave del producto 113


Equipamiento básico:
3 boquillas (3 unidades)



DWL 2500 10.8/18.0 Luz LED de espectro completo a batería 10,8 / 18,0 V Número de pedido 486.728

Tensión de acumulador 10,8 / 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Flujo luminoso (10.8V) 300-2250 lm - (18V) 300-3000 lm
Temperatura de la pintura 2500 - 6500 CCT
Índice de reproducción cromática RA ≥ 96 CRI
Clase de protección (sin acumulador) IP 67
Clase de protección (con acumulador) IP 20
Dimensiones (L x An x Al) 240 x 230 x 104 mm
Peso sin acumulador 1,863 kg
Clave del producto 113

para tripode, vease pág. 84 , número de pedido 491.152




NEW



CF 18.0/230 Ventilador con batería 18,0 V Número de pedido 503.002

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Velocidad de aire máx. 4,9 m/s
Volumen de aire máx. 18,25 m³/min
Nivel de presión sonora 70 dB(A)
Tensión de red V / Frecuencia Hz 230 V / 50+60 Hz
Rosca de conexión 1/4", 5/8"
Dimensiones (L x An x Al) 213 x 304 x 400 mm
Peso sin acumulador 2,5 kg
Clave del producto 113

Equipamiento básico:
1 adaptador de corriente de 230 V 50/60 Hz (1 unidad)



CL 2000 18.0 Lámpara de obra LED a batería 18,0 V Número de pedido 472.921

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Flujo luminoso 1200 / 2000 lm
Dimensiones (L x An x Al) 193 x 230 x 190 mm
Peso sin acumulador 2,4 kg
Clave del producto 113



RD 10.8/18.0/230 Radio digital a batería para obras 10,8 / 18,0 V Número de pedido 484.857

Tensión de acumulador 10,8 / 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Tensión de red V / Frecuencia Hz 230 V / 50+60 Hz
Frecuencia DAB+ 174.928 - 239.200 MHz
Frecuencia FM 87.5 - 108 MHz
Potencia de los altavoces 2 x 10 Vatios
Rosca de conexión 5/8"
Clase de protección IP 64
Dimensiones (L x An x Al) 369 x 212 x 201 mm
Peso sin acumulador 4,3 kg
Clave del producto 113

Equipamiento básico:
1 adaptador de corriente de 230 V 50/60 Hz (496.189) · 1 cable AUX (1 unidad)



Accesorios para acumuladores

Accesorios



Chaqueta calefactable a batería
Clave del producto 236

Denominación	Tamaño	UE	Número de pedido
TJ 10.8/18.0 M	M	1	417.998
TJ 10.8/18.0 L	L	1	423.165
TJ 10.8/18.0 XL	XL	1	423.173
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	1	423.181



Lámpara de trabajo LED
Clave del producto 236

Denominación	UE	Número de pedido
WL LED 18.0	1	417.955



Baterías de iones de litio de 10,8 V
Clave del producto 236

Denominación	Capacidad de acumulador	Tensión de acumulador	Peso	UE	Número de pedido
AP 10.8/2.5	2,5	10,8	0,26	1	418.048
AP 10.8/4.0	4,0	10,8	0,42	1	439.657
AP 10.8/6.0	6,0	10,8	0,43	1	438.294



Baterías de iones de litio de 18,0 V
Clave del producto 236

Denominación	Capacidad de acumulador	Tensión de acumulador	Peso	UE	Número de pedido
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	0,42	1	445.886
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	0,72	1	445.894



Cargador rápido de 10,8 V
Clave del producto 236

Denominación	UE	Número de pedido
CA 10.8	1	418.021



Cargador rápido
Clave del producto 236

Denominación	UE	Número de pedido
CA 10.8/18.0	1	417.882



Power 55 R
Clave del producto 236

Denominación	UE	Número de pedido
P-Set 55 R	1	491.349



Power 22 Q
Clave del producto 236

Denominación	UE	Número de pedido
P-Set 22 Q	1	491.357



Adaptador de batería
Clave del producto 236

Denominación	UE	Número de pedido
PS 10.8/18.0	1	456.071



Adaptador angular
Clave del producto 236

Denominación	UE	Número de pedido
WV 10.8-EC	1	442.372



Adaptador angular
Clave del producto 236

Denominación	UE	Número de pedido
WV 18.0-EC	1	454.001



Portabrocas de montaje rápido
Clave del producto 236

Denominación	UE	Número de pedido
BF 10.8-EC	1	442.364



Portabrocas de montaje rápido
Clave del producto 236

Denominación	UE	Número de pedido
BF 18.0-EC	1	453.986



Acople depósito tornillos
Clave del producto 236

Denominación	Peso	UE	Número de pedido
M-DW 55	0,5	1	463.698

El programa de productos 2021



Soporte para bits
Clave del producto 236

Denominación	UE	Número de pedido		
BV 10.8-EC	1	442.380		
BV 18.0-EC	1	453.994		



Juego de puntas
Clave del producto 234

Denominación	UE	Número de pedido		
DB T-Box Set-1	1	455.881		



Bit
Clave del producto 234

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
DB PH2 150 E6,3 VE3	150	3	466.859		



Bit
Clave del producto 234

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
DB PH2 25 C6,3 VE5	25	5	395.927		



Soporte para bits
Clave del producto 239

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
UH-M 50 E6,3-C6,3	50	1	395.919		



Empuñadura auxiliar
Clave del producto 236

Denominación	UE	Número de pedido		
HZ-S DD/PD 18,0	1	428.698		



Empuñadura auxiliar
Clave del producto 236

Denominación	UE	Número de pedido		
HZ-S DD 4G 18.0-EC	1	489.417		



Perforadora en seco de diamante
Clave del producto 233

Denominación	D en mm	P en mm	L en mm	UE	Número de pedido		
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386.286		
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386.294		
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386.308		
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386.316		



Perforadora para azulejos
Clave del producto 231

Denominación	D en mm	P en mm	L en mm	UE	Número de pedido		
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386.324		
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386.332		
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386.340		

Accesorios para JS/JSB 18.0-EC



Protección contra agrietamiento
Clave del producto 259

Denominación	UE	Número de pedido		
JS/JSB-P VE3	3	490.229		



Patín deslizante
Clave del producto 259

Denominación	UE	Número de pedido		
JS/JSB-SC	1	490.237		



Tope en paralelo
Clave del producto 259

Denominación	UE	Número de pedido		
Tope paralelo JS/JSB 18.0-EC	1	500.852		



Adaptador
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD JS/JSB D27	1	490.245		

El programa de productos 2021



Hojas de sierra de calar para madera

Clave del producto 259

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
JS 90 SW Pro VE5	90	5	490.172		



Hojas de sierra de calar para aluminio

Clave del producto 259

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
JS 75 AL VE5	75	5	490.091		



Hojas de sierra de calar para madera

Clave del producto 259

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
JS 90 SW VE3	90	3	490.164		



Hojas de sierra de calar para INOX

Clave del producto 259

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
JS 83 INOX VE3	50	3	490.083		



Hojas de sierra de calar para cortes de contorno en madera

Clave del producto 259

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
JS 75 SW VE5	75	5	490.156		



Hojas de sierra de calar para el desmontaje

Clave del producto 259

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
JS 105 UNI Pro VE3	105	3	490.075		



Hojas de sierra de calar para madera

Clave del producto 259

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
JS 90 SWP VE3	90	3	490.148		



Hojas de sierra de calar para madera

Clave del producto 259

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
JS 75 SW Pro VE 5	75	5	489.972		



Hojas de sierra de calar para madera

Clave del producto 259

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
JS 90 HW VE3	90	3	490.121		



Hojas de sierra de calar para metal

Clave del producto 259

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
JS 75 ME Pro VE 5	75	5	489.980		



Hojas de sierra de calar para metal

Clave del producto 259

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
JS 66 ME VE5	66	5	490.105		



Hojas de sierra de calar para el desmontaje

Clave del producto 259

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
JS 75 UNI Pro VE 5	75	5	489.999		



Hojas de sierra de calar para metal

Clave del producto 259

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
JS 66 MEP VE5	66	5	490.113		



Gama de hojas de sierra de calar para madera, metal, desmontaje

Clave del producto 259

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
Juego JS 75 Pro VE 3	75	3	490.008		

El programa de productos 2021

Accesorios CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



Hoja de sierra circular estándar con dientes cambiables

Clave del producto 250

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 Ø x 20	1	456.012



Adaptador para riel de guía

Clave del producto 259

Denominación	UE	Número de pedido
GR-A CS 62	1	467.065



Riel guía GRS

Clave del producto 258

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido
GRS 80	800	1	353.280
GRS 160	1600	1	359.351



Conector para riel guía GRS

Clave del producto 258

Denominación	UE	Número de pedido
GRS-V	1	353.272

Accesorios RFE 40 18.0-EC



Cuchillas reversibles HM

Clave del producto 299

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
21 x 21	4	229.555



Cuchillas reversibles HSS

Clave del producto 299

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
21 x 21	4	241.091

Accesorios para DWL 2500 10.8/18.0



Portaimanes

Clave del producto 236

Denominación	UE	Número de pedido
WB-M/DWL	1	491.195

Otros accesorios



Bolsa de transporte

Clave del producto 236

Denominación	Dimensiones (L x An x Al)	Peso en kg	UE	Número de pedido
FB L 700/400	570 x 290 x 330	3,14	1	502.561



Maletín de transporte L-BOXX®

Clave del producto 299

Denominación	Medidas exteriores Long x Anch x Alt	Medidas interiores Long x Anch x Alt	Peso	UE	Número de pedido
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107

Divisor para maletín

Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
TKE DD/PD/ID/IW 18.0	1	423.238
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454.125
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440.841
TKE DW 45 18.0-EC	1	466.840
TKE L125 18.0-EC	1	444.405
TKE JS 18.0-EC	1	490.210
TKE JSB 18.0-EC	1	502.316
TKE CHE 18.0-EC	1	435.945
TKE RS 18.0	1	423.246
TKE RSP DW 18.0-EC	1	468.282
TKE SE 125 18.0-EC	1	503.134
TKE RFE 40 18.0-EC	1	502.820
TKE CS 62 18.0-EC	1	459.380
TKE F1109	1	434.248


Lijadora de paredes y techos



GE 5 Lijadora de paredes y techos Jirafa Número de pedido 405.884*


Consumo de potencia	500 Vatios
Salida de potencia	270 Vatios
Revoluciones en vacío	1100-1650 rpm
Diámetro de las lijas	225 mm
Asiento de la herramienta	velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza	100 °
Longitud del cable	5,0 m
Largo	1520 mm
Peso	3,9 kg
Clave del producto	106

Equipamiento básico:
1 plato amolador abrojo supersoft (399.418) ·
1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023)




GE 5 R + TB-L + SH Lijadora de paredes y techos Jirafa Número de pedido 409.405

Equipamiento básico:
1 plato amolador abrojo supersoft (399.418) ·
1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
Manguera de aspiración antiestática de Ø 32 mm x 4 m con conexión rápida y adaptador, con regulación de aspiración bypass (406.708) ·
1 bolsa de transporte (408.867)




GE 5 + TB-L + SH Lijadora de paredes y techos Jirafa Número de pedido 409.391

Equipamiento básico:
1 plato amolador abrojo supersoft (399.418) ·
1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
Manguera de aspiración antiestática de Ø 32 mm x 4 m con conexión rápida y adaptador, con regulación de aspiración bypass (406.708) ·
1 bolsa de transporte (408.867)



GE 7 + MH-O Lijadora para paredes y techos Giraffe® con sistema de cabezal intercambiable Número de pedido 494.461

Consumo de potencia 710 Vatios
Salida de potencia 410 Vatios
Revoluciones en vacío 1100-1650 rpm
Diámetro de las lijas 225 mm
Asiento de la herramienta velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza 100 °
Longitud del cable 5,0 m
Largo 1520 mm
Peso 4,2 kg
Clave del producto 106




Equipamiento básico:
1 cabezal abrasivo redondo MH-O (457.175) ·
1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
1 bolsa de transporte (408.867)



GE 5 R + TB-L Lijadora de paredes y techos Jirafa Número de pedido 409.324*


Consumo de potencia	500 Vatios
Salida de potencia	270 Vatios
Revoluciones en vacío	1100-1650 rpm
Diámetro de las lijas	225 mm
Asiento de la herramienta	velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza	100 °
Longitud del cable	5,0 m
Largo	1520 mm
Peso	3,9 kg
Clave del producto	106

Equipamiento básico:
1 plato amolador abrojo supersoft (399.418) ·
1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
1 bolsa de transporte (408.867)



GE 7 + MH-O + SH Lijadora para paredes y techos Giraffe® con sistema de cabezal intercambiable Número de pedido 494.526

Consumo de potencia 710 Vatios
Salida de potencia 410 Vatios
Revoluciones en vacío 1100-1650 rpm
Diámetro de las lijas 225 mm
Asiento de la herramienta velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza 100 °
Longitud del cable 5,0 m
Largo 1520 mm
Peso 4,2 kg
Clave del producto 106



Equipamiento básico:
1 cabezal abrasivo redondo MH-O (457.175) ·
1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
Manguera de aspiración antiestática de Ø 32 mm x 4 m con conexión rápida y adaptador, con regulación de aspiración bypass (406.708) ·
1 bolsa de transporte (408.867)


* Las Jirafas sin manguera de aspiración se pueden combinar con los aspiradores industriales FLEX

El programa de productos 2021



GE 7 + MH-R Lijadora para paredes y techos Giraffe® con sistema de cabezal intercambiable Número de pedido 494.488

Consumo de potencia 710 Vatios
Salida de potencia 410 Vatios
Revoluciones en vacío 1100-1650 rpm
Diámetro de las lijas 225 mm
Asiento de la herramienta velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza 100 °
Longitud del cable 5,0 m
Largo 1520 mm
Peso 4,2 kg
Clave del producto 106




Equipamiento básico:
1 cabezal de lijado segmentado MH-R (457.183) ·
1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
1 bolsa de transporte (408.867)



GE 7 + MH-T + SH Lijadora para paredes y techos Giraffe® con sistema de cabezal intercambiable Número de pedido 494.542

Consumo de potencia 710 Vatios
Salida de potencia 410 Vatios
Revoluciones en vacío 1100-1650 rpm
Número de carreras en vacío 3800-5700 rpm
Diámetro de las lijas 225 mm
Asiento de la herramienta velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza 100 °
Longitud del cable 5,0 m
Largo 1520 mm
Peso 4,2 kg
Clave del producto 106




Equipamiento básico:
1 cabezal abrasivo triangular MH-T (457.191) · 1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
Manguera de aspiración antiestática de Ø 32 mm x 4 m con conexión rápida y adaptador, con regulación de aspiración bypass (406.708) · 1 bolsa de transporte (408.867)



GE 7 + MH-R + SH Lijadora para paredes y techos Giraffe® con sistema de cabezal intercambiable Número de pedido 494.534

Consumo de potencia 710 Vatios
Salida de potencia 410 Vatios
Revoluciones en vacío 1100-1650 rpm
Diámetro de las lijas 225 mm
Asiento de la herramienta velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza 100 °
Longitud del cable 5,0 m
Largo 1520 mm
Peso 4,2 kg
Clave del producto 106




Equipamiento básico:
1 cabezal de lijado segmentado MH-R (457.183) ·
1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
Manguera de aspiración antiestática de Ø 32 mm x 4 m con conexión rápida y adaptador, con regulación de aspiración bypass (406.708) ·
1 bolsa de transporte (408.867)



GE 7 + MH-X Lijadora para paredes y techos Giraffe® con sistema de cabezal intercambiable Número de pedido 494.496

Consumo de potencia 710 Vatios
Salida de potencia 410 Vatios
Revoluciones en vacío 1100-1650 rpm
Número de carreras en vacío 3100-4600 rpm
Diámetro de las lijas 225 mm
Asiento de la herramienta velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza 100 °
Longitud del cable 5,0 m
Largo 1520 mm
Peso 4,2 kg
Clave del producto 106




Equipamiento básico:
1 cabezal de lijado excéntrico MH-X (457.205) · 1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
1 bolsa de transporte (408.867)



GE 7 + MH-T Lijadora para paredes y techos Giraffe® con sistema de cabezal intercambiable Número de pedido 494.518

Consumo de potencia 710 Vatios
Salida de potencia 410 Vatios
Revoluciones en vacío 1100-1650 rpm
Número de carreras en vacío 3800-5700 rpm
Diámetro de las lijas 225 mm
Asiento de la herramienta velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza 100 °
Longitud del cable 5,0 m
Largo 1520 mm
Peso 4,2 kg
Clave del producto 106




Equipamiento básico:
1 cabezal abrasivo triangular MH-T (457.191) ·
1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
1 bolsa de transporte (408.867)



GE 7 + MH-X + SH Lijadora para paredes y techos Giraffe® con sistema de cabezal intercambiable Número de pedido 494.550

Consumo de potencia 710 Vatios
Salida de potencia 410 Vatios
Revoluciones en vacío 1100-1650 rpm
Número de carreras en vacío 3100-4600 rpm
Diámetro de las lijas 225 mm
Asiento de la herramienta velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza 100 °
Longitud del cable 5,0 m
Largo 1520 mm
Peso 4,2 kg
Clave del producto 106



Equipamiento básico:
1 cabezal de lijado excéntrico MH-X (457.205) · 1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
Manguera de aspiración antiestática de Ø 32 mm x 4 m con conexión rápida y adaptador, con regulación de aspiración bypass (406.708) ·
1 bolsa de transporte (408.867)


NEW



GE MH 18.0-EC
Lijadora de paredes y techos
Jirafa® con batería con sistema de
cabezal intercambiable 18.0 V
Número de pedido 504.025

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Revoluciones en vacío 1130-1730 rpm
Número de carreras en vacío (MH-T) 3900-5850 rpm
Número de carreras en vacío (MH-X) 3200-4700 rpm
Diámetro de las lijas 225 mm
Asiento de la herramienta velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza 100 °
Largo 1440 mm
Peso sin batería/cabezal 2,8 kg
Clave del producto 106

Equipamiento básico:
1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
1 bolsa de transporte (408.867)




NEW



GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X
Lijadora de paredes y techos
Jirafa® con batería con sistema de
cabezal intercambiable 18.0 V
Número de pedido 504.068

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Revoluciones en vacío 1130-1730 rpm
Número de carreras en vacío (MH-T) 3900-5850 rpm
Número de carreras en vacío (MH-X) 3200-4700 rpm
Diámetro de las lijas 225 mm
Asiento de la herramienta velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza 100 °
Largo 1440 mm
Peso sin batería/cabezal 2,8 kg
Clave del producto 106

Equipamiento básico:
1 cabezal de lijado excéntrico MH-X (457.205) · 1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 bolsa de transporte (408.867)




NEW



GE MH 18.0-EC/5.0 Set
Lijadora de paredes y techos
Jirafa® con batería con sistema de
cabezal intercambiable 18.0 V
Número de pedido 504.033

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Revoluciones en vacío 1130-1730 rpm
Número de carreras en vacío (MH-T) 3900-5850 rpm
Número de carreras en vacío (MH-X) 3200-4700 rpm
Diámetro de las lijas 225 mm
Asiento de la herramienta velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza 100 °
Largo 1440 mm
Peso sin batería/cabezal 2,8 kg
Clave del producto 106

Equipamiento básico:
1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 bolsa de transporte (408.867)




NEW



GCE 6-EC
Amoladora para paredes y techos
Handy-Giraffe® con sistema de
cabezal intercambiable
Número de pedido 497.568

Consumo de potencia 600 Vatios
Salida de potencia 400 Vatios
Revoluciones en vacío 1100-1650 rpm
Número de carreras en vacío (MH-T) 3800-5700 rpm
Número de carreras en vacío (MH-X) 3100-4600 rpm
Diámetro de las lijas 225 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 300 x 110 x 150 mm
Dimensiones con cabezal (La x An x Al) 360 x 260 x 210 mm
Peso sin cabezal 1,2 kg
Clave del producto 106




NEW



GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R
Lijadora de paredes y techos
Jirafa® con batería con sistema de
cabezal intercambiable 18.0 V
Número de pedido 504.041

Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Revoluciones en vacío 1130-1730 rpm
Número de carreras en vacío (MH-T) 3900-5850 rpm
Número de carreras en vacío (MH-X) 3200-4700 rpm
Diámetro de las lijas 225 mm
Asiento de la herramienta velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza 100 °
Largo 1440 mm
Peso sin batería/cabezal 2,8 kg
Clave del producto 106

Equipamiento básico:
1 cabezal de lijado segmentado MH-R (457.183) · 1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32 (406.023) ·
2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 bolsa de transporte (408.867)




NEW



GCE 6-EC Kit
Amoladora para paredes y techos
Handy-Giraffe® con sistema de
cabezal intercambiable
Número de pedido 504.114

Consumo de potencia 600 Vatios
Salida de potencia 400 Vatios
Revoluciones en vacío 1100-1650 rpm
Número de carreras en vacío (MH-T) 3800-5700 rpm
Número de carreras en vacío (MH-X) 3100-4600 rpm
Diámetro de las lijas 225 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 300 x 110 x 150 mm
Dimensiones con cabezal (La x An x Al) 360 x 260 x 210 mm
Peso sin cabezal 1,2 kg
Clave del producto 106

Equipamiento básico:
1 maleta de transporte L-BOXX® 374 (414.107) ·
1 Plantilla-forro para maletín (500.798)



El programa de productos 2021

NEW




GCE 6-EC Kit MH-R Amoladora para paredes y techos Handy-Giraffe® con sistema de cabezal intercambiable Número de pedido 504.122

Consumo de potencia	600 Vatios
Salida de potencia	400 Vatios
Revoluciones en vacío	1100-1650 rpm
Número de carreras en vacío (MH-T)	3800-5700 rpm
Número de carreras en vacío (MH-X)	3100-4600 rpm
Diámetro de las lijas	225 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	300 x 110 x 150 mm
Dimensiones con cabezal (La x An x Al)	360 x 260 x 210 mm
Peso sin cabezal	1,2 kg
Clave del producto	106

Equipamiento básico:

- 1 cabezal de lijado segmentado MH-R (457.183) ·
- 1 maleta de transporte L-BOXX® 374 (414.107) ·
- 1 Plantilla-forro para maletín (500.798)



GM 340 Puesto de trabajo móvil para sistemas de lijado de techos y paredes Número de pedido 473.278

Valor de conexión	2 x 230 V
Asiento de la herramienta	todos los tipos de jirafas (excepto WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Máx. altura de trabajo	3400 mm
Dimensiones en mm	1140 x 670
Longitud del cable	7,5 m
Peso	31,5 kg
Dimensiones (L x An x Al)	2630 x 660 x 1680 mm
Clave del producto	106



Accesorios para lijadoras de paredes y techos

Accesorio GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



Cabezal abrasivo redondo

Clave del producto 209

Denominación	UE	Número de pedido		
MH-O D225	1	457.175		



Cabezal de lijado segmentado con segmento de borde giratorio

Clave del producto 209

Denominación	UE	Número de pedido		
MH-R D225	1	457.183		



Cabezal abrasivo triangular

Clave del producto 209

Denominación	UE	Número de pedido		
MH-T 290x290	1	457.191		



Cabezal de lijado excéntrico

Clave del producto 209

Denominación	UE	Número de pedido		
MH-X D225	1	457.205		



Disco abrasivo con velcro Ø 225, redondo

Clave del producto 205

Denominación	UE	Número de pedido		
SP-X D225	1	472.603		



Disco velcro abrasivo triangular

Clave del producto 205

Denominación	UE	Número de pedido		
SP-T 290x290	1	472.611		

El programa de productos 2021

Accesorio GE 7 / GE 5 / GE 5 R / GSE 5 R / GE MH 18.0-EC



Prolongación
Clave del producto 299

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
GV 50	500	1	409.294



Bolsa de transporte
Clave del producto 299

Denominación	Dimensiones (L x An x Al)	UE	Número de pedido
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408.867
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415.189



Separador bolsa de transporte para guardar el cabezal/la empuñadura
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
TBE-T/B G	1	407.666



Empuñadura auxiliar
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
HZ-S G	1	408.972



Adaptador
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
GMA G	1	409.308



Manguera de aspiración antiestática con regulación de aspiración bypass
Clave del producto 262

Denominación	UE	Número de pedido
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



Adaptador de clip rápido
Clave del producto 262

Denominación	UE	Número de pedido
SAD-FC 32	1	410.497



Anillo para montaje rápido rojo
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido
SH-FC 32	1	406.023



Soporte para jirafa
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido
VCE-GE Fix	1	445.185

Disco abrasivo con velcro, adaptador



Disco abrasivo con velcro Ø 225, redondo
Clave del producto 205

Denominación	Modelo	UE	Número de pedido
KAD D225/16 Set	supersoft	1	483.486
KAD D225/13 Set S	supersoft	1	485.187
WST700,WSE7			




Adaptador acolchado para papel con velcro
Clave del producto 205

Denominación	Modelo	Altura	UE	Número de pedido
KAD D225/13 S	supersoft	13	1	437.956
KAD D225/13 H	duro	13	1	483.095



Adaptador acolchado para papel con velcro
Clave del producto 205

Denominación	Modelo	Altura	UE	Número de pedido
KAD D225/16 S	supersoft	16	1	483.109
KAD D225/16 H	duro	16	1	483.117



Interfaz Ø 225, redonda
Clave del producto 205

Denominación	UE	Número de pedido
IP D225-10 VE2	2	470.678

El programa de productos 2021

Accesorios WST 700 VV y WSE 7



Cabezal abrasivo redondo
Clave del producto 209

Denominación	UE	Número de pedido		
VSR D225	1	350.346		



Disco abrasivo con velcro Ø 225, redondo
Clave del producto 205

Denominación	Modelo	UE	Número de pedido		
SP-H D225-10	duro	1	501.344		
SP-M D225-10	mediano	1	501.352		
SP-S D225-10	soft	1	501.360		



Cabezal abrasivo triangular
Clave del producto 209

Denominación	UE	Número de pedido		
VSX 290x290	1	388.289		



Disco velcro abrasivo triangular
Clave del producto 205


	UE	Número de pedido		
	1	354.988		

Producto abrasivo con velcro



Lija con velcro (perforada)
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280.739		
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260.233		
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260.234		
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260.235		
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282.405		
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311.995		
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311.987		
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260.236		



Papel de lija con velcro SELECTFLEX
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350.079		
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370.924		
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348.503		
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348.511		
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348.538		
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349.216		
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349.224		
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349.232		
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348.546		
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370.932		

* 5x P 80/100/120/150/180



Papel de lija con velcro SELECTFLEX
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350.095		
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370.940		
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348.554		
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348.562		
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348.570		
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349.240		
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349.259		
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349.267		
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348.589		
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370.959		

* 5x P 80/100/120/150/180

El programa de productos 2021



Rejilla lijadora con velcro

Clave del producto 202

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	G 80	25	260.237		



Rejilla lijadora con velcro

Clave del producto 202

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	G 100	25	260.230		



Pad superfinishing

Clave del producto 201


Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
D225 SU-S 320 VE5	225 Ø	S 320	5	492.264		
D225 SU-S 1200 VE5	225 Ø	S 1200	5	492.272		



Tela abrasiva con velcro

Clave del producto 201

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281.042		
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281.034		



Pad amolador de diamante

Clave del producto 204

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419.060		
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419.079		
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419.087		
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419.095		

Otros accesorios



Maletín de transporte L-BOXX®

Clave del producto 299

Denominación	Medidas exteriores Long x Anch x Alt	Medidas interiores Long x Anch x Alt	Peso	UE	Número de pedido		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107		

Divisor para maletín

Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
TKE GCE 6-EC+cabezales de lijado	1	500.798		



Maletín de transporte

Clave del producto 299

Denominación	Dimensiones (L x An x Al)	UE	Número de pedido		
TK-L 609x409x201	609 x 409 x 201	1	366.641		

Tapa divisora para maletín

Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
TKE-T WSE7	1	383.902		

Base divisora para maletín

Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
TKE-B WSE7	1	383.899		



Maletín de transporte

Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
TK-S WST/WSE 7	1	389.986		

El programa de productos 2021

Tratamiento de superficies lijado, rotativo




SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, amoladora especial para superficies lacadas, madera, piedra y metal Número de pedido 391.174

Ø máx. de disco de soporte 125 mm
Revoluciones en vacío 600-2100 rpm
Consumo de potencia 1400 Vatios
Salida de potencia 880 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 380 x 150 x 120 mm
Peso 2,6 kg
Clave del producto 105

Equipamiento básico:

1 cubierta de protección SG D125 SE (393.363) ·
1 adaptador para aspiración SAD-C D32 AS (445.142) ·
1 manija adicional SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
1 plato amolador abrojo SP D125-8 H/F (391.727) ·
4 hojas de agente amolador Ø 125 mm (1 juego) · 1 llave acodada para orificios frontales (398.365) · 1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) ·
1 llave de hexágono interior, SW 5 larga (392.731) ·
3 sujetacables (252.188 (3x)) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (414.158)




SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, amoladora especial para superficies lacadas, madera, piedra y metal Número de pedido 419.206

Ø máx. de disco de soporte 150 mm
Revoluciones en vacío 600-2100 rpm
Consumo de potencia 1400 Vatios
Salida de potencia 880 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 405 x 200 x 120 mm
Peso 2,6 kg
Clave del producto 105

Equipamiento básico:

1 cubierta de protección SG D150 SE (419.176) ·
1 manija adicional SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
1 plato amolador abrojo SP D150-8/6 H/F (419.192) ·
4 hojas de agente amolador Ø 150 mm (1 juego) ·
1 llave acodada para orificios frontales (398.365) ·
1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) ·
1 llave de hexágono interior, SW 5 larga (392.731) ·
3 sujetacables (252.188 (3x)) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (414.158)




BBE 14-3 110 Máquina cepilladora TRINOXFLEX Número de pedido 471.097

Consumo de potencia 1400 Vatios
Salida de potencia 880 Vatios
Diámetro máximo para herramienta 120 mm
Ancho de herramienta 100 mm
Asiento de la herramienta 19 mm
Revoluciones en vacío 1000-3500 rpm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 335 x 190 x 210 mm
Peso 2,9 kg
Clave del producto 104

Equipamiento básico:

1 accesorio de cepillado BB 110 (461.555) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (451.991)




BBE 14-3 110 Set Máquina cepilladora TRINOXFLEX Número de pedido 461.504

Consumo de potencia 1400 Vatios
Salida de potencia 880 Vatios
Diámetro máximo para herramienta 120 mm
Ancho de herramienta 100 mm
Asiento de la herramienta 19 mm
Revoluciones en vacío 1000-3500 rpm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 335 x 190 x 210 mm
Peso 2,9 kg
Clave del producto 105

Equipamiento básico:

1 accesorio de cepillado BB 110 (461.555) ·
1 cepillos de nailon D110/85 P46 (465.135) ·
1 cepillo de acero D100/85 (465.178) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (451.991)




LG 1704 VR Lijadora de 1500 vatios sin aspiración, 180 mm Número de pedido 293.768

Ø máx. lija abrasiva 180 mm
Revoluciones en vacío 1400-4200 rpm
Consumo de potencia 1500 Vatios
Salida de potencia 1000 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 334 x 104 x 126 mm
Peso 2,7 kg
Clave del producto 101

Equipamiento básico:


1 empuñadura lateral (252.721)





LK 604
Lijadora de 1200 vatios sin aspiración, 180 mm
Número de pedido 250.346

Ø máx. lija abrasiva 180 mm
Revoluciones en vacío 4000 rpm
Consumo de potencia 1200 Vatios
Salida de potencia 720 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 415 x 93 x 86 mm
Peso 3,2 kg
Clave del producto 101




Equipamiento básico:
1 empuñadura lateral (252.721) ·
1 llave de pivotes (100.110) ·
1 plato de apoyo elástico para discos de fibra 180 Ø + tuerca de sujeción M 14 (124.079)



SFE 8-2 115
Amoladora de cabeza plana, de 800 vatios
Número de pedido 420.565

Consumo de potencia 800 Vatios
Salida de potencia 425 Vatios
Revoluciones en vacío 700-2300 rpm
Ø máx. lija abrasiva 115 mm
Altura de cabeza de la afiladora 13 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 430 x 83 x 115 mm
Peso 2,5 kg
Clave del producto 105



Equipamiento básico:
1 empuñadura lateral (194.034) ·
1 papel abrasivo PURFLEX P 40 (1 unidad 381.209) ·
1 papel abrasivo PURFLEX P 80 (1 unidad 381.225) ·
1 papel de lija PURFLEX P 120 (1 unidad 381.241) ·
1 terciopelo con velcro con capa de espuma de 80 mm Ø (296.155)

Tratamiento de superficies lijado, excéntrico



XS 713
Amoladora excéntrica de 230 vatios
Número de pedido 334.111

Consumo de potencia 230 Vatios
Salida de potencia 75 Vatios
Número de carreras en vacío 12000 rpm
Carrera 1,6 mm
Papel abrasivo Ø 125 mm
Fijación de abrasivos velcro
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (longitud x altura) 130 x 135 mm
Peso 1,3 kg
Clave del producto 199




Equipamiento básico:
1 papel de lija con velcro y 8 agujeros (1 unidad) · 1 recolector de polvo (332.992) · 1 adaptador para la aspiración del polvo (333.026)



ORE 125-2
Rotativa excéntrica manejable con regulación de revoluciones, 125 mm
Número de pedido 429.872

Consumo de potencia 200 Vatios
Revoluciones en vacío 8000 - 13000 rpm
Número de carreras en vacío 16000 - 26000 rpm
Carrera 2,0 mm
Muela de rectificado Ø 125 mm
Fijación de abrasivos velcro
Conexión de aspiración de polvo Ø 27 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (longitud x altura) 150 x 155 mm
Peso 1,2 kg
Clave del producto 105




Equipamiento básico:
1 muela de rectificado con velcro (436.348) · 1 cartucho micro-filtro PES con filtro (407.984)



ORE 125-2 Set
Rotativa excéntrica con regulación de revoluciones integrada, 125 mm
Número de pedido 429.880

Consumo de potencia 200 Vatios
Revoluciones en vacío 8000 - 13000 rpm
Número de carreras en vacío 16000 - 26000 rpm
Carrera 2,0 mm
Muela de rectificado Ø 125 mm
Fijación de abrasivos velcro
Conexión de aspiración de polvo Ø 27 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (longitud x altura) 150 x 155 mm
Peso 1,2 kg
Clave del producto 105




Equipamiento básico:
1 muela de rectificado con velcro (436.348) · 1 cartucho micro-filtro PES con filtro (407.984) · 1 papel de lija SELECTFLEX P 80 (1 unidad de 380.547) · 1 papel de lija PURFLEX P 120 (1 unidad de 380.687) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) · 1 Plantilla-forro para maletín (412.198)

El programa de productos 2021



ORE 3-150 EC Potente rotativa excéntrica con regulación de revoluciones, 150 mm Número de pedido 447.684

Consumo de potencia 400 Vatios
Revoluciones en vacío 6000 - 10000 rpm
Número de carreras en vacío 12000 - 20000 rpm
Carrera 3 mm
Muela de rectificación Ø 150 mm
Fijación de abrasivos velcro
Conexión de aspiración de polvo Ø 27 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 230 x 150 x 125 mm
Peso 1,65 kg
Clave del producto 105




Equipamiento básico:

1 plato amolador abrojo medium (464.120) · 1 cartucho micro-filtro PES con filtro (486.833) · 1 llave hexagonal interior, SW 5 (392.731)



ORE 5-150 EC Set Potente rotativa excéntrica con regulación de revoluciones, 150 mm Número de pedido 486.817

Consumo de potencia 400 Vatios
Revoluciones en vacío 6000 - 10000 rpm
Número de carreras en vacío 12000 - 20000 rpm
Carrera 5 mm
Muela de rectificación Ø 150 mm
Fijación de abrasivos velcro
Conexión de aspiración de polvo Ø 27 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 230 x 150 x 125 mm
Peso 1,65 kg
Clave del producto 105




Equipamiento básico:

1 plato amolador abrojo medium (464.120) · 1 cartucho micro-filtro PES con filtro (486.833) · 1 llave hexagonal interior, SW 5 (392.731) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) · 1 Plantilla-forro para maletín (486.868)



ORE 3-150 EC Set Potente rotativa excéntrica con regulación de revoluciones, 150 mm Número de pedido 486.809

Consumo de potencia 400 Vatios
Revoluciones en vacío 6000 - 10000 rpm
Número de carreras en vacío 12000 - 20000 rpm
Carrera 3 mm
Muela de rectificación Ø 150 mm
Fijación de abrasivos velcro
Conexión de aspiración de polvo Ø 27 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 230 x 150 x 125 mm
Peso 1,65 kg
Clave del producto 105




Equipamiento básico:

1 plato amolador abrojo medium (464.120) · 1 cartucho micro-filtro PES con filtro (486.833) · 1 llave hexagonal interior, SW 5 (392.731) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) · 1 Plantilla-forro para maletín (486.868)



X 1107 VE Amoladora excéntrica de 710 vatios con aspiración de polvo Número de pedido 218.669

Consumo de potencia 710 Vatios
Salida de potencia 420 Vatios
Carrera 8,8 mm
Número de carreras en vacío 4300-13000 rpm
Ø máx. lija abrasiva 150 mm
Fijación de abrasivos velcro
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 310 x 81 x 125 mm
Peso 2,7 kg
Clave del producto 105




Equipamiento básico:

1 empuñadura lateral (194.034) · 1 llave de una boca SW 14 (100.102) · 1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) · 1 cubierta de empuñadura (239.771) · 1 disco con velcro (duro) 150 Ø (228.176) · Juego básico de agentes amoladores: 5 granulados diversos (1 juego)



ORE 5-150 EC Potente rotativa excéntrica con regulación de revoluciones, 150 mm Número de pedido 447.706

Consumo de potencia 400 Vatios
Revoluciones en vacío 6000 - 10000 rpm
Número de carreras en vacío 12000 - 20000 rpm
Carrera 5 mm
Muela de rectificación Ø 150 mm
Fijación de abrasivos velcro
Conexión de aspiración de polvo Ø 27 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 230 x 150 x 125 mm
Peso 1,65 kg
Clave del producto 105



Equipamiento básico:

1 plato amolador abrojo medium (464.120) · 1 cartucho micro-filtro PES con filtro (486.833) · 1 llave hexagonal interior, SW 5 (392.731)



MS 713 Lijadora orbital de 220 vatios Número de pedido 332.380

Consumo de potencia 220 Vatios
Salida de potencia 120 Vatios
Número de carreras en vacío 14000 rpm
Carrera 1,6 mm
Papel abrasivo 115 x 105 mm
Fijación de abrasivos velcro/apriete
Longitud del cable 4,0 m
Peso 1,2 kg
Dimensiones (L x An x Al) 235 x 128 x 144 mm
Clave del producto 199




Equipamiento básico:

1 perforadora de papel (333.018) · 1 recolector de polvo (332.992) · 1 adaptador para la aspiración del polvo (333.026)



OSE 80-2 Lijadora vibratoria con regulación de revoluciones Número de pedido 429.821

Consumo de potencia 200 Vatios
Revoluciones en vacío 8000 - 13000 rpm
Número de carreras en vacío 16000 - 26000 rpm
Carrera 2,0 mm
Placa abrasiva 80 x 130 mm
Fijación de abrasivos velcro
Conexión de aspiración de polvo Ø27 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (longitud x altura) 150 x 155 mm
Peso 1,2 kg
Clave del producto 105




Equipamiento básico:
1 placa abrasiva, 80x130 8F (436.305) ·
1 cartucho micro-filtro PES con filtro (407.984)



ODE 100-2 Set Lijadora delta con regulación de revoluciones en el juego Número de pedido 429.864

Consumo de potencia 200 Vatios
Revoluciones en vacío 8000 - 13000 rpm
Número de carreras en vacío 16000 - 26000 rpm
Carrera 2,0 mm
Placa abrasiva 100 x 150 mm
Fijación de abrasivos velcro
Conexión de aspiración de polvo Ø27 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (longitud x altura) 175 x 155 mm
Peso 1,2 kg
Clave del producto 105




Equipamiento básico:
1 placa abrasiva con velcro (436.321) ·
1 cartucho micro-filtro PES con filtro (407.984) ·
1 papel de lija SELECTFLEX P 80 (1 unidad de 380.997) ·
1 papel de lija PURFLEX P 120 (1 unidad de 381.136) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (412.198)



OSE 80-2 Set Lijadora vibratoria con regulación de revoluciones en el juego Número de pedido 429.848

Consumo de potencia 200 Vatios
Revoluciones en vacío 8000 - 13000 rpm
Número de carreras en vacío 16000 - 26000 rpm
Carrera 2,0 mm
Placa abrasiva 80 x 130 mm
Fijación de abrasivos velcro
Conexión de aspiración de polvo Ø27 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (longitud x altura) 150 x 155 mm
Peso 1,2 kg
Clave del producto 105




Equipamiento básico:
1 placa abrasiva, 80x130 8F (436.305) ·
1 cartucho micro-filtro PES con filtro (407.984) ·
1 papel de lija SELECTFLEX P 80 (1 unidad de 380.776) ·
1 papel de lija PURFLEX P 120 (1 unidad de 380.903) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (412.198)



ODE 100-2 Lijadora delta con regulación de revoluciones Número de pedido 429.856

Consumo de potencia 200 Vatios
Revoluciones en vacío 8000 - 13000 rpm
Número de carreras en vacío 16000 - 26000 rpm
Carrera 2,0 mm
Placa abrasiva 100 x 150 mm
Fijación de abrasivos velcro
Conexión de aspiración de polvo Ø27 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (longitud x altura) 175 x 155 mm
Peso 1,2 kg
Clave del producto 105



Equipamiento básico:
1 placa abrasiva con velcro (436.321) ·
1 cartucho micro-filtro PES con filtro (407.984)

El programa de productos 2021

Accesorios para el amolado de superficies

Medio abrasivo SFE 8-2 115



Papel de lija con velcro, PURFLEX Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276



Tejido aterciopelado velcro Clave del producto 300

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
80 Ø	1	296.155

Medio abrasivo con diámetro de 125 o de 150



Papel de lija velcro ZIRCOFLEX Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207



Papel de lija velcro CERAFLEX Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231



Pad de fieltro de fibra natural Clave del producto 210

Denominación	Dimensiones en mm	Modelo	UE	Número de pedido
FP D125 H VE5	125 Ø	duro	5	393.347
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355




Vellón SC muela de velcro Clave del producto 201

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630



Papel de lija con velcro SELECTFLEX Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.520
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.539
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.547
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.555
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.563
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.571
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.598
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380.601
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380.628
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380.636



Papel de lija con velcro, PURFLEX Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709

El programa de productos 2021



Vellón de lijado con velcro MESHFLEX

Clave del producto 201

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380.717
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380.725
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380.733



Vellón de lijado con velcro MESHFLEX

Clave del producto 201


Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408.255
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408.263
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408.271



Pad amolador de diamante

Clave del producto 204


Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965



Pad amolador de diamante

Clave del producto 204

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052



Papel de lija con velcro SELECTFLEX

Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.085
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.166
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.174
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.182
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.190
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.204
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.212
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408.220
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408.239
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408.247


Medio abrasivo XS 713



Papel de lija con velcro, PURFLEX

Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334.308
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334.324
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334.340
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318.027
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317.993
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318.000
D125-XS PU-P220 VE25	125 Ø	P 220	25	318.019



Papel de lija con velcro, PURFLEX

Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.018
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.026
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.034
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.042
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.050
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.069
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.077

El programa de productos 2021


Medio abrasivo OSE 80-2



Papel de lija con velcro SELECTFLEX
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.741		
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.768		
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.776		
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.784		
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.792		
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.806		
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.814		
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380.822		
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380.830		
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380.849		


Medio abrasivo MS 713



Papel de lija con velcro, PURFLEX
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334.251		
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334.286		
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332.771		
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332.798		
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332.801		
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332.828		
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332.836		

Medio abrasivo ODE 100-2




Papel de lija con velcro, PURFLEX
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.857		
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.865		
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.873		
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.881		
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.903		
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.911		
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.938		



Papel de lija con velcro SELECTFLEX
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380.970		
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380.989		
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380.997		
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.004		
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.012		
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.020		
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.039		
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381.047		
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381.055		
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381.063		



Vellón de lijado con velcro MESHFLEX
Clave del producto 201

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380.946		
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380.954		
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380.962		



Papel de lija con velcro, PURFLEX
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381.071		
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381.098		
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381.101		
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.128		
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.136		
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.144		
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.152		

El programa de productos 2021



Vellón de lijado con velcro MESHFLEX
Clave del producto 201

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381.160
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381.179
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381.187



Campana de aspiración con segmento periférico pivotante
Clave del producto 229

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363



Campana de aspiración con segmento periférico pivotante
Clave del producto 229

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176

Accesorios SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Set-Pintura (Ø 125 mm)
Clave del producto 209

Denominación	UE	Número de pedido
P-Box SE 14-2 125	1	393.436



Set-Pintura (Ø 150 mm)
Clave del producto 209

Denominación	UE	Número de pedido
Paint-Set D150	1	408.468



Set-Inox (Ø 125 mm)
Clave del producto 209

Denominación	UE	Número de pedido
I-Box SE 14-2 125	1	393.428



Set-Piedra (Ø 125 mm)
Clave del producto 209

Denominación	UE	Número de pedido
S-Box SE 14-2 125	1	393.444



Disco flexible con velcro
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419.192



Cepillo plato
Clave del producto 209

Denominación	Asiento de la herramienta	UE	Número de pedido
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409.030



Corona de cepillo
Clave del producto 300

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146



Manguera de aspiración antiestática con regulación de aspiración bypass
Clave del producto 262

Denominación	UE	Número de pedido
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



Empuñadura lateral
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
GS-S SE14-2	1	391.581
GS-SW SE M8	1	507.164



Acoplamiento de montaje
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
CF SE 14-2	1	393.371



Tuerca de apriete M 14
Clave del producto 300

Denominación	UE	Número de pedido
	1	100.080

El programa de productos 2021



Tuerca de sujeción rápida FixTec M 14
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
	1	313.459



Cepillo de hilo múltiple de acero
Clave del producto 209

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178



Llave de espigas
Clave del producto 300

Denominación	UE	Número de pedido
Llave de espigas 35x5 acodado	1	398.365



Cepillo de hilo múltiple de acero inoxidable
Clave del producto 209

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151



Llave hexagonal interior
Clave del producto 300

Modelo	UE	Número de pedido
SW 6	1	104.167
SW 5 larga	1	392.731
SW 4	1	102.229



Accesorio abrasivo cepillos
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
BB 110	1	461.555



Maletín de transporte L-BOXX®
Clave del producto 299

Denominación	Medidas exteriores Long x Anch x Alt	Medidas interiores Long x Anch x Alt	Peso	UE	Número de pedido
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093



Cubierta de aspiración
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
BG D 110	1	461.547



Listón cepillo
Clave del producto 300

Denominación	UE	Número de pedido
BL-S BG	1	461.563

Divisor para maletín
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166
TKE SE 14-2 125/150	1	414.158

Divisor para maletín
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
TKE BBE	1	451.991

Accesorios para BBE 14-3 100



Cepillos de nailon
Clave del producto 209

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143

Accesorios ORE 125-2



Disco flexible con velcro
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
SP D125-8	125 Ø	1	379.379*
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436.348

* para herramientas con número de pedido 379.xxx

Accesorio ORE 3-150 / 5-150 EC



Plato de lija de velcro soft
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
SP-EC S D150	150 Ø	1	464.112		



Plato de lija de velcro medio
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
SP-EC M D150	150 Ø	1	464.120		



Plato de lija de velcro duro
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
SP-EC H D150	150 Ø	1	464.139		



Cartucho para micro-filtro PES
Clave del producto 209

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
FP EC D27	205 x 80 Ø	1	486.833		



Micro-filtro PES
Clave del producto 209

Denominación	UE	Número de pedido			
PF-PES EC	1	486.841			

Accesorio ORE 150-3/ORE 150-5



Plato de lija de velcro soft
Clave del producto 205


Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
SP-S D150	150 Ø	1	408.298		



Plato de lija de velcro duro
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
SP-H D150	150 Ø	1	408.301		

Accesorios OSE 80-2



Placa abrasiva con velcro
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379.344*		
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436.305		

Accesorios ODE 100-2



Placa abrasiva con velcro Delta
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360*		
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436.321		

Adicional accesorios OSE, ODE, ORE



Cartucho para micro-filtro PES
Clave del producto 209

Denominación	UE	Número de pedido			
FP E D27	1	407.984			



Micro-filtro PES
Clave del producto 209

Denominación	UE	Número de pedido			
PF-PES	1	407.992			



Bolsas de filtro de papel
Clave del producto 209

Denominación	UE	Número de pedido			
FT-OSE/ODE/ORE VE5	5	379.336			



Tubo flexible de aspiración antiestático
Clave del producto 262

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395		

El programa de productos 2021



Adaptador
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD 27 AS	1	382.736		



Maletín de transporte L-BOXX®
Clave del producto 299

Denominación	Medidas exteriores Long x Anch x Alt	Medidas interiores Long x Anch x Alt	Peso	UE	Número de pedido		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

Divisor para maletín
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
TKE ORE 150-EC	1	486.868		
TKE ORE 150	1	407.895		
TKE 4x D150	1	407.704		
TKE OSE/ODE/ORE 125	1	412.198		

Accesorios LK 604, LG 1704 VR



Plato de apoyo elástico con tuerca de sujeción M 14
Clave del producto 205

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
180 Ø	1	124.079		

Accesorios XS 713



Disco flexible con velcro
Clave del producto 205

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
125 Ø	1	334.146		

Accesorios X 1107 VE



Disco flexible con velcro
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	duro	1	228.176		
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	soft	1	228.184		


Máquinas de saneamiento, Herramientas especiales



WST 1000 FV Jirafa para hormigon, paredes y techos

Diámetro de disco	125 mm
Revoluciones en vacío	8000 rpm
Consumo de potencia	1010 Vatios
Salida de potencia	600 Vatios
Asiento de la herramienta	28 mm Ø
Longitud del cable	5,0 m
Dimensiones en mm	1330-1650
Peso	5,5 kg
Clave del producto	106

Equipamiento básico:
1 tuerca de sujeción rápida FixTec M 14 (313.459) ·
Manguera de aspiración antiestática de Ø 32 mm x 4 m con conexión rápida y adaptador (406.708) ·
1 maletín de transporte (389.986)



NEW



RE 16-5 115 RETECFLEX, la herramienta universal para sanear, renovar y modernizar

Ø máx. lija abrasiva	115 mm
Cabezal fresador-Ø máx.	80 mm
Profundidad de fresado	0-6 mm
Revoluciones en vacío	1900-5500 rpm
Consumo de potencia	1600 Vatios
Salida de potencia	950 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones	
(L x An x Al)	355 x 160 x 67 mm
Peso	3,1 kg
Clave del producto	107



Equipamiento básico:
1 cubierta protectora para desbastar Ø 115 mm con corona de cepillo (366.528) · 1 apoyo para fresado Ø 80 mm (366.897) ·
1 disco abrasivo Ø 115/M14 Klett Bowl (503.754) · Juego de ruedas de rectificar de corindón Ø 115 (1 juego) ·
1 empuñadura de estribo (1 unidad) ·
1 llave de estrella, SW 13 (505.072) ·
1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) ·
3 tornillos de sujeción, M 8 (3 unidades) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (414.182)



WST 1000 FV, kit Turbo-Jet Número de pedido 355.747

Equipamiento básico:
WST 1000 FV + 1 muela de diamante Turbo-Jet (349.623)



WST 1000 FV, kit Thermo-Whirljet Número de pedido 355.755

Equipamiento básico:
WST 1000 FV + 1 Thermo-Whirljet (323.071)



RE 16-5 115, Kit cabezal fresador puntiaguado Número de pedido 505.005

Equipamiento básico:
RE 16-5 115 + 1 cabezal fresador puntiaguado Ø 80, M 14 (505.005)



RE 16-5 115, Kit cabezal fresador plano Número de pedido 505.013

Equipamiento básico:
RE 16-5 115 + 1 cabezal fresador plano, Ø 80, M 14 (505.013)



RE 16-5 115, Kit B-Jet Número de pedido 505.021

Equipamiento básico:
RE 16-5 115 + 1 muela de diamante de Hormigón-Jet (503.053)



RE 16-5 115, Kit E-Jet Número de pedido 505.048

Equipamiento básico:
RE 16-5 115 + 1 muela de diamante de Enlucido-Jet (503.061)

El programa de productos 2021

NEW



LD 16-8 125 R Amoladora para saneamiento a ras de bordes, libre de polvo de 125 mm

Diámetro de disco	125 mm
Revoluciones en vacío	7800 rpm
Consumo de potencia	1600 Vatios
Salida de potencia	950 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Longitud del cable	4,0 m
Peso	3,1 kg
Clave del producto	107



Equipamiento básico:
 1 carcasa de aspiración con corona de cepillo (498.475) ·
 1 empuñadura de estribo (1 unidad) ·
 3 sujetacables (252.188 (3x)) ·
 1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) ·
 1 llave de pivotes (392.537) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (414.131)

NEW



LDE 16-8 125 R Lijadora de saneamiento con revoluciones variables para lijado cerca de los bordes, sin generar polvo, de 125 mm

Diámetro de disco	125 mm
Revoluciones en vacío	4500-7800 rpm
Consumo de potencia	1600 Vatios
Salida de potencia	950 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Longitud del cable	4,0 m
Peso	3,1 kg
Clave del producto	107



Equipamiento básico:
 1 carcasa de aspiración con corona de cepillo (498.475) ·
 1 empuñadura de estribo (1 unidad) ·
 3 sujetacables (252.188 (3x)) ·
 1 llave hexagonal interior, SW 4 (102.229) ·
 1 llave de pivotes (392.537) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (414.131)



LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Número de pedido 504.939

Equipamiento básico:
 LD 16-8 125 R + 1 muela de diamante Turbo-Jet II (453.773)



LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Número de pedido 504.963

Equipamiento básico:
 LDE 16-8 125 R + 1 muela de diamante Turbo-Jet II (453.773)



LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet Número de pedido 504.947

Equipamiento básico:
 LD 16-8 125 R + 1 muela de diamante Thermo-Jet (359.378)



LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet Número de pedido 504.971

Equipamiento básico:
 LDE 16-8 125 R + 1 muela de diamante Thermo-Jet (359.378)



LD 16-8 125 R, Kit E-Jet Número de pedido 504.955

Equipamiento básico:
 LD 16-8 125 R + 1 muela de diamante de Enlucido-Jet (359.394)



LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet Número de pedido 504.998

Equipamiento básico:
 LDE 16-8 125 R + 1 muela de diamante de Enlucido-Jet (359.394)

El programa de productos 2021



LD 18-7 125 R Potente amoladora de saneamiento de 1800 vatios para un desbarbado preciso, 125 mm

Diámetro de disco	125 mm
Revoluciones en vacío	7000 rpm
Consumo de potencia	1800 Vatios
Salida de potencia	1200 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	445 x 155 x 86 mm
Peso	4,2 kg
Clave del producto	107



Equipamiento básico:
 1 carcasa de aspiración con corona de cepillo (498.475) ·
 1 empuñadura de estribo (1 unidad) ·
 3 sujetacables (252.188 (3x)) ·
 1 llave hexagonal interior (102.229) ·
 1 llave de pivotes (392.537) ·
 1 tuerca de sujeción M 14 (100.080) ·
 1 maletín de transporte (444.391)



LD 18-7 150 R Potente amoladora de saneamiento de 1800 vatios para un desbarbado preciso, 150 mm

Diámetro de disco	150 mm
Revoluciones en vacío	7000 rpm
Consumo de potencia	1800 Vatios
Salida de potencia	1200 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	495 x 190 x 86 mm
Peso	4,3 kg
Clave del producto	107



Equipamiento básico:
 1 carcasa de aspiración con corona de cepillo (419.176) ·
 1 empuñadura de estribo (1 unidad) ·
 3 sujetacables (252.188 (3x)) ·
 1 llave hexagonal interior (102.229) ·
 1 tuerca de sujeción M 14 (100.080) ·
 1 llave de pivotes (392.537) ·
 1 maletín de transporte (444.391)



LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet Número de pedido 408.603

Equipamiento básico:
 LD 18-7 125 R + 1 muela de diamante Turbo-Jet (348.899)



LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet Número de pedido 418.765

Equipamiento básico:
 LD 18-7 150 R + 1 muela de diamante Turbo-Jet (418.935)



LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet Número de pedido 408.611

Equipamiento básico:
 LD 18-7 125 R + 1 muela de diamante Thermo-Jet (359.378)



LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet Número de pedido 418.773

Equipamiento básico:
 LD 18-7 150 R + 1 muela de diamante Thermo-Jet (418.919)



LD 18-7 125 R, Kit E-Jet Número de pedido 408.638

Equipamiento básico:
 LD 18-7 125 R + 1 muela de diamante de Enlucido-Jet (359.394)



LD 18-7 150 R, Kit E-Jet Número de pedido 418.781


Equipamiento básico:
 LD 18-7 150 R + 1 muela de diamante de Enlucido-Jet (418.927)

El programa de productos 2021



LD 24-6 180 Pulidora de restauración para superficies, 180 mm

Diámetro de disco	180 mm
Revoluciones en vacío	6500 rpm
Consumo de potencia	2400 Vatios
Salida de potencia	1450 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	570 x 240 x 140 mm
Peso	6,6 kg
Clave del producto	107



Equipamiento básico:

- 1 cubierta de aspiración con anillo de aspiración de caucho (421.154) ·
- 1 adaptador para aspiración (393.398) ·
- 1 tuerca de sujeción M 14 (100.080) ·
- 1 brida de sujeción SW 17 (191.604) ·
- 1 empuñadura de estribo (1 unidad) ·
- 3 sujetacables (302.538 (3x)) ·
- 1 llave hexagonal interior, SW 6 (256.832) ·
- 1 llave de pivotes (392.537) ·
- 1 maletín de transporte (444.391)

Accesorios para lijadoras de renovación

Accesorios WST 1000 FV



Muela diamante para el amolado Turbo-Jet

Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623		



Muela de diamante Thermo-Whirljet

Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071		



Muela de diamante de Enlucido-Whirljet

Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361		



Muela de diamante de Hormigón-Whirljet

Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063		



Anillo aspirador de goma

Clave del producto 300

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
125 Ø	1	257.246		



Cabezal rectificador para hormigón sin disco

Clave del producto 209

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
VSB D125	125 Ø	1	350.931		



LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet Número de pedido 420.514

Equipamiento básico:
LD 24-6 180 + 1 muela de diamante Turbo-Jet (420.409)



LD 24-6 180, Kit TH-Jet Número de pedido 418.870

Equipamiento básico:
LD 24-6 180 + 1 muela de diamante Thermo-Jet (359.386)



LD 24-6 180, Kit E-Jet Número de pedido 418.862

Equipamiento básico:
LD 24-6 180 + 1 muela de diamante de Enlucido-Jet (359.408)

El programa de productos 2021



Manguera de aspiración antiestática con regulación de aspiración bypass
Clave del producto 262

Denominación	UE	Número de pedido		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



Adaptador de clip rápido
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD-FC 32	1	410.497		



Maletín de transporte
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
TK-S WST/WSE 7	1	389.986		

Accesorios RETECFLEX



Plato de lija con velcro Ø 115, Bowl
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
BP-M II D115 M14	115 Ø	1	503.754		



Papel de lija con velcro, PURFLEX
Clave del producto 200

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195		
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209		
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217		
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225		
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233		
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241		
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268		
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276		



Pad amolador de diamante
Clave del producto 204

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197		
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200		
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219		
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227		
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235		
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243		
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251		
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278		



Mesa de ajuste para trabajos de fresado
Clave del producto 229

Diámetro en mm	UE	Número de pedido		
80 Ø	1	369.314		



Cubierta de aspiración
Clave del producto 229

Diámetro en mm	UE	Número de pedido		
115 Ø	1	366.528		



Corona de cepillo
Clave del producto 300

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369.454		



Llave de espigas
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
RE 14-5 115	1	366.536		



Maletín de transporte L-BOXX®
Clave del producto 299

Denominación	Medidas exteriores Long x Anch x Alt	Medidas interiores Long x Anch x Alt	Peso	UE	Número de pedido		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

El programa de productos 2021

Divisor para maletín Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
TKE RE 14-5	1	414.182		



Maletín de transporte L-BOXX® Clave del producto 299

Denominación	Medidas exteriores Long x Anch x Alt	Medidas interiores Long x Anch x Alt	Peso	UE	Número de pedido		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077		

Divisor para maletín Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		




Adaptador de clip Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



Adaptador de clip rápido Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD-FC 32	1	410.497		



Cabeza de fresado completa, puntiaguda Clave del producto 224

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
FK-S II D80 M14	80 Ø	1	503.037		



Ruedas de fresado de metal duro, puntiagudas Clave del producto 224

	UE	Número de pedido		
1 juego		366.501		

Cabeza de fresado completa, plana Clave del producto 224



Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
FK-F II D80 M14	80 Ø	1	503.045		



Ruedas de fresado de metal duro, planas Clave del producto 224

	UE	Número de pedido		
1 juego		366.617		



Muela de diamante de Hormigón-Jet Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
B-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.053		



Muela de diamante de Enlucido-Jet Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
E-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.061		



Muela de diamante Jet para superficies Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
S-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.096		



Muela de diamante PKD Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 Ø	1	503.118		



Muela de metal duro TC-Jet Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
TC-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.126		



Muela diamante para el amolado Turbo-Jet Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
Turbo-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.088		

Accesorios para lijadoras para desbarbar LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Muela de diamante Thermo-Jet
Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.378
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.919
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.386



Muela de diamante de Enlucido-Jet
Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.394
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.927
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.408



Muela de diamante Jet para superficies
Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424



Muela de diamante PKD
Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416



Muela de diamante PKD
Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425



Muela diamante para el amolado Turbo-Jet
Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453.773
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409



Muela de diamante
Clave del producto 223

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417

Accesorios para LD/LDE 16-8 125 R y LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180



Campana de aspiración con segmento periférico pivotante
Clave del producto 229

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
SG-R D125 LD	125 Ø	1	498.475
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176



Corona de cepillo
Clave del producto 300

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
BK-H LD 125	125 Ø	1	504.467
BK-H LD 125 VE3	125 Ø	3	504.475
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146

Caperuza protectora con anillo de aspiración de goma

Clave del producto 229

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
SG D125 LD	125 Ø	1	421.111
SG D180 LD	180 Ø	1	421.154



Anillo aspirador de goma
Clave del producto 300

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
125 Ø	1	257.246
180 Ø	1	258.626



Maletín de transporte L-BOXX®
Clave del producto 299

Denominación	Medidas exteriores Long x Anch x Alt	Medidas interiores Long x Anch x Alt	Peso	UE	Número de pedido
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

El programa de productos 2021

Divisor para maletín Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
TKE LD 15-10 125	1	414.131		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		
TKE 4x D150	1	407.704		



Maletín de transporte Clave del producto 299

Denominación	Peso	UE	Número de pedido		
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391		

Almohadillas de fijación Clave del producto 299


Denominación	UE	Número de pedido		
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	1	468.118		

Herramientas especiales



MS 1706 FR Set Ranuradora mural para un corte por tracción o por empuje Número de pedido 329.673

Profundidad de corte	0-35 mm
Ancho de ranura	10-30 mm
Diámetro de disco	140 mm
Revoluciones en vacío	7500 rpm
Consumo de potencia	1400 Vatios
Salida de potencia	950 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones (L x An x Al)	410 x 180 x 250 mm
Peso	4,6 kg
Clave del producto	107



Equipamiento básico:
 2 Discos de corte Diamantjet VI-Speedcut 140 mm Ø (334.464 (2x)) ·
 1 empuñadura lateral (194.034) ·
 1 tuerca de sujeción rápida SDS- Clic M 14 (253.049) ·
 Arandelas separadoras (251.478 (1x)) ·
 Discos apilables (318.914 (2x)) ·
 Bridas de sujeción (191.612 (2x)) ·
 1 cincel (229.253) ·
 1 adaptador para aspiración (408.360) ·
 Portacable (252.188 (3x)) ·
 1 maletín de transporte (327.034)

Accesorios para herramienta especial

Accesorios MS 1706 FR Set



Diamantjet VI - Speedcut Clave del producto 221

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
140 Ø	1	334.464		



Adaptador de clip Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



Adaptador de clip rápido Clave del producto 263


Denominación	UE	Número de pedido		
SAD-FC 32	1	410.497		

Martillo perforador



FHE 2-22 SDS-plus
Martillo perforador 2,3 kg, SDS-plus
Número de pedido 413.674

Revoluciones en vacío 0-1400 rpm
Número de impactos en vacío 0-4300 rpm
Energía máx. de un solo impacto (EPTA) 2,1 J
Ø máx. de taladro en hormigón 22 mm
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. taladrado en madera 26 mm
Consumo de potencia 710 Vatios
Asiento de la herramienta SDS-plus
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 345 x 80 x 200 mm
Peso 2,3 kg
Clave del producto 114




Equipamiento básico:
1 empuñadura (416.126) ·
1 tope de profundidad de perforación (416.118) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (414.042)



CHE 2-28 R SDS-plus
Martillo perforador universal 2,5 kg, SDS-plus
Número de pedido 461.490

Revoluciones en vacío 0-1300 rpm
Número de impactos en vacío 0-4000 rpm
Energía máx. de un solo impacto (EPTA) 2,7 J
Ø máx. de taladro en hormigón 28 mm
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. taladrado en madera 30 mm
Consumo de potencia 800 Vatios
Asiento de la herramienta SDS-plus
Abertura de portabrocas 1,5 - 13 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 390 x 83 x 205 mm
Peso 2,8 kg
Clave del producto 114




Equipamiento básico:
1 mandril BF CHE2 (468.843) ·
1 mandril BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·
1 empuñadura (417.661) ·
1 tope de profundidad de perforación (417.769) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (469.033)



CHE 2-28 SDS-plus
Martillo perforador universal 2,5 kg, SDS-plus
Número de pedido 413.666

Revoluciones en vacío 0-1300 rpm
Número de impactos en vacío 0-4000 rpm
Energía máx. de un solo impacto (EPTA) 2,7 J
Ø máx. de taladro en hormigón 28 mm
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. taladrado en madera 30 mm
Consumo de potencia 800 Vatios
Asiento de la herramienta SDS-plus
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 360 x 85 x 200 mm
Peso 2,65 kg
Clave del producto 114




Equipamiento básico:
1 empuñadura (417.661) ·
1 tope de profundidad de perforación (417.769) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (414.042)



CHE 4-32 R SDS-plus
Martillo perforador combinado 4 kg, SDS-plus
Número de pedido 468.029

Revoluciones en vacío 0-850 rpm
Número de impactos en vacío 0-3700 rpm
Energía máx. de un solo impacto (EPTA) 4,8 J
Ø máx. de taladro en hormigón 32 mm
Ø máx. de taladro en mampostería (corona de taladrado de metal duro) 82 mm
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. taladrado en madera 32 mm
Consumo de potencia 900 Vatios
Asiento de la herramienta SDS-plus
Abertura de portabrocas 1,5 - 13 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 400 x 86 x 235 mm
Peso 4,6 kg
Clave del producto 114



Equipamiento básico:
1 mandril BF CHE4 (468.878) ·
1 mandril BF SDS-plus CHE4 (468.851) ·
1 empuñadura (436.232) ·
1 tope de profundidad de perforación (417.769) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (469.041)


El programa de productos 2021

CHE 5-40 SDS-max Martillo perforador combinado 5 kg, SDS-máx Número de pedido 439.665



Revoluciones en vacío 0-380 rpm
Número de impactos en vacío 1300-2900 rpm
Energía máx. de un solo impacto (EPTA) 10 J
Ajustes del cincel 12
Ø máx. de taladro en hormigón 40 mm
Ø máx. de taladro en mampostería (corona de taladrado de metal duro) 90 mm
Ø máx. taladrado en acero 13 mm
Ø máx. taladrado en madera 32 mm
Consumo de potencia 1050 Vatios
Asiento de la herramienta SDS-max
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 475 x 100 x 260 mm
Peso 6,4 kg
Clave del producto 114

Equipamiento básico:
1 empuñadura (1 unidad) ·
1 Tubo de grasa (370.894) ·
1 maletín de transporte (1 unidad)




DH 5 SDS-max Martillo de retacar 5 kg, SDS-max Número de pedido 365.920



Número de impactos en vacío 3500 rpm
Consumo de potencia 1050 Vatios
Energía máx. de un solo impacto (EPTA) 6,7 J
Ajustes del cincel 12
Asiento de la herramienta SDS-max
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 445 x 105 x 230 mm
Peso 5,4 kg
Clave del producto 114

Equipamiento básico:
1 empuñadura (370.916) ·
1 Tubo de grasa (370.894) ·
1 maletín de transporte (402.583)



Accesorios para martillo perforador

Accesorios SDS-plus



Broca SDS 2-plus Clave del producto 230

Denominación	Diámetro en mm	Longitud en mm	UE	Número de pedido
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199

Cincel plano SDS-plus Clave del producto 232



Dimensiones en mm	Modelo	UE	Número de pedido
20 x 250	plano	1	368.490

Cincel puntiagudo SDS-plus Clave del producto 232



Dimensiones en mm	Modelo	UE	Número de pedido
250	afilado	1	368.504

Cincel de filo ancho SDS-plus Clave del producto 232



Dimensiones en mm	Modelo	UE	Número de pedido
40 x 250	ancho	1	368.512

El programa de productos 2021



Cinzel de baldosines SDS-plus

Clave del producto 232

Dimensiones en mm	Modelo	UE	Número de pedido
40 x 250	acodado	1	368.628



Portabrocas

Clave del producto 239

Denominación	UE	Número de pedido
BF CHE 4	1	468.878



Juego de cinzel/taladro, SDS-plus

Clave del producto 239

Denominación	UE	Número de pedido
Juego de cinzel/taladro, SDS-plus	1	368.571



Adaptador SDS-plus

Clave del producto 239

Denominación	UE	Número de pedido
Adaptador SDS-plus	1	368.652



Juego de brocas de percusión SDS-plus

Clave del producto 230

Denominación	UE	Número de pedido
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	1	414.026

Accesorios SDS-max



Taladro SDS 2-max

Clave del producto 230

Denominación	Diámetro en mm	Longitud en mm	UE	Número de pedido
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368.202
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368.210
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368.229
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368.237
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368.245
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368.253

Juego de brocas de percusión SDS-plus

Clave del producto 230

Denominación	Diámetro en mm	Longitud en mm	UE	Número de pedido
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414.034



Portabrocas

Clave del producto 239

Denominación	UE	Número de pedido
BF SDS-plus CHE 2	1	468.835



Portabrocas

Clave del producto 239

Denominación	UE	Número de pedido
BF CHE 2	1	468.843



Portabrocas

Clave del producto 239

Denominación	UE	Número de pedido
BF SDS-plus CHE 4	1	468.851

El programa de productos 2021



Taladro SDS 4-max
Clave del producto 230

Denominación	Diámetro en mm	Longitud en mm	UE	Número de pedido
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368.261
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368.288
HD 4-C D20x320 SDS-max	20	320	1	368.296
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368.318
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368.326
HD 4-C D28x370 SDS-max	28	370	1	368.334
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368.342
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368.350
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368.369
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368.377
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368.385
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368.393
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368.407
HD 4-C D24x520 SDS-max	24	520	1	368.415
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368.423
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368.431
HD 4-C D30x570 SDS-max	30	570	1	368.458
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368.466
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368.474
HD 4-C D40x570 SDS-max	40	570	1	368.482

Cinzel plano SDS max
Clave del producto 232



Dimensiones en mm	Modelo	UE	Número de pedido
25 x 400	plano	1	368.539

Cinzel puntiagudo SDS max
Clave del producto 232



Dimensiones en mm	Modelo	UE	Número de pedido
400	afilado	1	368.547

Cinzel de filo ancho SDS max
Clave del producto 232



Dimensiones en mm	Modelo	UE	Número de pedido
50 x 400	ancho	1	368.555

Cinzel de baldosines SDS max
Clave del producto 232



Dimensiones en mm	Modelo	UE	Número de pedido
50 x 300	acodado	1	368.563

Juego de cinzeles SDS max
Clave del producto 232



Denominación	UE	Número de pedido
Juego de cinzeles SDS max	1	368.601

Otros accesorios

Adaptador para polvo de aspiración
Clave del producto 263



Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025

Maletín de transporte L-BOXX®
Clave del producto 299



Denominación	Medidas exteriores Long x Anch x Alt	Medidas interiores Long x Anch x Alt	Peso	UE	Número de pedido
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

Divisor para maletín
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
TKE CHE2-28/FHE2-22	1	414.042
TKE CHE2-28 R	1	469.033
TKE CHE 4-32	1	429.104
TKE CHE4-32 R	1	469.041


Aspiradora de seguridad clase compacta

NEW



VC 6 L MC Aspirador compacto con limpieza manual del filtro, 6 l, clase L Número de pedido 481.513

Consumo de potencia P. máx. 1200 Vatios
Flujo volumétrico máx. 2280 l/min
Vacío máximo 23000 Pa
Superficie de filtro 3000 cm²
Volumen del recipiente 6 l
Longitud del cable 5,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 300 x 230 x 440 mm
Peso incl. accesorios 4,7 kg
Clave del producto 112




Equipamiento básico:
1 manguera de aspiración 32 mm Ø x 0,5-2,5 m (487.295) ·
1 filtro plegado plano clase L (488.151) ·
1 bolsa filtrante de vellón clase L (487.287) ·
1 tubo manual (487.198) ·
1 tobera ranurada (487.201) ·
1 cepillo circular (487.228) ·
1 tobera para acolchados (487.236) ·
1 correa de transporte acolchada (487.244) ·
1 chasis (487.252)



VCE 26 L MC Aspiradora de seguridad con limpieza de filtros manual, 25 l, clase L Número de pedido 405.426

Consumo de potencia P. máx. 1200 Vatios
Flujo volumétrico máx. 3600 l/min
Vacío máximo 21000 Pa
Superficie de filtro 3000 cm²
Volumen del recipiente 25 l
Cantidad de llenado de líquido 16 l
Caja de enchufe del aparato 100-2600 Vatios
Longitud del cable 7,5 m
Dimensiones (L x An x Al) 475 x 377 x 526 mm
Peso 8,4 kg
Clave del producto 112




Equipamiento básico:
Manguera de aspiración 32 mm Ø x 3,5 m con codillo (385.484) ·
1 elemento filtrante clase L/M (385.085) ·
Tubo de aspiración INOX de 3x 35 cm (445.207) ·
1 tobera combi, conmutable (385.565) ·
1 cepillo circular (385.646) ·
1 tobera ranurada (385.530) ·
1 tobera para acolchados (385.549) ·
1 saco de filtro (1 unidad 502.235) ·
1 bolsa de recogida PP (1 pieza de 385.107) ·
1 soporte para tubo de aspiración (410.993) ·
1 gancho para cable (410.705) ·
1 cinta de amarre flexible para manguera (411.108) ·
1 caja para accesorios con cincha (411.124) ·
1 adaptador Ø 27-32 mm (385.506)



VC 21 L MC Aspiradora de seguridad con limpieza de filtros manual, 20 l, clase L Número de pedido 405.418

Consumo de potencia P. máx. 1000 Vatios
Flujo volumétrico máx. 3600 l/min
Vacío máximo 21000 Pa
Superficie de filtro 3000 cm²
Volumen del recipiente 20 l
Cantidad de llenado de líquido 11 l
Caja de enchufe del aparato 100-2000 Vatios
Longitud del cable 5,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 430 x 380 x 506 mm
Peso 7,4 kg
Clave del producto 112



Equipamiento básico:
Manguera de aspiración 32 mm Ø x 3,5 m con codillo (385.484) ·
1 elemento filtrante clase L/M (385.085) ·
Tubo de aspiración INOX de 3x 35 cm (445.207) ·
1 tobera combi, conmutable (385.565) ·
1 cepillo circular (385.646) ·
1 tobera ranurada (385.530) ·
1 tobera para acolchados (385.549) ·
1 saco de filtro (1 unidad 502.235) ·
1 bolsa de recogida PP (1 pieza de 385.107) ·
1 soporte para tubo de aspiración (410.993) ·
1 gancho para cable (410.705) ·
1 adaptador Ø 27-32 mm (385.506)

El programa de productos 2021

Aspiradora de seguridad para obras/talleres




VCE 33 L MC Aspiradora de seguridad con limpieza de filtros manual, 30 l, clase L Número de pedido 444.103

Consumo de potencia P. máx. 1200 Vatios
Flujo volumétrico máx. 4500 l/min
Vacío máximo 25000 Pa
Superficie de filtro 5000 cm²
Volumen del recipiente 30 l
Cantidad de llenado de líquido 17 l
Caja de enchufe del aparato 100-2400 Vatios
Longitud del cable 7,5 m
Dimensiones (L x An x Al) 565 x 385 x 520 mm
Peso 14,5 kg
Clave del producto 112

Equipamiento básico:

1 manguera de aspiración 32 mm Ø x 4 m (445.037) · 1 filtro plegado plano PES L/M/H (445.118) · 1 bolsa filtrante de vellón clase L/M (1 unidad 502.227) · 1 bolsa de recogida PP (1 unidad 445.061) · Tubo de aspiración INOX de 3x 35 cm (445.207) · 1 codo (445.010) · 1 tobera (445.509) · 1 tobera ranurada (385.530) · 1 tobera para acolchados (385.549) · 1 cepillo circular (385.646) · 1 adaptador Ø 25-32 mm, antiestático (445.029) · 1 expansor (1 unidad) · Soporte para manguera (1 unidad)



VCE 33 M AC Aspiradora de seguridad con limpieza de filtros automática, 30 l, clase M Número de pedido 444.138

Consumo de potencia P. máx. 1200 Vatios
Flujo volumétrico máx. 4500 l/min
Vacío máximo 25000 Pa
Superficie de filtro 5000 cm²
Volumen del recipiente 30 l
Cantidad de llenado de líquido 17 l
Caja de enchufe del aparato 100-2400 Vatios
Longitud del cable 7,5 m
Dimensiones (L x An x Al) 565 x 385 x 565 mm
Peso 15,2 kg
Clave del producto 112

Equipamiento básico:

Manguera de aspiración antiestática con Ø 32 mm x 4 m con conexión por clip, incluyendo regulación de aspiración bypass y adaptador de aspiración SAD-C D25-32AS (406.708) · Soporte 1 L-BOXX® (445.169) · 1 filtro plegado plano PES L/M/H (445.118) · 1 bolsa filtrante de vellón clase L/M (1 unidad 502.227) · 1 bolsa de recogida PP (1 unidad 445.061) · 1 adaptador Ø 25-32 mm, antiestático (445.029) · Soporte para manguera (2 unidades)



VCE 33 M AC-Set Número de pedido 465.682

Equipamiento básico:
VCE 33 M AC + 1 set de limpieza (445.053)




VCE 33 L AC Aspiradora de seguridad con limpieza de filtros automática, 30 l, clase L Número de pedido 444.111

Consumo de potencia P. máx. 1200 Vatios
Flujo volumétrico máx. 4500 l/min
Vacío máximo 25000 Pa
Superficie de filtro 5000 cm²
Volumen del recipiente 30 l
Cantidad de llenado de líquido 17 l
Caja de enchufe del aparato 100-2400 Vatios
Longitud del cable 7,5 m
Dimensiones (L x An x Al) 565 x 385 x 565 mm
Peso 15,2 kg
Clave del producto 112

Equipamiento básico:

Manguera de aspiración antiestática con Ø 32 mm x 4 m con conexión por clip, incluyendo regulación de aspiración bypass y adaptador de aspiración SAD-C D25-32AS (406.708) · Soporte 1 L-BOXX® (445.169) · 1 filtro plegado plano PES L/M/H (445.118) · 1 bolsa filtrante de vellón clase L/M (1 unidad 502.227) · 1 bolsa de recogida PP (1 unidad 445.061) · 1 adaptador Ø 25-32 mm, antiestático (445.029) · Soporte para manguera (2 unidades)




VCE 44 L AC Aspiradora de seguridad con limpieza de filtros automática, 42 l, clase L Número de pedido 444.154

Consumo de potencia P. máx. 1200 Vatios
Flujo volumétrico máx. 4500 l/min
Vacío máximo 25000 Pa
Superficie de filtro 5000 cm²
Volumen del recipiente 42 l
Cantidad de llenado de líquido 26 l
Caja de enchufe del aparato 100-2400 Vatios
Longitud del cable 7,5 m
Dimensiones (L x An x Al) 565 x 385 x 650 mm
Peso 16,7 kg
Clave del producto 112

Equipamiento básico:

Manguera de aspiración antiestática con Ø 32 mm x 4 m con conexión por clip, incluyendo regulación de aspiración bypass y adaptador de aspiración SAD-C D25-32AS (406.708) · Soporte 1 L-BOXX® (445.169) · 1 filtro plegado plano PES L/M/H (445.118) · 1 bolsa filtrante de vellón clase L/M (1 unidad 502.227) · 1 bolsa de recogida PP (1 unidad 445.061) · 1 adaptador Ø 25-32 mm, antiestático (445.029) · Soporte para manguera (2 unidades)



VCE 44 L AC-Set Número de pedido 465.690

Equipamiento básico:
VCE 44 L AC + 1 set de limpieza (445.053)



VCE 33 L AC-Set Número de pedido 465.674

Equipamiento básico:
VCE 33 L AC + 1 set de limpieza (445.053)



VCE 44 M AC Aspiradora de seguridad con limpieza de filtros automática, 42 l, clase M Número de pedido 444.170

Consumo de potencia P. máx. 1200 Vatios
Flujo volumétrico máx. 4500 l/min
Vacío máximo 25000 Pa
Superficie de filtro 5000 cm²
Volumen del recipiente 42 l
Cantidad de llenado de líquido 26 l
Caja de enchufe del aparato 100-2400 Vatios
Longitud del cable 7,5 m
Dimensiones (L x An x Al) 565 x 385 x 650 mm
Peso 16,7 kg
Clave del producto 112



Equipamiento básico:
Manguera de aspiración antiestática con Ø 32 mm x 4 m con conexión por clip, incluyendo regulación de aspiración bypass y adaptador de aspiración SAD-C D25-32AS (406.708) · Soporte 1 L-BOXX® (445.169) · 1 filtro plegado plano PES L/M/H (445.118) · 1 bolsa filtrante de vellón clase L/M (1 unidad 502.227) · 1 bolsa de recogida PP (1 unidad 445.061) · 1 adaptador Ø 25-32 mm, antiestático (445.029) · Soporte para manguera (2 unidades)




VCE 44 M AC-Set Número de pedido 465.704

Equipamiento básico:
VCE 44 M AC + 1 set de limpieza (445.053)



VCE 44 H AC Aspirador de seguridad con limpieza automática del filtro, 42 l, clase H Número de pedido 444.197

Consumo de potencia P. máx. 1200 Vatios
Flujo volumétrico máx. 4500 l/min
Vacío máximo 25000 Pa
Superficie de filtro 5000 cm²
Volumen del recipiente 42 l
Cantidad de llenado de líquido 26 l
Caja de enchufe del aparato 100-2400 Vatios
Longitud del cable 7,5 m
Dimensiones (L x An x Al) 565 x 385 x 650 mm
Peso 17,6 kg
Clave del producto 112



Equipamiento básico:
Manguera de aspiración antiestática con Ø 32 mm x 4 m con conexión por clip, incluyendo regulación de aspiración bypass y adaptador de aspiración SAD-C D25-32AS (406.708) · Soporte 1 L-BOXX® (445.169) · 1 filtro plegado plano PES L/M/H (445.118) · 1 elemento filtrante clase H/HEPA 13 (445.126) · 1 saco de filtro de seguridad (1 unidad 445.096) · 1 adaptador Ø 25-32 mm, antiestático (445.029) · Soporte para manguera (2 unidades)



VCE 44 H AC-Kit Número de pedido 446.025

Equipamiento básico:
VCE 44 H AC + 1 set de limpieza (445.053)

Accesorios para aspiradores industriales

Accesorios para VC 6 L MC



Manguera de aspiración con regulación de aspiración bypass Clave del producto 262

Denominación	UE	Número de pedido		
SH-C 32x0,5-2,5m NL	1	487.295		



Anillo roscado con clip y regulación de aspiración bypass Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAM-CR 32 NL	1	487.171		



Tubo manual Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
K-C 32 HT	1	487.198		



Bolsa de filtro de vellón Clave del producto 260

Denominación	UE	Número de pedido		
FS-F VC 6 VE5	5	487.287		



Filtro plegado plano Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
FE VC 6 L	1	488.151		



Filtro plegado plano Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
FE VC 6 M	1	487.260		



Filtro plegado plano Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
FE VC 6 H/HEPA	1	487.279		

El programa de productos 2021



Tobera ranurada.
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
CN 36x270	1	487.201		



Elemento filtrante
Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085		



Tobera acolchada
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
PN 27/36x115	1	487.236		




Sacos de filtro de vellón
Clave del producto 260

Denominación	UE	Número de pedido		
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	502.235		



Cepillo redondo
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
RN 27/36x120	1	487.228		



Bolsa de desechos
Clave del producto 260

Denominación	UE	Número de pedido		
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107		



Chasis
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
Carro VC 6	1	487.252		

Accesorios para VCE 33, 44 L/M/H



Correa de transporte acolchada
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
SST VC 6	1	487.244		



PES filtro plano de papel plegado
Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
FE VCE PES L/M/H	1	445.118		



Elemento filtrante
Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
FE VCE44 H/HEPA	1	445.126		

Accesorios para VC/VCE 21, 26 L MC



Manguera de aspiración
Clave del producto 262

Denominación	UE	Número de pedido		
SH 32x3,5m	1	385.484		



PES filtro plano de papel plegado
Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
VFE VCE L/M/H	1	445.134		



Adaptador
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD D27-32	1	385.506		



Sacos de filtro de vellón
Clave del producto 260

Denominación	UE	Número de pedido		
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	5	502.227		

El programa de productos 2021



Bolsa para filtro Longlife
Clave del producto 260

Denominación	UE	Número de pedido		
FS-LL VCE 33/44	1	445.517		



Saco de filtro de seguridad
Clave del producto 260

Denominación	UE	Número de pedido		
SFS VCE H VE5	5	445.096		



Bolsa de desechos
Clave del producto 260

Denominación	UE	Número de pedido		
ES-PP VCE L/M VE5	5	445.061		



Arco de empuje
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
VCE-TH	1	445.150		



Soporte L-BOXX®
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
VCE-AP	1	445.169		



Soporte L-BOXX® Air
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
VCE-AP Air	1	445.177		



Soporte para jirafa
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
VCE-GE Fix	1	445.185		

Accesorios para aspiradores industriales VCE



Manguera de aspiración antiestática con regulación de aspiración bypass
Clave del producto 262

Denominación	UE	Número de pedido		
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477.605		



Manguera de aspiración antiestática con regulación de aspiración bypass
Clave del producto 262

Denominación	UE	Número de pedido		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



Tubo flexible de aspiración antiestático
Clave del producto 262

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395		



Manguera de aspiración con regulación de aspiración bypass
Clave del producto 262

Denominación	UE	Número de pedido		
SH-C 32x4m	1	445.037		



Manguera de aspiración
Clave del producto 262

Denominación	UE	Número de pedido		
SH 32x4m WS 702	1	341.355		



Juego aire de extracción
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
VCE EH 50x4m	1	477.621		



Alargo de manguera de aspiración
Clave del producto 262

Denominación	UE	Número de pedido		
SHV-C 32x0,5m	1	296.953		



Juego de reparación de conexión de enclavamiento de manguera de aspiración
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAM-C R32 AS/NL	1	408.697		

El programa de productos 2021



Anillo de fijación gris
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SH-C 32	1	379.654		



Adaptador
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD-C 27 AS	1	461.628		



Anillo para montaje rápido rojo
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SH-FC 32	1	406.023		



Adaptador
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD-C 36 AS	1	461.636		



Anillo roscado con clip y regulación de aspiración bypass
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAM-C 32 AS/NL	1	406.716		



Adaptador
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD D25-32 AS	1	259.827		



Adaptador de clip
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



Adaptador
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD 27 AS	1	382.736		



Adaptador de clip rápido
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD-FC 32	1	410.497		



Adaptador especial
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD D32 WS/WSK	1	340.790		



Adaptador
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD-C 32 AS	1	445.029		



Adaptador especial
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD-C WS/WSE	1	364.460		



Adaptador
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD-C 32 AS	1	445.142		



Adaptador especial
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD D32-32 R	1	328.308		

El programa de productos 2021



Adaptador especial
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD D32-28	1	251.847		



Codo
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
K-C 32 KU AS	1	445.010		



Adaptador de aspirador giratoria
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD-32 VC/VCE AS	1	340.804		



Tubo de prolongación
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
V 36x350 INOX VE3	3	445.207		



Manguito de conexión
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD D32-36	1	257.169		



Tobera cepillo
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
BN 36x220	1	385.557		



Manguito de conexión
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
SAD 32/32	1	296.996		



Cepillo redondo
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
RN 36x120	1	385.646		



Juego de limpieza
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
CLE 50	1	477.613		



Tobera acolchada
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
PN 36x115	1	385.549		



Juego de limpieza
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
CLE 32 AS	1	445.053		



Tobera ranurada.
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
CN 36x300	1	385.530		



Juego de limpieza
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
CLE 32 AS + L-Boxx	1	451.703		



Tobera para aspiración de superficies
Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
FD D36 90x120mm	1	413.437		

El programa de productos 2021



Tobera combi para suelo

Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
KN 36x260	1	385.565		



Listón de caucho

Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
GL-CNW 36x400 VE2	2	385.603		



Tobera para suelo con rodillos

Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
FN-AL 36x370	1	369.896		



Adaptador para polvo de aspiración

Clave del producto 263

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025		



Listón cepillo

Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.075		



Portacable

Clave del producto 263

	UE	Número de pedido		
	1	252.188		



Listón de caucho

Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.083		



Tobera para suelos

Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
FN D36x300	1	445.509		



Tobera con rodillos para suelo

Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
CNW 36x400	1	385.573		



Listón cepillo

Clave del producto 263

Denominación	UE	Número de pedido		
BL-CNW 36x400 VE2	2	385.581		


Accesorios para VCE 35, 45 L/M/H



Manguera de aspiración

Clave del producto 262


Denominación	UE	Número de pedido		
SH-C 32x4m	1	299.782		
SH 32x4m	1	338.508		



PES filtro plano de papel plegado

Clave del producto 261


Denominación	UE	Número de pedido		
FE VC/E 35/45 PES M	1	369.829		



Filtro plegado plano

Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
FE VC/E 35/45 P M	1	337.692		



Filtro plegado plano

Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379.107		



Sacos de filtros de papel

Clave del producto 260

Denominación	UE	Número de pedido		
FS-P VC/E 35 VE5	5	296.961		



Sacos de filtros de papel

Clave del producto 260

Denominación	UE	Número de pedido		
FS-P VCE 45 VE5	5	340.758		



Saco de filtro de seguridad

Clave del producto 260

Denominación	UE	Número de pedido		
SFS VCE 45 H VE5	5	379.115		



Sacos de filtro de vellón

Clave del producto 260

Denominación	UE	Número de pedido		
FS-F VC/E 35 VE5	5	329.630		



Sacos de filtro de vellón

Clave del producto 260

Denominación	UE	Número de pedido		
FS-F VCE 45 VE5	5	402.982		



Bolsa de desechos

Clave del producto 260

Denominación	UE	Número de pedido		
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340.766		



Saco de transporte

Clave del producto 260

Denominación	UE	Número de pedido		
TS VCE 45 H	1	379.123		

Purificador de aire para obra, clase de polvo M, H

NEW



VAC 800-EC Air Protect 14 Purificador de aire con filtro HEPA 14 Número de pedido 505.749

Consumo de potencia 170 Vatios
Consumo de corriente nominal 1,7 - 1,45 A
Revoluciones en vacío 0-3930 rpm
Flujo volumétrico máx. 544 m³/h
Superficie de filtro H13 > 7,26 m²
Protección por fusible 10 VA
Conexión de aspiración de polvo Ø 125 mm
Nivel de presión sonora 1 m, 58 dB(A)
Longitud del cable 3,5 m
Dimensiones, unidad completa
(L x An x Al) 373 x 400 x 508 mm
Peso (sin filtro) 7,2 kg
Clave del producto 112

Equipamiento básico:
1 filtro HEPA H14 (488.194) ·
1 esterilla prefiltrante G3 (1 unidad 477.699) ·
1 filtro grueso G4 (477.702)



VAC 800-EC Purificador de aire para obra, clase de polvo M Número de pedido 477.745

Equipamiento básico:
10 esterillas prefiltrante G3 (477.699) ·
1 filtro grueso G4 (477.702) ·
1 filtro HEPA H13 (477.737) ·
1 manguera SH 125x5m C (477.672) ·
1 puerta aislante DL 2,3x1,3m PP (477.753)



NEW



VAC 800-EC Air Protect 14 Kit Purificador de aire con filtro HEPA 14 Número de pedido 501.328

Equipamiento básico:
1 filtro HEPA H14 (488.194) ·
1 filtro HEPA H13 (477.737) ·
10 esterillas prefiltrante G3 (477.699) ·
1 filtro grueso G4 (477.702) ·
1 manguera SH 125x5m C (477.672) ·
1 puerta aislante DL 2,3x1,3m PP (477.753)



El programa de productos 2021

Accesorios purificador de aire para obra




Adaptador
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
VAC-SAD D125	1	477.648		



Adaptador
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
VAC-SAD D205	1	488.178		



Rejilla frontal
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
VAC-FG G3	1	477.656		



Adaptador de conducción del aire
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
VAC-AT D315	1	477.664		



Manguera
Clave del producto 262

Denominación	UE	Número de pedido		
SH 125x5m C	1	477.672		
SH 125x6m C	1	488.186		
SH 205x7,5m C	1	500.399		



Manguera
Clave del producto 269

Denominación	UE	Número de pedido		
SH 125x88m PP	1	477.680		




Puerta aislante
Clave del producto 269

Denominación	Dimensiones (longitud x altura)	UE	Número de pedido		
DL 2,3x1,3m PP	2300 x 1300	10	477.753		




Esterillas prefiltrantes G3
Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
VFE VAC G3	10	477.699		




Filtro grueso G4
Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
FE VAC G4	1	477.702		




Filtro de carbón activo G4
Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
FE VAC G4 AK	1	477.710		




Filtro de polvo fino F7
Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
FE VAC F7	1	477.729		



Filtro HEPA H13
Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
FE VAC H13/HEPA	1	477.737		



Filtro HEPA H14
Clave del producto 261

Denominación	UE	Número de pedido		
FE VAC H14/HEPA	1	488.194		

Agitadores

NEW




MXE 1000 + WR2 120 Agitador de 1010 W con 1 marcha, con interruptor de aceleración Número de pedido 495.883

Revoluciones en vacío 0-780 rpm
Consumo de potencia 1010 Vatios
Salida de potencia 550 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Diámetro de cuello de sujeción 53 mm
Diámetro máx. de paleta agitadora 120 mm

Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 405 x 215 x 340 mm
Peso (sin vástago batidor) 4,5 kg
Clave del producto 110

Equipamiento básico:
1 agitador de hélice WR2 120x600 M14 (368.881) ·
1 llave de una boca SW 19 (439.967) ·
1 llave de una boca SW 22 (439.975)



NEW




MXE 1202 + WR2 140 Agitador de 1200 W con 2 marchas y regulador de revoluciones de 3 niveles Número de pedido 495.921

Revoluciones en vacío,
primera marcha 0-210/325/530 rpm
Revoluciones en vacío,
segunda marcha 0-320/490/780 rpm
Consumo de potencia 1200 Vatios
Salida de potencia 710 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Diámetro de cuello de sujeción 53 mm
Diámetro máx. de paleta agitadora 140 mm

Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 405 x 215 x 340 mm
Peso (sin vástago batidor) 4,8 kg
Clave del producto 110

Equipamiento básico:
1 agitador de hélice WR2 140x600 M14 (368.997) ·
1 llave de una boca SW 22 (439.975)



NEW




MXE 1200 + WR2 140 Agitador de 1200 W con 1 marcha y regulador de revoluciones de 3 niveles Número de pedido 495.913

Revoluciones en vacío 0-210/325/530 rpm
Consumo de potencia 1200 Vatios
Salida de potencia 710 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Diámetro de cuello de sujeción 53 mm
Diámetro máx. de paleta agitadora 140 mm

Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 405 x 215 x 340 mm
Peso (sin vástago batidor) 4,6 kg
Clave del producto 110

Equipamiento básico:
1 agitador de hélice WR2 140x600 M14 (368.997) ·
1 llave de una boca SW 22 (439.975)



NEW




MXE 1602 + WR2 160 Agitador de 1600 W con 2 marchas y regulador de revoluciones de 3 niveles Número de pedido 495.948

Revoluciones en vacío,
primera marcha 0-150/300/530 rpm
Revoluciones en vacío,
segunda marcha 0-200/400/780 rpm
Consumo de potencia 1600 Vatios
Salida de potencia 925 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Diámetro de cuello de sujeción 53 mm
Diámetro máx. de paleta agitadora 160 mm

Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones (L x An x Al) 343 x 405 x 215 mm
Peso (sin vástago batidor) 5,0 kg
Clave del producto 110

Equipamiento básico:
1 agitador de hélice WR2 160x600 M14 (369.004) ·
1 llave de una boca SW 22 (439.975)



El programa de productos 2021

Accesorios para agitadores

Varillas de mezclado, M 14 rosca exterior



Agitador RR2
Clave del producto 240

Denominación	Paleta agitadora en mm	Mezcla en kg	UE	Número de pedido
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903



Agitador helicoidal WR2
Clave del producto 240

Denominación	Paleta agitadora en mm	Mezcla en kg	UE	Número de pedido
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368.997
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369.004



Agitador helicoidal WR3R
Clave del producto 240

Denominación	Paleta agitadora en mm	Mezcla en kg	UE	Número de pedido
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.911
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.012
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.020



Agitador de revoques PR3L
Clave del producto 240

Denominación	Paleta agitadora en mm	Mezcla en kg	UE	Número de pedido
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369.039
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369.047



Agitador helicoidal WR3L
Clave del producto 240

Denominación	Paleta agitadora en mm	Mezcla en kg	UE	Número de pedido
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369.055
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.063
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.071



Agitador de disco SR2
Clave del producto 240

Denominación	Paleta agitadora en mm	Mezcla en kg	UE	Número de pedido
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.128
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.136



Batidora RB
Clave del producto 240

Denominación	Paleta agitadora en mm	Mezcla en kg	UE	Número de pedido
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369.160



Disco agitador, M 14
Clave del producto 249

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
120 Ø	1	124.761



Tambor agitador, M 14
Clave del producto 249

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
70 Ø	1	124.753

Varillas de mezclado para fijar en el portabrocas



Agitador RR2
Clave del producto 240

Denominación	Paleta agitadora en mm	Mezcla en kg	UE	Número de pedido
RR2 85x400 SW8	85 Ø	0-10	1	368.946
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368.954



Agitador helicoidal WR2
Clave del producto 240

Denominación	Paleta agitadora en mm	Mezcla en kg	UE	Número de pedido
WR2 85x500 SW8	85 Ø	0-10	1	368.962
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989



Agitador de disco SR2
Clave del producto 240

Denominación	Paleta agitadora en mm	Mezcla en kg	UE	Número de pedido
SR2 80x500 SW8	80 Ø	0-10	1	369.098
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101



Batidora RB
Clave del producto 240

Denominación	Paleta agitadora en mm	Mezcla en kg	UE	Número de pedido
RB 120x600 SW10	120 Ø	0-15	1	369.144

Palas agitadoras para RZ 600 VV



Paleta agitadora I y II, galvanizada
Clave del producto 240

Paleta agitadora en mm	Mezcla en kg	UE	Número de pedido
130 Ø	5 - 60	1	252.200

Adaptador



Adaptador M 18 para M 14
Clave del producto 249

UE	Número de pedido
1	250.484



Adaptador SDS-plus M14
Clave del producto 239

UE	Número de pedido
1	374.091



Prolongación M14
Clave del producto 299

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
R-V 100 M14 M/F	100	1	390.755



Prolongación M14
Clave del producto 249

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
R-V 400 M14 M/F	400	1	374.113

Técnica de medición/láser



ALC 8
Multiláser lineal autorregulable para la división visual del espacio
Número de pedido 458.600

Cantidad de líneas 1 horizontal 360°/
4 verticales mas plomada
Zona visible de las líneas 360°/90°
Exactitud ± 0,3 mm/m
(plomada ± 0,6 mm/m)
Área de nivelado automático ± 3 °
Área máx. de trabajo 20 m/plomada 5 m
Duración de funcionamiento 6 h
Intervalo de temperaturas -10° - +45 °C
Categoría de láser 2
Clase de protección IP 54
Batería integrada 3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Dimensiones (longitud x altura) 130 x 220 mm
Peso 1,2 kg
Clave del producto 115

Equipamiento básico:
1 cable USB (1 unidad) ·
1 USB-cargador (1 unidad) ·
1 maletín de transporte (1 unidad)



ALC 2/1-G
Láser lineal de cruz con nivelado automático
Número de pedido 455.997

Cantidad de líneas 1 horizontal/
1 vertical
Zona visible de las líneas 90°
Exactitud ± 0,3 mm/m
Área de nivelado automático ± 4 °
Área máx. de trabajo 20 m
Duración de funcionamiento 6 h
Intervalo de temperaturas -5° - +50 °C
Categoría de láser 2
Clase de protección IP 54
Batería integrada 3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Dimensiones (L x An x Al) 57 x 96 x 96,5 mm
Peso 0,36 kg
Clave del producto 115

Equipamiento básico:
1 Soporte magnético de pared WB-M/S
1/4 ALC-Basic (428.167) ·
1 cable USB (1 unidad) ·
1 USB-cargador (1 unidad) ·
1 bolsa de transporte (1 unidad)



El programa de productos 2021



ALC 3/1-G Láser lineal de cruz con nivelado automático Número de pedido 456.004

Cantidad de líneas 1 horizontal/
2 verticales mas plomada
Zona visible de las líneas 90°
Exactitud $\pm 0,3$ mm/m
(plomada $\pm 0,6$ mm/m)
Área de nivelado automático $\pm 4^\circ$
Área máx. de trabajo 20 m/plomada 5 m
Duración de funcionamiento 6 h
Intervalo de temperaturas $-5^\circ - +50^\circ$ C
Categoría de láser 2
Clase de protección IP 54
Batería integrada 3,7 V 2000 mAh / Li-Ion

Dimensiones
(L x An x Al) 60 x 112 x 126 mm
Peso 0,53 kg
Clave del producto 115

Equipamiento básico:
1 Soporte magnético de pared WB-M/5
1/4 ALC-Basic (428.167) ·
1 cable USB (1 unidad) ·
1 USB-cargador (1 unidad) ·
1 bolsa de transporte (1 unidad)



ADL 120-P Nivel digital Número de pedido 476.110

Exactitud $\pm 0,05^\circ/0^\circ + 90^\circ$,
 $\pm 0,1^\circ/1^\circ - 89^\circ$
Nivel de exactitud 0,029°
Largo 1200 mm
Clase de protección IP 65
Duración de funcionamiento 100 h
Peso 1,51 kg
Clave del producto 115

Equipamiento básico:
2 baterías AA (2 unidades) ·
1 bolsa de transporte (1 unidad)



KKS 100-300 5/8 Trípode para láser Número de pedido 398.616

Área de trabajo 1,01 - 3,00 m
Rosca de conexión 5/8"
Peso 5,7 kg
Clave del producto 115

Equipamiento básico:
1 correa de transporte (1 unidad) ·
1 Adaptador LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)



ADM 60 Li Telémetro láser Número de pedido 447.862

Exactitud ± 3 mm
Área máx. de trabajo 0,15 - 60 m
Categoría de láser 2
Diodos láser visibles < 1 mW, 635 nm
Clase de protección IP 54
Batería integrada 3,7 V 500 mAh / Li-Ion

Dimensiones
(L x An x Al) 30 x 56,5 x 122 mm
Peso 0,13 kg
Clave del producto 115

Equipamiento básico:
1 cable USB (1 unidad) ·
1 USB-cargador (1 unidad) ·
1 bolsa de transporte (1 unidad)



KKS 65-170 F 1/4 Trípode para láser Número de pedido 398.624

Área de trabajo 0,65 - 1,65 m
Rosca de conexión 1/4"
Peso 1,4 kg
Clave del producto 115

Equipamiento básico:
1 bolsa de transporte (1 unidad)



ADL 60-P Nivel digital Número de pedido 476.102

Exactitud $\pm 0,05^\circ/0^\circ + 90^\circ$,
 $\pm 0,1^\circ/1^\circ - 89^\circ$
Nivel de exactitud 0,029°
Largo 600 mm
Clase de protección IP 65
Duración de funcionamiento 100 h
Peso 0,843 kg
Clave del producto 115

Equipamiento básico:
2 baterías AA (2 unidades) ·
1 bolsa de transporte (1 unidad)



WLS-70-190 Trípode móvil Número de pedido 491.152

Área de trabajo 0,7 - 1,90 m
Peso 5,9 kg
Clave del producto 115

Accesorios para medición con láser



Soporte para pared para el láser
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428.167		



Adaptador para trípode de láser
Clave del producto 299


Denominación	UE	Número de pedido		
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398.608		

Pulidoras




PXE 80 10.8-EC
La inteligente pulidora a batería de 10,8 V, giratoria y excéntrica de marcha libre
Número de pedido **469.068**

Ø máx. de superficie de pulido 80 mm
Ø máx. de disco de soporte 75 mm
Carrera 3 + 12 mm
Revoluciones en vacío
400-2000/-3000/-4000/-5800 rpm
Número de carreras en vacío
800-4000/-6000/-8000/-11600 rpm
Tensión de acumulador 10,8 V
Capacidad de acumulador
2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Dimensiones
(L x An x Al) 265 x 65 x 95 mm
Peso sin acumulador 0,63 kg
Clave del producto 103



PXE 80 10.8-EC/2.5 Set
La inteligente pulidora a batería de 10,8 V, giratoria y excéntrica de marcha libre
Número de pedido **418.102**

Ø máx. de superficie de pulido 80 mm
Ø máx. de disco de soporte 75 mm
Carrera 3 + 12 mm
Revoluciones en vacío
400-2000/-3000/-4000/-5800 rpm
Número de carreras en vacío
800-4000/-6000/-8000/-11600 rpm
Tensión de acumulador 10,8 V
Capacidad de acumulador
2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Dimensiones
(L x An x Al) 265 x 65 x 95 mm
Peso sin acumulador 0,63 kg
Clave del producto 103



Equipamiento básico:
1 adaptador giratorio DT-P (492.396) ·
1 adaptador excéntrico, carrera 3 mm DT-XF3 (492.418) ·
1 adaptador excéntrico, carrera 12 mm DT-XF12 (492.426) ·
1 disco adhesivo de 30 Ø BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·
1 disco de velcro 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·
1 disco de velcro 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·
2 baterías 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (473.014)

El programa de productos 2021



PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set La inteligente pulidora a batería de 10,8 V, giratoria y excéntrica de marcha libre Número de pedido 469.076

Ø máx. de superficie de pulido 80 mm
Ø máx. de disco de soporte 75 mm
Carrera 3 + 12 mm
Revoluciones en vacío 400-2000/-3000/-4000/-5800 rpm
Número de carreras en vacío 800-4000/-6000/-8000/-11600 rpm
Tensión de acumulador 10,8 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Dimensiones (L x An x Al) 265 x 65 x 95 mm
Peso sin acumulador 0,63 kg
Clave del producto 103


Equipamiento básico:
1 adaptador giratorio DT-P (492.396) ·
1 adaptador excéntrico, carrera 3 mm DT-XF3 (492.418) · 1 adaptador excéntrico, carrera 12 mm DT-XF12 (492.426) ·
1 disco adhesivo de 30 Ø BP-M/SR D30 PXE (492.388) · 1 disco de velcro 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·
1 disco de velcro 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) · 2 esponjas de pulido PSX-G 40 (442.631) ·
2 esponjas de pulido PS-V 40 (442.658) ·
2 esponjas de pulido PS-V 60 (492.442) ·
2 esponjas de pulido PS-O 60 (492.450) ·
2 esponjas de pulido PS-R 80 (434.345) ·
1 tela de microfibras de pulido MW-C (317.098) · 1 material de pulido P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 material de pulido P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
2 baterías 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 Plantilla-forro para maletín (473.014)



PE 150 18.0-EC Pulidora rotativa a batería 18,0 V Número de pedido 459.062

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
Ø máx. de disco de soporte 150 mm
Revoluciones en vacío 150-1450 rpm
Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Dimensiones (L x An x Al) 395 x 84 x 117 mm
Peso sin acumulador 1,9 kg
Clave del producto 103


Equipamiento básico:
1 disco con velcro 150 Ø (350.745) ·
1 empuñadura (252.721) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (459.534)



PE 150 18.0-EC/5.0 Set Pulidora rotativa a batería 18,0 V Número de pedido 447.153

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
Ø máx. de disco de soporte 150 mm
Revoluciones en vacío 150-1450 rpm
Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Dimensiones (L x An x Al) 395 x 84 x 117 mm
Peso sin acumulador 1,9 kg
Clave del producto 103

Equipamiento básico:
1 disco con velcro 150 Ø (350.745) ·
1 empuñadura (252.721) ·
2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (459.534)



PE 150 18.0-EC C Pulidora rotativa a batería 18,0 V Número de pedido 493.856

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
Ø máx. de disco de soporte 150 mm
Revoluciones en vacío 150-1450 rpm
Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Dimensiones (L x An x Al) 395 x 84 x 117 mm
Peso sin acumulador 1,9 kg
Clave del producto 103

Equipamiento básico:
1 disco con velcro 150 Ø (350.745) ·
1 empuñadura (252.721)



PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set Pulidora rotativa a batería 18,0 V Número de pedido 461.229

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
Ø máx. de disco de soporte 150 mm
Revoluciones en vacío 150-1450 rpm
Tensión de acumulador 18 V
Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
Dimensiones (L x An x Al) 395 x 84 x 117 mm
Peso sin acumulador 1,9 kg
Clave del producto 103

Equipamiento básico:
1 esponja de pulido PS-O 160 (434.329) ·
1 esponja de pulido PS-V 160 (434.469) ·
1 gamuza TW-PT 160 (376.523) ·
1 material de pulido P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 material de pulido P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 trapo de microfibras MW-P (376.531) ·
1 disco con velcro 150 Ø (350.745) ·
1 empuñadura (252.721) ·
2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (459.534)






XCE 8 125 18.0-EC C
Pulidora excéntrica a batería con
accionamiento directo 18,0 V
Número de pedido 493.872

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Ø máx. de disco de soporte 150 mm
 Carrera 8 mm
 Revoluciones en vacío 280-430 rpm
 Número de carreras en vacío 5600-8600 rpm
 Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Dimensiones (L x An x Al) 370 x 85 x 140 mm
 Peso sin acumulador 2,1 kg
 Clave del producto 103


Equipamiento básico:
 1 plato de velcro especial, 125 Ø (487.953)



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set
Pulidora excéntrica a batería con
accionamiento directo 18,0 V
Número de pedido 461.245

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Ø máx. de disco de soporte 150 mm
 Carrera 8 mm
 Revoluciones en vacío 280-430 rpm
 Número de carreras en vacío 5600-8600 rpm
 Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Dimensiones (L x An x Al) 370 x 85 x 140 mm
 Peso sin acumulador 2,1 kg
 Clave del producto 103


Equipamiento básico:
 1 plato de velcro especial, 125 Ø (487.953) · 1 esponja de pulido PS-O 140 (434.310) · 1 esponja de pulido PSX-G 140 (434.272) · 1 material de pulido P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 material de pulido P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 tela de microfibras de pulido MW-C (317.098) · 2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) · 1 Plantilla-forro para maletín (459.526)



XCE 8 125 18.0-EC
Pulidora excéntrica a batería con
accionamiento directo 18,0 V
Número de pedido 459.070

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Ø máx. de disco de soporte 150 mm
 Carrera 8 mm
 Revoluciones en vacío 280-430 rpm
 Número de carreras en vacío 5600-8600 rpm
 Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Dimensiones (L x An x Al) 370 x 85 x 140 mm
 Peso sin acumulador 2,1 kg
 Clave del producto 103


Equipamiento básico:
 1 plato de velcro especial, 125 Ø (487.953) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) · 1 Plantilla-forro para maletín (459.526)



XFE 15 150 18.0-EC C
Pulidora excéntrica a batería
18,0 V
Número de pedido 493.864

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Ø máx. de disco de soporte 150 mm
 Carrera 15 mm
 Revoluciones en vacío 2300-3800 rpm
 Número de carreras en vacío 4600-7600 rpm
 Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Dimensiones (L x An x Al) 370 x 85 x 140 mm
 Peso sin acumulador 2,1 kg
 Clave del producto 103


Equipamiento básico:
 1 plato de velcro especial, 125 Ø (487.953) · 1 plato de velcro especial, 150 Ø (487.988)



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set
Pulidora excéntrica a batería con
accionamiento directo 18,0 V
Número de pedido 438.413

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Ø máx. de disco de soporte 150 mm
 Carrera 8 mm
 Revoluciones en vacío 280-430 rpm
 Número de carreras en vacío 5600-8600 rpm
 Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Dimensiones (L x An x Al) 370 x 85 x 140 mm
 Peso sin acumulador 2,1 kg
 Clave del producto 103


Equipamiento básico:
 1 plato de velcro especial, 125 Ø (487.953) · 2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) · 1 Plantilla-forro para maletín (459.526)



XFE 15 150 18.0-EC
Pulidora excéntrica a batería
18,0 V
Número de pedido 459.089

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Ø máx. de disco de soporte 150 mm
 Carrera 15 mm
 Revoluciones en vacío 2300-3800 rpm
 Número de carreras en vacío 4600-7600 rpm
 Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Dimensiones (L x An x Al) 370 x 85 x 140 mm
 Peso sin acumulador 2,1 kg
 Clave del producto 103

Equipamiento básico:
 1 plato de velcro especial, 125 Ø (487.953) · 1 plato de velcro especial, 150 Ø (487.988) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) · 1 Plantilla-forro para maletín (459.526)




El programa de productos 2021



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set Pulidora excéntrica a batería 18,0 V Número de pedido 418.099

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Ø máx. de disco de soporte 150 mm
 Carrera 15 mm
 Revoluciones en vacío 2300-3800 rpm
 Número de carreras en vacío 4600-7600 rpm
 Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Dimensiones (L x An x Al) 370 x 85 x 140 mm
 Peso sin acumulador 2,1 kg
 Clave del producto 103



Equipamiento básico:
 1 plato de velcro especial, 125 Ø (487.953) ·
 1 plato de velcro especial, 150 Ø (487.988) ·
 2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (459.526) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093)



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set Pulidora excéntrica a batería 18,0 V Número de pedido 461.237

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Ø máx. de disco de soporte 150 mm
 Carrera 15 mm
 Revoluciones en vacío 2300-3800 rpm
 Número de carreras en vacío 4600-7600 rpm
 Tensión de acumulador 18 V
 Capacidad de acumulador 2,5 / 5,0 Ah
 Dimensiones (L x An x Al) 370 x 85 x 140 mm
 Peso sin acumulador 2,1 kg
 Clave del producto 103




Equipamiento básico:
 1 plato de velcro especial, 125 Ø (487.953) ·
 1 plato de velcro especial, 150 Ø (487.988) ·
 1 esponja de pulido PS-O 160 (434.329) ·
 1 esponja de pulido PS-R 160 (434.361) ·
 1 material de pulido P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
 1 sellado W02/04 250 ml (443.301) ·
 1 tela de microfibras de pulido MW-C (317.098) ·
 2 baterías 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 cargador CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (459.526)



PE 8-4 80 Pulidora para superficies pequeñas Número de pedido 405.817

Ø máx. de superficie de pulido 80 mm
 Ø máx. de disco de soporte 75 mm
 Revoluciones en vacío 1300-3900 rpm
 Consumo de potencia 800 Vatios
 Salida de potencia 425 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 305 x 83 x 105 mm
 Peso 1,8 kg
 Clave del producto 103




Equipamiento básico:
 1 empuñadura lateral (194.034)



PE 14-3 125 Pulidora ergonómica con interruptor de acelerador Número de pedido 406.813

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Ø máx. de disco de soporte 125 mm
 Revoluciones en vacío 1100-3700 rpm
 Consumo de potencia 1400 Vatios
 Salida de potencia 880 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 375 x 84 x 120 mm
 Peso 2,2 kg
 Clave del producto 103




Equipamiento básico:
 1 empuñadura lateral (252.721)



PE 14-3 125 P-Set Pulidora ergonómica con interruptor acelerador en set Número de pedido 407.569

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Ø máx. de disco de soporte 125 mm
 Revoluciones en vacío 1100-3700 rpm
 Consumo de potencia 1400 Vatios
 Salida de potencia 880 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 375 x 84 x 120 mm
 Peso 2,2 kg
 Clave del producto 103




Equipamiento básico:
 1 empuñadura lateral (252.721) ·
 1 disco con velcro 125 Ø (350.737) ·
 1 esponja de pulido PS-O 160 (434.329) ·
 1 esponja de pulido PS-V 160 (434.469) ·
 1 material de pulido P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
 1 material de pulido P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
 1 tela de microfibras de pulido MW-C (317.098)



PE 14-2 150
POLISHFLEX, pulidora con número de revoluciones variable y un elevado par de giro
Número de pedido 373.680

Ø máx. de superficie de pulido 200 mm
Ø máx. de disco de soporte 150 mm
Revoluciones en vacío 380-2100 rpm
Consumo de potencia 1400 Vatios
Salida de potencia 880 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 405 x 84 x 117 mm
Peso 2,3 kg
Clave del producto 103


Equipamiento básico:
1 empuñadura (252.721)



PE 14-1 180
Pulidora con elevado par de giro para el procesamiento de superficies lacadas grandes
Número de pedido 395.749

Ø máx. de superficie de pulido 250 mm
Ø máx. de disco de soporte 180 mm
Revoluciones en vacío 250-1380 rpm
Consumo de potencia 1400 Vatios
Salida de potencia 880 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 405 x 84 x 117 mm
Peso 2,3 kg
Clave del producto 103


Equipamiento básico:
1 empuñadura (252.721)



PE 14-2 150 P-Set
POLISHFLEX, pulidora con número de revoluciones variable y un elevado par de giro
Número de pedido 376.175

Ø máx. de superficie de pulido 200 mm
Ø máx. de disco de soporte 150 mm
Revoluciones en vacío 380-2100 rpm
Consumo de potencia 1400 Vatios
Salida de potencia 880 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 405 x 84 x 117 mm
Peso 2,3 kg
Clave del producto 103


Equipamiento básico:
1 empuñadura (252.721) ·
1 plato de velcro amortiguado Ø 150 mm (350.745) ·
1 esponja de pulido PS-O 160 (434.329) ·
1 esponja de pulido PS-V 160 (434.469) ·
1 gamuza TW-PT 160 (376.523) ·
1 material de pulido P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 material de pulido P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 trapo de microfibras MW-P (376.531) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (444.375)



L 1503 VR
Pulidora clásica con cubierta con empuñadura
Número de pedido 250.280

Ø máx. de superficie de pulido 140 mm
Ø máx. de disco de soporte 125 mm
Revoluciones en vacío 1200-4900 rpm
Consumo de potencia 1200 Vatios
Salida de potencia 700 Vatios
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 305 x 75 x 110 mm
Peso 1,9 kg
Clave del producto 103

Equipamiento básico:
1 empuñadura lateral (194.034)




El programa de productos 2021



L 602 VR Pulidora con número variable de revoluciones y elevado par de giro Número de pedido 329.800

Ø máx. de superficie de pulido 220 mm
 Ø máx. de disco de soporte 175 mm
 Revoluciones en vacío 400-2400 rpm
 Consumo de potencia 1500 Vatios
 Salida de potencia 1000 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 470 x 105 x 150 mm
 Peso 3,5 kg
 Clave del producto 103


Equipamiento básico:
 1 empuñadura lateral (252.721) ·
 1 empuñadura de estribo (287.709)



XFE 7-12 80 Pulidora excéntrica para superficies pequeñas Número de pedido 447.129

Ø máx. de superficie de pulido 80 mm
 Ø máx. de disco de soporte 75 mm
 Carrera 12 mm
 Revoluciones en vacío 1800-5500 rpm
 Número de carreras en vacío 3600-10800 rpm
 Consumo de potencia 700 Vatios
 Salida de potencia 425 Vatios
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 320 x 58 x 120 mm
 Peso 2,1 kg
 Clave del producto 103


Equipamiento básico:
 1 plato de velcro especial, 75 Ø (454.141)



XCE 10-8 125 Pulidora excéntrica con accionamiento forzado Número de pedido 418.072

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Ø máx. de disco de soporte 150 mm
 Carrera 8 mm
 Revoluciones en vacío 140-430 rpm
 Número de carreras en vacío 2900-8600 rpm
 Consumo de potencia 1010 Vatios
 Salida de potencia 590 Vatios
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 383 x 40 x 140 mm
 Peso 2,6 kg
 Clave del producto 103


Equipamiento básico:
 1 plato de velcro especial, 125 Ø (487.953)



XFE 7-12 80 P-Set Pulidora excéntrica para superficies pequeñas Número de pedido 447.137

Ø máx. de superficie de pulido 80 mm
 Ø máx. de disco de soporte 75 mm
 Carrera 12 mm
 Revoluciones en vacío 1800-5500 rpm
 Número de carreras en vacío 3600-10800 rpm
 Consumo de potencia 700 Vatios
 Salida de potencia 425 Vatios
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 320 x 58 x 120 mm
 Peso 2,1 kg
 Clave del producto 103


Equipamiento básico:
 1 plato de velcro especial, 75 Ø (454.141) ·
 1 esponja de pulido PSX-G 80 (1 unidad de 434.264) ·
 1 esponja de pulido PS-O 80 (1 unidad de 434.302) ·
 1 esponja de pulido PS-R 80 (1 unidad de 434.345) ·
 1 tela de microfibras de pulido MW-C (317.098) ·
 1 material de pulido P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
 1 sellado W02/04 250 ml (443.301) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (446.963)



XCE 10-8 125 P-Set Pulidora excéntrica con accionamiento forzado Número de pedido 447.269

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Ø máx. de disco de soporte 150 mm
 Carrera 8 mm
 Revoluciones en vacío 140-430 rpm
 Número de carreras en vacío 2900-8600 rpm
 Consumo de potencia 1010 Vatios
 Salida de potencia 590 Vatios
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 383 x 40 x 140 mm
 Peso 2,6 kg
 Clave del producto 103


Equipamiento básico:
 1 plato de velcro especial, 125 Ø (487.953) · 1 esponja de pulido PS-O 140 (434.310) · 1 esponja de pulido PSX-G 140 (434.272) · 1 material de pulido P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 material de pulido P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 tela de microfibras de pulido MW-C (317.098) · 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) · 1 Plantilla-forro para maletín (437.093)





XFE 7-15 150 Pulidora excéntrica Número de pedido 418.080

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Ø máx. de disco de soporte 150 mm
 Carrera 15 mm
 Revoluciones en vacío 1500-4500 rpm
 Número de carreras en vacío 3000-9000 rpm
 Consumo de potencia 710 Vatios
 Salida de potencia 420 Vatios
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 370 x 40 x 140 mm
 Peso 2,4 kg
 Clave del producto 103




Equipamiento básico:
 1 plato de velcro especial, 125 Ø (487.953) ·
 1 plato de velcro especial, 150 Ø (487.988)



XFE 7-15 150 P-Set Pulidora excéntrica Número de pedido 447.110

Ø máx. de superficie de pulido 160 mm
 Ø máx. de disco de soporte 150 mm
 Carrera 15 mm
 Revoluciones en vacío 1500-4500 rpm
 Número de carreras en vacío 3000-9000 rpm
 Consumo de potencia 710 Vatios
 Salida de potencia 420 Vatios
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 370 x 40 x 140 mm
 Peso 2,4 kg
 Clave del producto 103



Equipamiento básico:
 1 plato de velcro especial, 125 Ø (487.953) ·
 1 plato de velcro especial, 150 Ø (487.988) ·
 1 esponja de pulido PS-O 160 (434.329) ·
 1 esponja de pulido PS-R 160 (434.361) ·
 1 material de pulido P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
 1 sellado W02/04 250 ml (443.301) ·
 1 tela de microfibras de pulido MW-C (317.098) ·
 1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 Plantilla-forro para maletín (437.093)

Accesorios para pulidoras

Accesorios para sistemas para pulir



Material de pulido Clave del producto 212


Denominación	Contenido	UE	Número de pedido
P 05/05-LDX	250 ml	1	443.271
P 03/06-LDX	250 ml	1	443.298



Sellado Clave del producto 212

Denominación	Contenido	UE	Número de pedido
W 02/04	250 ml	1	443.301

Paño pulidor de microfibras Classic Clave del producto 210



Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
MW-C	400 x 400	1	317.098

Tela de pulido con microfibras Premium Clave del producto 210



Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
MW-P	400 x 400	1	376.531

Disco de velcro con rueda dentada Clave del producto 205



Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386.715

Disco de velcro con rueda dentada Clave del producto 205



Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342.637

El programa de productos 2021



Disco de velcro acolchado M 14
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446.254
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420.492
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745



Esponja pulidora
Clave del producto 210

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.631
PSX-G 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.434
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.264
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434.272
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434.280
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434.299



Disco de velcro especial acolchado
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
BP-M D75 XFE 7-12	75 Ø	1	454.141
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 Ø	1	487.953
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 Ø	1	487.988



Esponja pulidora
Clave del producto 210

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.658
PS-V 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.442
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.442
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434.450
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434.469
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436.410



Disco adhesivo especial amortiguado
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
BP-M/SR D30	30 Ø	1	492.388
BP-M D30 PXE	30 Ø	1	492.353
BP-M D75 PXE	75 Ø	1	492.361



Esponja pulidora
Clave del producto 210

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.666
PS-O 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.450
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.302
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434.310
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434.329
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434.337



Adaptador giratorio
Clave del producto 219

Denominación	UE	Número de pedido
DT-P	1	492.396



Esponja pulidora
Clave del producto 210

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.674
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.345
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434.353
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434.361
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434.426



Adaptador excéntrico de marcha libre, carrera 3 mm
Clave del producto 219

Denominación	UE	Número de pedido
DT-XF 3	1	492.418



Esponja pulidora
Clave del producto 210

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
PUK-R 130	130 Ø	1	442.682




Adaptador excéntrico de marcha libre, carrera 12 mm
Clave del producto 219

Denominación	UE	Número de pedido
DT-XF 12	1	492.426



Juego de prolongadores para pulidora rotativa
Clave del producto 219

Denominación	UE	Número de pedido
Juego EXS M14	1 juego	458.813



Paño pulidor de microfibra
Clave del producto 210

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
MC-PT 160	160 Ø x 10	1	434.434

El programa de productos 2021



Piel de cordero para pulir Classic
Clave del producto 210

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
TW-C 150	150 Ø	1	342.521
TW-C 200	200 Ø	1	350.265



Piel de pulido Premium
Clave del producto 210

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
TW-PT 80	80 Ø	1	420.484
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523



Piel de cordero con velcro
Clave del producto 210

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
WH-C 180	180 Ø	1	123.870



Disco elástico
Clave del producto 219

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
BP D175 WH	175 Ø	1	123.862

Accesorios de pulido universales



Disco de fieltro
Clave del producto 210

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
125 Ø	1	122.726
175 Ø	1	122.734



Filtro de repuesto
Clave del producto 210

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
125 Ø	1	122.742
175 Ø	1	122.750



Soporte para discos de tela, M 14
Clave del producto 219

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
60	1	123.803



Empuñadura SoftVib
Clave del producto 299

Denominación	Modelo	UE	Número de pedido
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376



Swirl Finder
Clave del producto 219

Denominación	Dimensiones (L x An x Al)	Peso	UE	Número de pedido
SF 150-P	190 x 58 x 43	0,056	1	463.302



Bolsa de pulidora
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
TB-L 460x260x300	1	333.573



Maletín de transporte L-BOXX®
Clave del producto 299

Denominación	Medidas exteriores Long x Anch x Alt	Medidas interiores Long x Anch x Alt	Peso	UE	Número de pedido
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

Divisor para maletín
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido
TKE PE14	1	444.375
TKE PE 150 18.0 EC	1	459.534
TKE PXE 80 10.8-EC	1	473.014
TKE XFE 7-12/PE 8-4	1	446.963
TKE XFE/XCE	1	437.093
TKE XFE 18.0 EC	1	459.526

El programa de productos 2021


Tratamiento de la piedra



LE 12-3 100 WET
Pulidora de agua para piedra de 1150 Watios, de velocidad de revoluciones variables y enchufe para transformador separador, 115 mm
Número de pedido 368.660

Ø máx. de superficie de pulido 115 mm
 Revoluciones en vacío 1200-3700 rpm
 Consumo de potencia 1150 Vatios
 Salida de potencia 700 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Manguera de conexión con acoplamiento rápido 2 m
 Longitud del cable 5,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 350 x 110 x 140 mm
 Peso 2,4 kg
 Clave del producto 108


Equipamiento básico:
 1 empuñadura de estribo (368.709) ·
 1 portacables de velcro (364.169)



LE 12-3 100 WET, PRCD
Pulidora de agua para piedra de 1150 Watios con velocidad de giro variable y conmutador PRCD, 115 mm
Número de pedido 378.461

Ø máx. de superficie de pulido 115 mm
 Revoluciones en vacío 1200-3700 rpm
 Consumo de potencia 1150 Vatios
 Salida de potencia 700 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Manguera de conexión con acoplamiento rápido 2 m
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 350 x 110 x 140 mm
 Peso 2,4 kg
 Clave del producto 108

Equipamiento básico:
 1 empuñadura de estribo (368.709) ·
 1 portacables de velcro (364.169)



L 12-3 100 WET
Pulidora de agua para piedra de 1150 Watios con enchufe para transformador separador, 115 mm
Número de pedido 375.675

Ø máx. de superficie de pulido 115 mm
 Revoluciones en vacío 3700 rpm
 Consumo de potencia 1150 Vatios
 Salida de potencia 700 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Manguera de conexión con acoplamiento rápido 2 m
 Longitud del cable 5,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 350 x 110 x 140 mm
 Peso 2,4 kg
 Clave del producto 108


Equipamiento básico:
 1 empuñadura de estribo (368.709) ·
 1 portacables de velcro (364.169)



L 12-3 100 WET, PRCD
Pulidora de agua para piedra de 1150 Watios con interruptor PRCD, 115 mm
Número de pedido 378.488

Ø máx. de superficie de pulido 115 mm
 Revoluciones en vacío 3700 rpm
 Consumo de potencia 1150 Vatios
 Salida de potencia 700 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Manguera de conexión con acoplamiento rápido 2 m
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 350 x 110 x 140 mm
 Peso 2,4 kg
 Clave del producto 108


Equipamiento básico:
 1 empuñadura de estribo (368.709) ·
 1 portacables de velcro (364.169)



LW 802 VR
Pulidora de agua para piedra de 1800 Watios con enchufe para transformador separador, 130 mm
Número de pedido 258.597

Ø máx. de superficie de pulido 130 mm
 Revoluciones en vacío 800-2400 rpm
 Consumo de potencia 1800 Vatios
 Salida de potencia 1200 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 540 x 120 x 190 mm
 Peso 4,3 kg
 Clave del producto 108


Equipamiento básico:
 1 empuñadura de estribo (263.397) ·
 1 llave de una boca SW 17 (106.461)



LW 1202 N
Pulidora de agua para piedra de 1600 Watios con enchufe para transformador separador, 130 mm
Número de pedido 477.761

Ø máx. de superficie de pulido 130 mm
 Revoluciones en vacío 1750 rpm
 Consumo de potencia 1600 Vatios
 Salida de potencia 1030 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones (L x An x Al) 550 x 150 x 190 mm
 Peso 4,8 kg
 Clave del producto 108


Equipamiento básico:
 1 empuñadura de estribo (258.639) ·
 1 llave de una boca SW 17 (106.461)





LW 1202 SN, PRCD
Pulidora de agua para piedra
de 1600 Watos con interruptor
PRCD, 130 mm
Número de pedido 477.788

Ø máx. de superficie de pulido 130 mm
 Revoluciones en vacío 1750 rpm
 Consumo de potencia 1600 Vatios
 Salida de potencia 1030 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones
 (L x An x Al) 550 x 150 x 190 mm
 Peso 4,8 kg
 Clave del producto 108




Equipamiento básico:
 1 empuñadura de estribo (258.639) ·
 1 llave de una boca SW 17 (106.461)



LST 803 VR
Abujardadora para escaleras y
otras superficies
Número de pedido 259.639

Revoluciones en vacío 800-2400 rpm
 Consumo de potencia 1800 Vatios
 Salida de potencia 1200 Vatios
 Anchura de trabajo: 55-130 mm
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones
 (L x An x Al) 510 x 175 x 160 mm
 Peso 7,2 kg
 Clave del producto 108



Equipamiento básico:
 1 tope completo (259.193) ·
 1 herramienta HM completa 140 Ø
 (261.654) ·
 1 llave hexagonal interior, SW 5
 (115.460) ·
 1 adaptador para aspiración (340.790) ·
 1 alargadera de manguera (296.953)




TT 2000
Transformador de aislamiento
Número de pedido 373.370

Potencia máxima hasta 45 min.
 de funcionamiento continuo 2000 VA
 Tensión primaria 230 V
 Tensión secundaria 230 V
 Dimensiones
 (L x An x Al) 200 x 200 x 270 mm
 Peso 15,8 kg
 Clave del producto 108

BHW 1549 VR
Taladro de agujeros ciegos con
alimentación de agua integrada y
conmutador PRCD
Número de pedido 299.197

Consumo de potencia 1200 Vatios
 Salida de potencia 700 Vatios
 Velocidad bajo carga 3000-9000 rpm
 Revoluciones en vacío 3500-10000 rpm
 Asiento de la herramienta M 14
 Ø de macho de diamante 5-10 mm
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones
 (L x An x Al) 345 x 110 x 190 mm
 Peso 3,3 kg
 Clave del producto 108




Equipamiento básico:
 1 empuñadura de estribo (236.934) ·
 1 llave de una boca SW 17 (106.461) ·
 1 protección contra salpicaduras de agua
 (255.171) ·
 1 maletín de metal (273.686)



LST 1503 VR
Abujardadora para escaleras
Número de pedido 259.229

Revoluciones en vacío 800-2400 rpm
 Consumo de potencia 1200 Vatios
 Salida de potencia 700 Vatios
 Anchura de trabajo: 40-92 mm
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones
 (L x An x Al) 350 x 140 x 160 mm
 Peso 5,9 kg
 Clave del producto 108




Equipamiento básico:
 1 tope completo (259.193) ·
 1 herramienta HM completa 100 Ø
 (261.653) ·
 1 llave hexagonal interior, SW 5
 (115.460) ·
 1 adaptador para aspiración (340.790) ·
 1 alargadera de manguera (296.953)



LK 602 VR
Pulidora con cubierta de
empuñadura
Número de pedido 258.580

Ø máx. de superficie de pulido 220 mm
 Ø máx. de disco de soporte 175 mm
 Revoluciones en vacío 800-2400 rpm
 Consumo de potencia 1500 Vatios
 Salida de potencia 1000 Vatios
 Asiento de la herramienta M 14
 Longitud del cable 4,0 m
 Dimensiones
 (L x An x Al) 480 x 110 x 130 mm
 Peso 3,5 kg
 Clave del producto 103



Equipamiento básico:
 1 empuñadura lateral (252.721)


El programa de productos 2021



LG 1704 VR Lijadora de 1500 vatios sin aspiración, 180 mm Número de pedido 293.768

Ø máx. lija abrasiva 180 mm
Revoluciones en vacío 1400-4200 rpm
Consumo de potencia 1500 Vatios
Salida de potencia 1000 Vatios
Asiento de la herramienta M 14
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 334 x 104 x 126 mm
Peso 2,7 kg
Clave del producto 101


Equipamiento básico:
1 empuñadura lateral (252.721)



CS 60 WET Sierra circular de diamante para cortes en húmedo, cortes a inglete hasta 45°, con interruptor PRCD Número de pedido 374.016

Consumo de potencia 1400 Vatios
Salida de potencia 840 Vatios
Revoluciones en vacío 6200 rpm
Muela de tronzar de diamante Ø / alojamiento (Ø interior) 170 / 22,2 mm
Profundidad de corte/ con rail guía 60 / 54 mm
Cortes a inglete 0-45°
Profundidad de corte a inglete 5-44 mm
Profundidad de corte a inglete con rail guía 0-38 mm
Longitud del cable 4,0 m
Dimensiones
(L x An x Al) 360 x 280 x 170 mm
Peso 4,5 kg
Clave del producto 108

Equipamiento básico:
1 muela de tronzar de diamante con extremo de corte segmentado (347.515) ·
1 llave para cambiar la hoja de la sierra (359.343) ·
1 tope en paralelo (350.613) ·
1 maleta de transporte L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 Plantilla-forro para maletín (436.771)



Accesorios para tratamiento de la piedra

Accesorio para el pulido en húmedo



Plato de velcro, blando Clave del producto 205

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
100 Ø	1	253.814		



Lijas de diamante en húmedo con velcro Dia-Jet (individuales) Clave del producto 204

Dimensiones en mm	Granulado	Color	UE	Número de pedido		
100 Ø	G 60	verde oscuro	1	253.815		
100 Ø	G 100	azul	1	253.816		
100 Ø	G 200	verde claro	1	253.817		
100 Ø	G 400	amarillo	1	253.818		
100 Ø	G 800	naranja	1	253.819		
100 Ø	G 1500	rojo	1	253.820		
100 Ø	G 3000	marrón	1	253.821		
100 Ø	G 10000	negro	1	253.822		

Paquete de lijas de diamante en húmedo con velcro Dia-Jet Clave del producto 204



Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
100 Ø	G 100 - 1500	5	253.823		



Plato portamuelas Clave del producto 209

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
100 Ø	1	126.098		



Muelas de vaso Clave del producto 209

Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido		
100 Ø	F 30	1	126.144		
100 Ø	F 60	1	126.152		
100 Ø	F 120	1	126.160		

El programa de productos 2021

Brocas de perforación en mojado para BHW 1549 VR, BED 18 y BED 69



Broca hueca de diamante
Clave del producto 233

D en mm	P en mm	L en mm	UE	Número de pedido
6 Ø	58	88	1	315.052
8 Ø	73	103	1	315.060
10 Ø	88	118	1	315.079
12 Ø	98	128	1	315.087
14 Ø	113	143	1	315.095



Pad amolador de diamante
Clave del producto 204

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278

Accesorios para BED 18



Tubo flexible de aspiración
Clave del producto 239

UE	Número de pedido
1	255.506



Manguera de aspiración
Clave del producto 239

UE	Número de pedido
1	255.505




Conexión de manguera de aspiración
Clave del producto 239

UE	Número de pedido
1	255.507



Pad amolador de diamante
Clave del producto 204

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965



Pad amolador de diamante
Clave del producto 204

Denominación	Dimensiones en mm	Granulado	UE	Número de pedido
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052

Accesorios para amoladoras en seco



Plato de lija con velcro Ø 115, Bowl
Clave del producto 205

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
115 Ø	1	366.609



Disco de velcro acolchado M 14
Clave del producto 205

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745

Accesorios para LST 803 VR, LST 1503 VR

Rodillo HM de repuesto
Clave del producto 224

Denominación	UE	Número de pedido
Rodillos HM de repuesto, paquete de 6	6	259.833
Rodillos HM de repuesto, paquete de 8	8	259.834

Soporte de repuesto con 2 rodillos HM
Clave del producto 224

UE	Número de pedido
1	260.576

El programa de productos 2021

Accesorios CS 60 WET




Muela de tronzar de diamante
Clave del producto 221

Denominación	Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
Turbo-F-Jet D170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386.189		



Muela de tronzar de diamante
Clave del producto 221

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
170 Ø x 22,2	1	347.515		



Muela de tronzar de diamante
Clave del producto 221

Dimensiones en mm	UE	Número de pedido		
170 Ø x 22,2	1	367.214		



Riel guía GRS
Clave del producto 258

Denominación	Longitud en mm	UE	Número de pedido		
GRS 80	800	1	353.280		
GRS 160	1600	1	359.351		



Conector para riel guía GRS
Clave del producto 258

Denominación	UE	Número de pedido		
GRS-V	1	353.272		



Tapones finales
Clave del producto 300

UE	Número de pedido		
2	364.967		



Perfil adherente
Clave del producto 300

UE	Número de pedido		
6,8 m	366.854		



Protección contra agrietamiento
Clave del producto 300

UE	Número de pedido		
3,4 m	366.846		



Maletín de transporte L-BOXX®
Clave del producto 299

Denominación	Medidas exteriores Long x Anch x Alt	Medidas interiores Long x Anch x Alt	Peso	UE	Número de pedido		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

Divisor para maletín
Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
TKE CS 60 Wet II	1	436.771		

Sistema de transporte en maletines L-BOXX®

Maletín de transporte L-BOXX® Clave del producto 299




Denominación	Medidas exteriores Long x Anch x Alt	Medidas interiores Long x Anch x Alt	Peso	UE	Número de pedido		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107		




Carro L-BOXX® Clave del producto 299

Denominación	Dimensiones en mm	Peso	UE	Número de pedido		
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419.400		



Inserto de espuma reticulada L-BOXX® Clave del producto 299

Denominación	UE	Número de pedido		
TKE-RS 136	1	419.370		



Inserto antideslizante L-BOXX® Clave del producto 299

Denominación	Dimensiones (L x An x Al)	UE	Número de pedido		
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419.389		
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419.397		

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim-Germania
Teléfono: + 49 (0) 7144 828-0
Núm. fax: + 49 (0) 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Reservado el derecho a
realizar modificaciones técnicas.
Reservados errores de impresión.

Representante para España
Frank Keerl, S.A.
C/Amadeo Torner 109
08902 Hospitalet de Llobregat
Teléfono 93 422 81 00
Fax 93 432 10 98
correo electrónico: info@frankkeerl.com
www.frankkeerl.com

Su distribuidor FLEX